
Art.-Nr: QAW009ML-SI-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, Aluminium, Anodisert aluminium

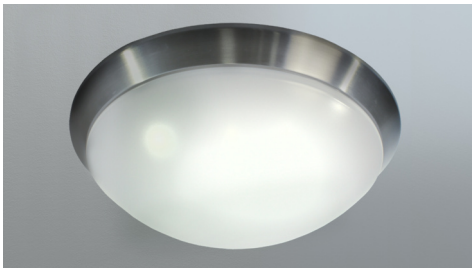

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. LED-lampen drives med 26W / 2300lm, 4000 Kelvin i både nød- og nettdrift.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW009ML-SI-BM

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	26 W

Ytelse DS	26 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	2.15
Vekt inkludert emballasje	2.47
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	2300 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659563370

TEKNISK TEGNING

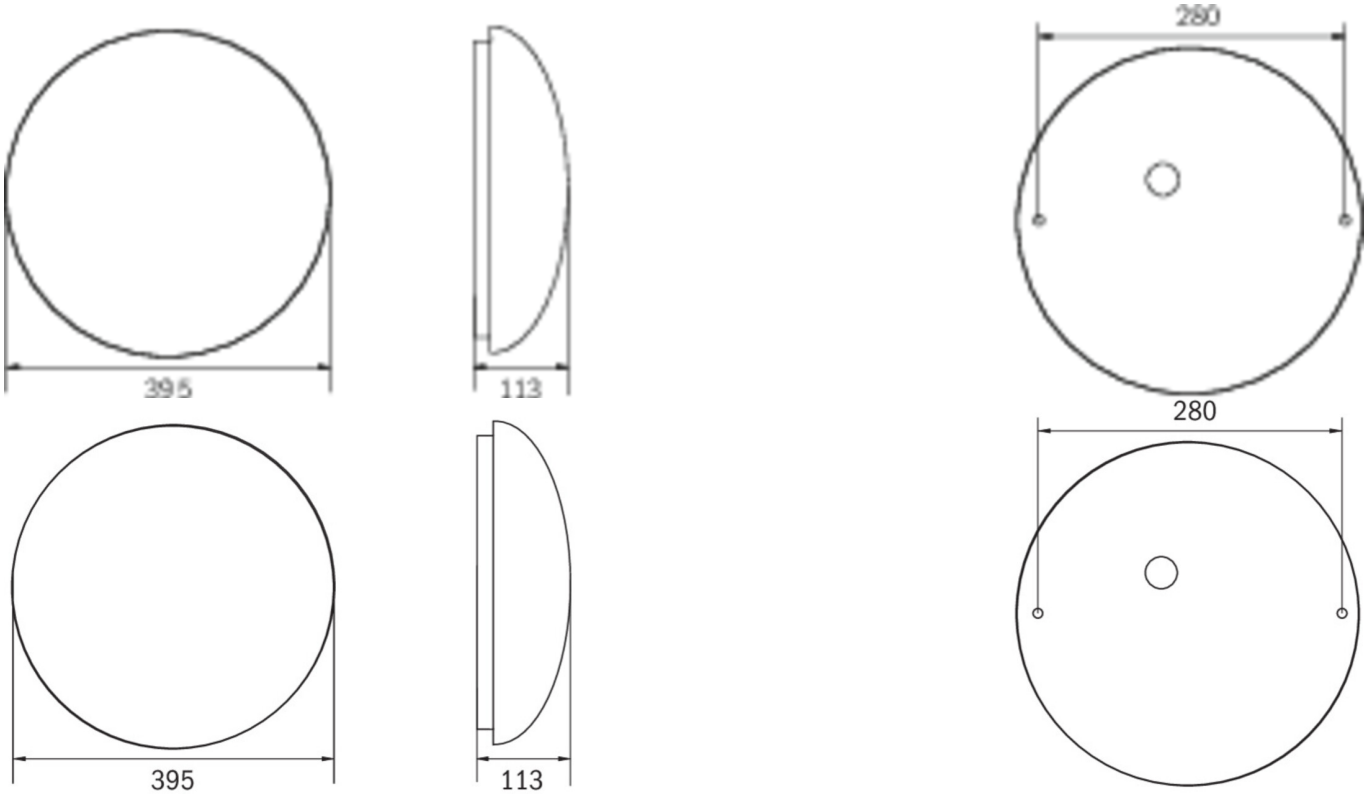

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.