# Art.-Nr: AMW009-E
# Markeringslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP40, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMW009-E

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Without monitoring |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 4,5 W |
| Ytelse DS | 4,5 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C to 40 °C |
| dybde | 50 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 151 mm |
| Vekt | 1.22 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.58 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581714826 |

## TEKNISK TEGNING

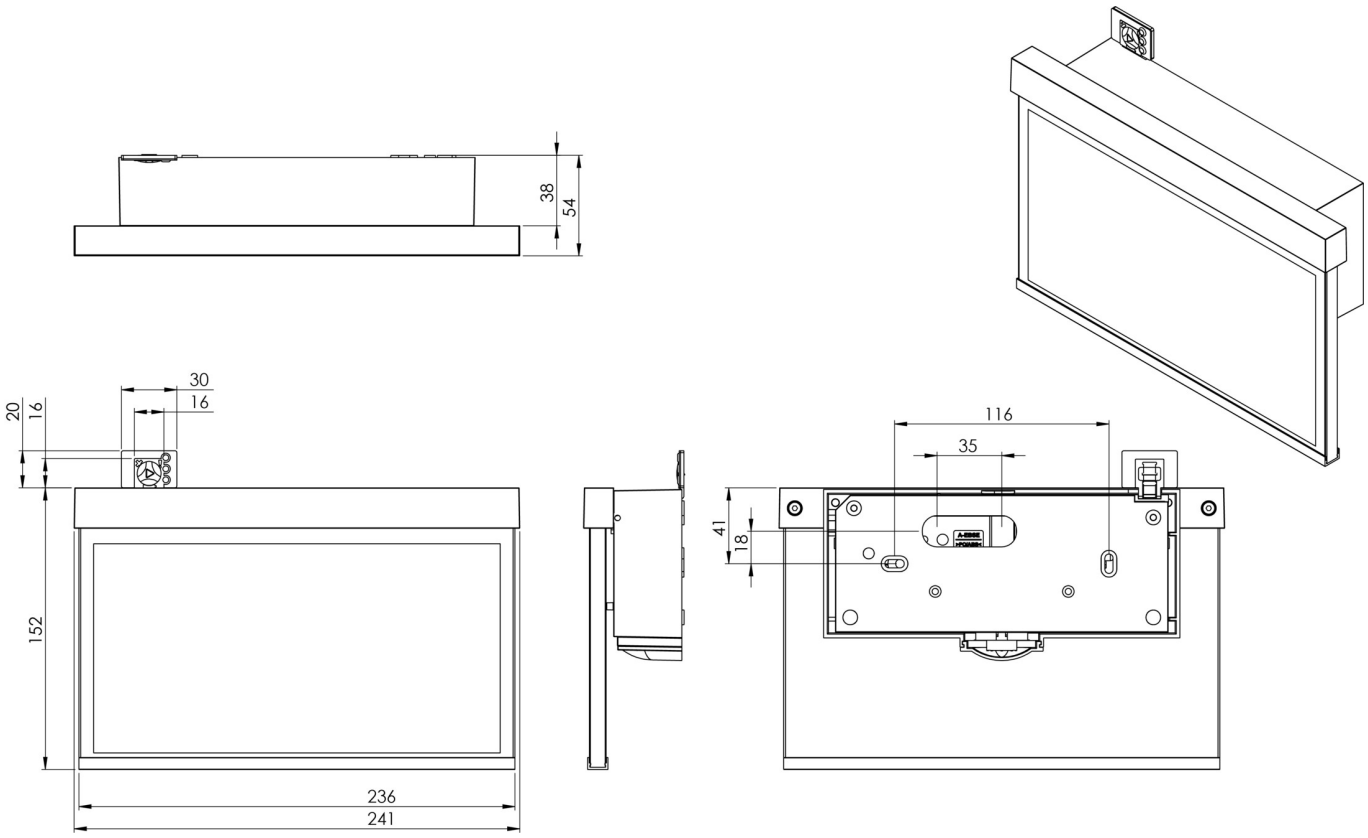


## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM - Ballkastingsikker beskyttelseshette (PMMA) for lysarmaturer – IK10 | Gjennomsiktig

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.