




Art.-Nr: ILDF023WB
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, IP40, plast, hvit

Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering. Den runde sikkerhetslampen som tilpasser seg takets design.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

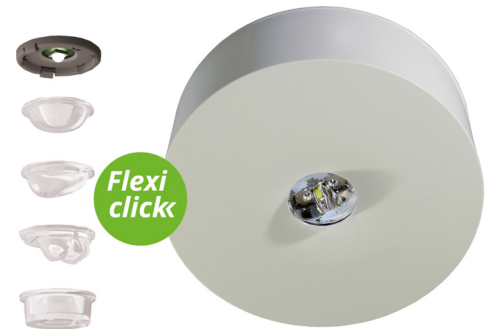

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDF023WB



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nød drift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling



Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	4 W
Ytelse DS	2 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.27
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	110 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659561079



TEKNISK TEGNING

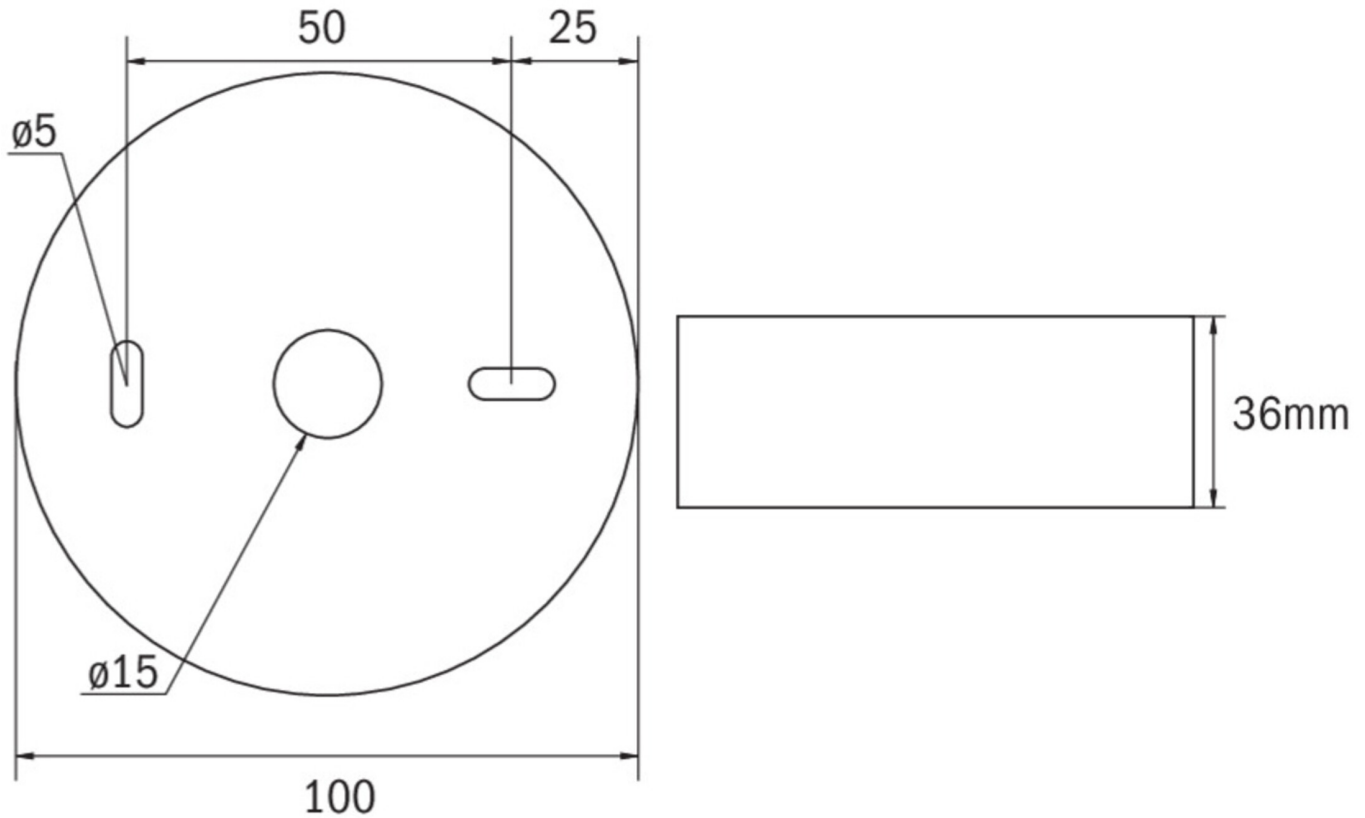


TILBEHØRSLISTE

- ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter
- IL-IK10-AZ - Høyt beskyttet påbyggingshus for ILD-armaturer: IP 65 og IK 10
- IL-IK10-W - Robust ILD-byggesett IP 65 / IK 10 – ballkastbestandig
- ILDE - Monteringsramme
- ILB1 - IL feste
- ILB2 - IL feste
- BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette
- IL-IP65-K - Overflatemontert hus



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILDF023SC-BZS		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 18.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.