



Art.-Nr: U6E124
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggmontering, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP40, metall, hvit

Redningstegnlampe i metall integrert i veggen.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/U6E124



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	9-30 V
Maks effekt.	4,2 W



Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	- W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	280 mm
Høyde	160 mm
Installasjonslengde	239 mm
Installasjonsbredde	128 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.04
Vekt inkludert emballasje	1.31
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	340 lm
Lysstrøm nødsituasjon	340 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659563790



TEKNISK TEGNING

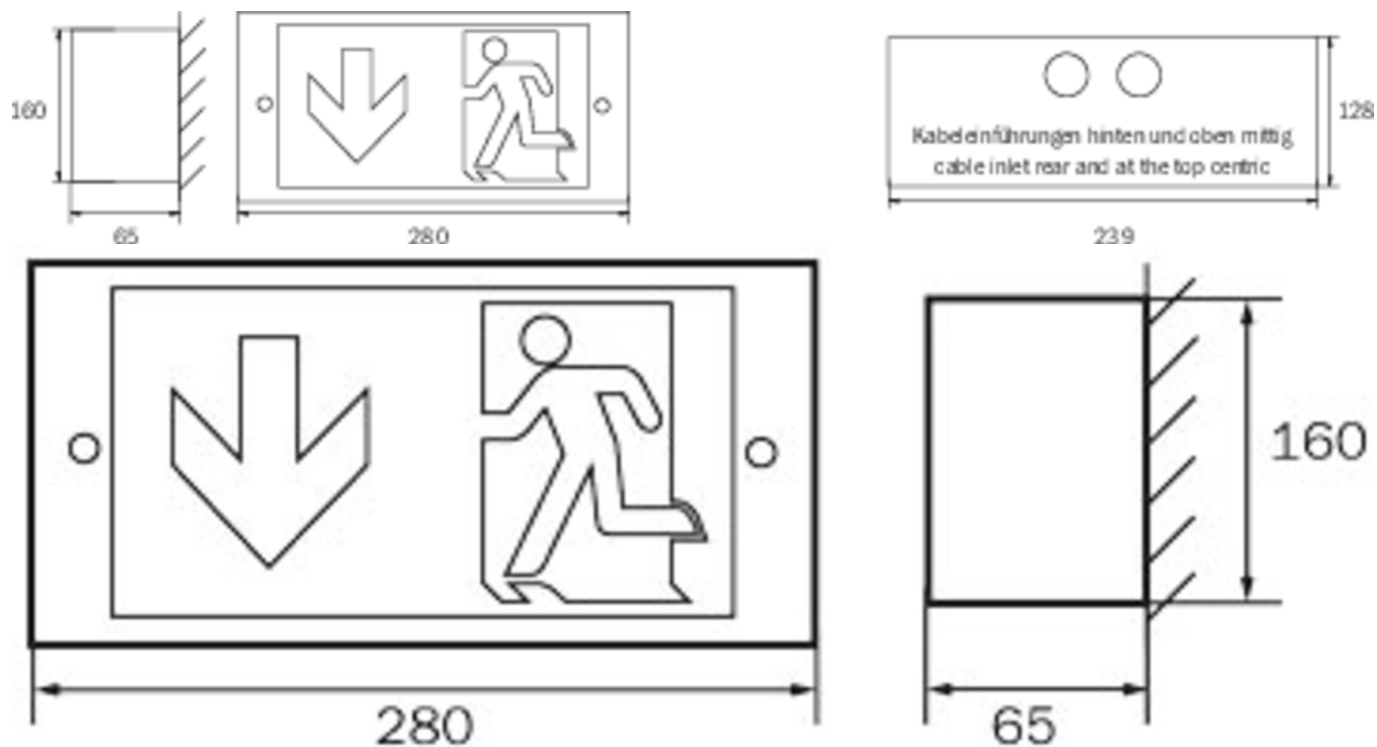

TILBEHØRSLISTE

U6BE -

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.