




**Art.-Nr: EEQS023WL-AZ**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, 3 timer, IP20, Sinkstøping, antrasitt**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

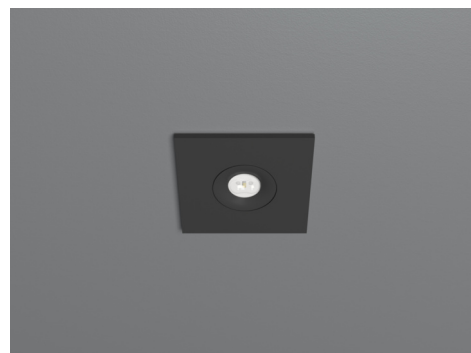

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EEQS023WL-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQS023WL-AZ)



## TEKNISKE DATA

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Type armatur       | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype     | Takmontering                        |
| Piktogram          | Nei                                 |
| Lyskilde           | LED                                 |
| Koffertmateriale   | Sinkstøping                         |
| Farge på huset     | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)    | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                                 |
| Sertifisering      | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse | 2                                   |
| System             | Enkelt batteri                      |
| Overvåking         | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift            | 3 timer                             |
| Batteri            | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus        | Standby kobling / permanent kobling |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning AC       | 230 V               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | - V                 |
| Maks effekt.              | 5,6 W               |
| Ytelse DS                 | 5,2 W               |
| Ytelse BS                 | 3,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 88 mm               |
| Bredde                    | 88 mm               |
| Høyde                     | 4 mm                |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm               |
| Vekt                      | 0.49                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.62                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 140 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 140 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260349825108       |



## TEKNISK TEGNING

Maße EER / EEQ



Lochausschnitt EER / EEQ



Einsatz in U-Putzdose: 68mm  
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm



Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)



## TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri

Fra: 31.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.