



**Art.-Nr: AMWA009-AZ**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Flagg for veggkonstruksjon, CPS, 22 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering. Veggbraketten merker rednings- og rømningsveiene i rett vinkel på veggen. Det kan gjøres enten på én eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsområdet. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMWA009-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMWA009-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys              |
| Monteringstype      | Flagg for veggkonstruksjon |
| Leseravstand        | 22 m                       |
| Piktogram           | sett                       |
| Lyskilde            | LED                        |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                |
| Farge på huset      | antrasitt                  |
| IP-beskyttelse)     | IP40                       |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                        |
| Sertifisering       | WEEE, CE                   |
| Beskyttelsesklasse  | 2                          |
| System              | Sentraliserte systemer     |
| Overvåkning         | Without monitoring         |
| Nødrift             | CPS                        |
| Batteri             | /                          |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling      |
| Inngangsspenning AC | 230 V                      |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 100-254 V           |
| Maks effekt.              | 4,5 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 334 mm              |
| Høyde                     | 196 mm              |
| Vekt                      | 1.45                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.81                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260581714697       |



## TEKNISK TEGNING

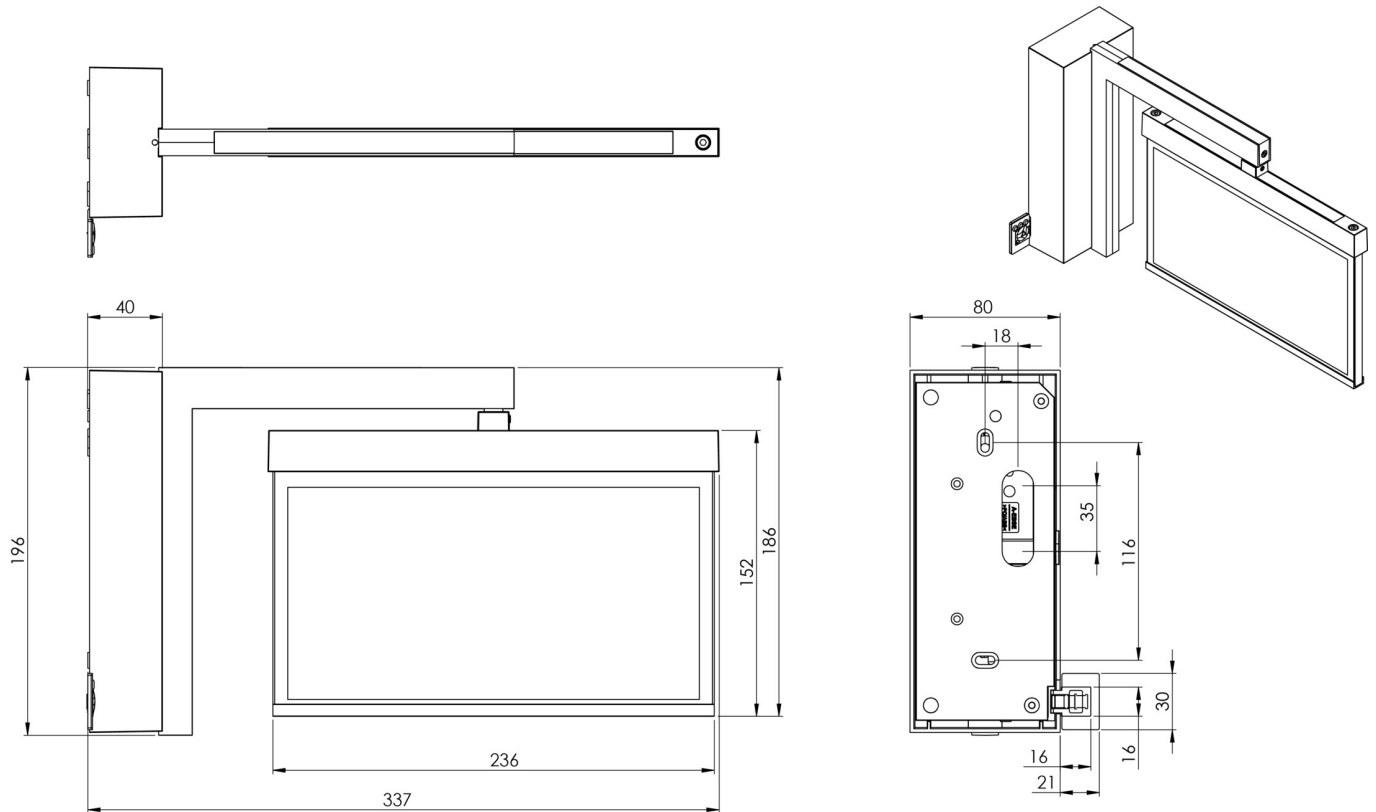

## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.