## Art.-Nr: AMCT009ML-E
## Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Takmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 22 m, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne redningstegnlampe/sikkerhetslampe i sink-trykkstøpt med kabeloppheng for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider. Ved strømbrudd bruker duo-teknologien en ekstra LED for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMCT009ML-E

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |

| | |
|---|---|
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 4,2 W |
| Ytelse DS | 3,1 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 214 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.46 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.82 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrøm nødsituasjon | 100 lm |
| EOF | N/A |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581713720 |

## TEKNISK TEGNING

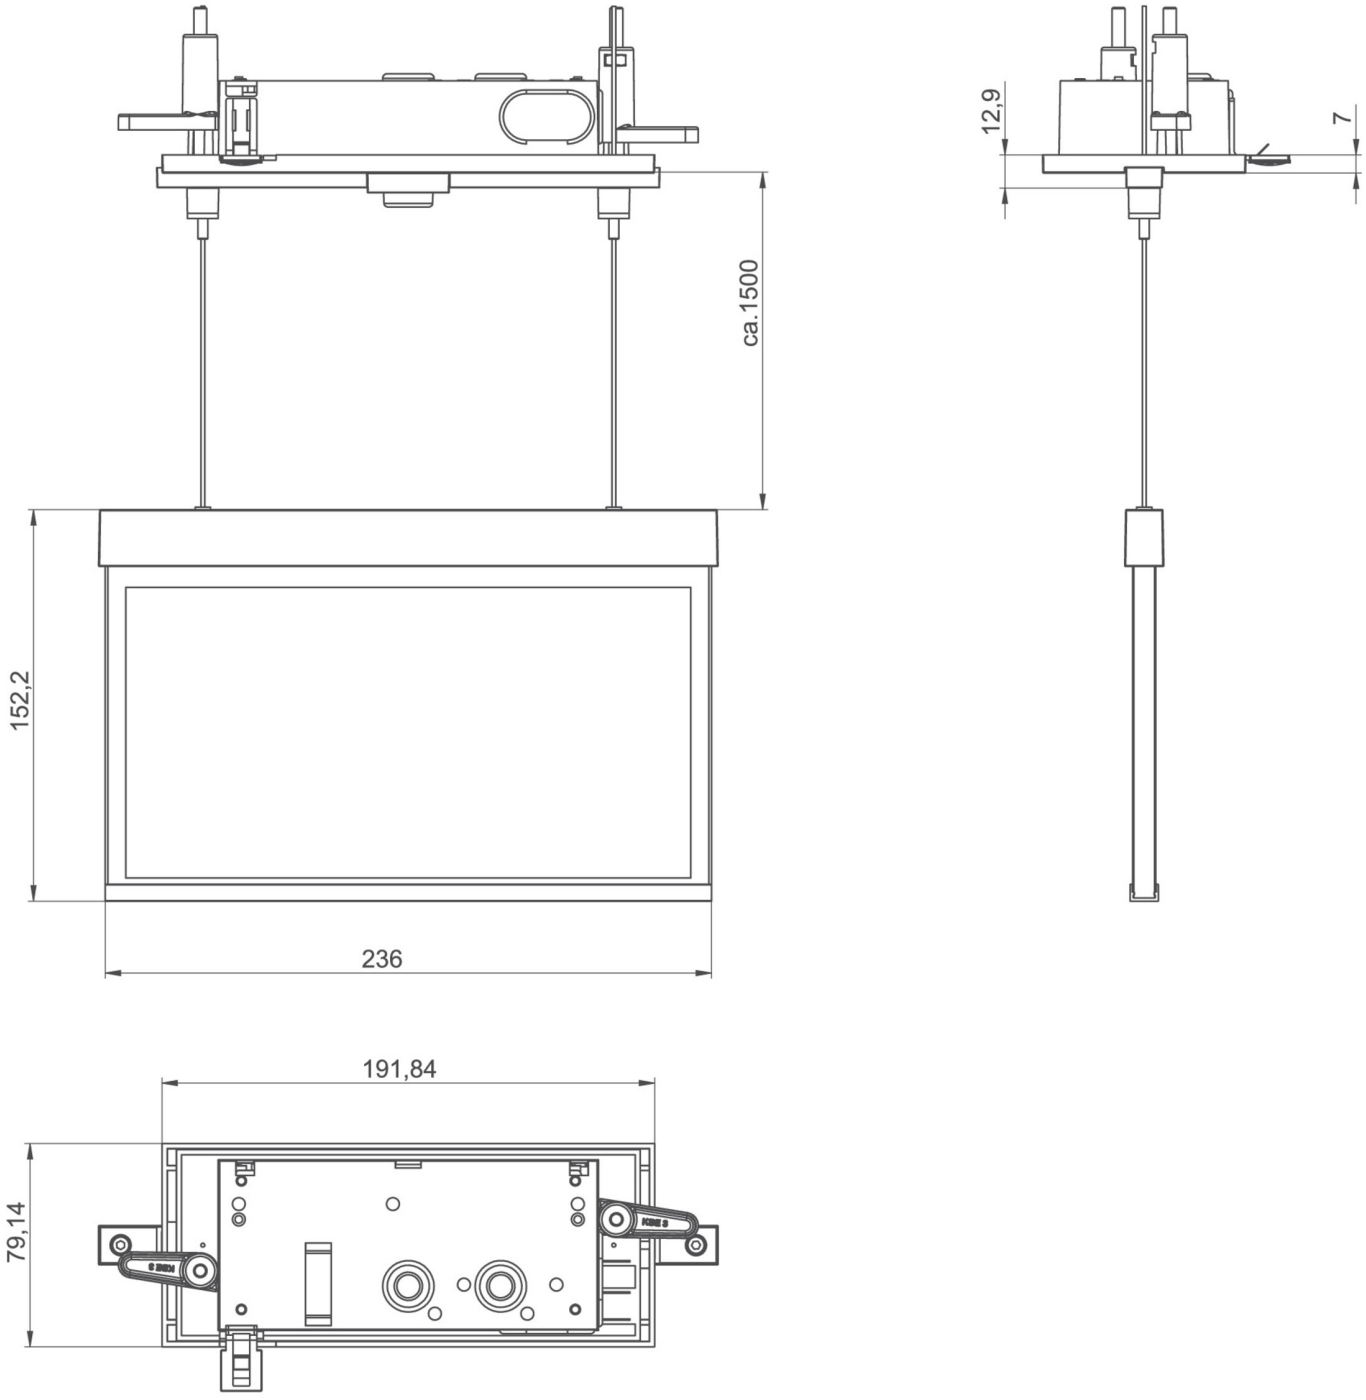


## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCT009ML |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMCT009ML-AZ |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |

Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.