



**Art.-Nr: AXW009ML**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggkonstruksjon, CPS, 30 m, IP40, Sinkstøping, hvit**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AXW009ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AXW009ML)



## TEKNISKE DATA


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys             |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon          |
| Leseravstand        | 30 m                      |
| Piktogram           | sett                      |
| Lyskilde            | LED                       |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping               |
| Farge på huset      | hvit                      |
| IP-beskyttelse)     | IP40                      |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                       |
| Sertifisering       | WEEE, CE                  |
| Beskyttelsesklasse  | 2                         |
| System              | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning         | Central power supply (ML) |
| Nødrift             | CPS                       |
| Batteri             | /                         |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC | 230 V                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Ingangsspenning DC        | 216 V               |
| Maks effekt.              | 4,5 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 1,1 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 50 mm               |
| Bredde                    | 312 mm              |
| Høyde                     | 194 mm              |
| Vekt                      | 1.61                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.1                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260349828383       |



## TEKNISK TEGNING

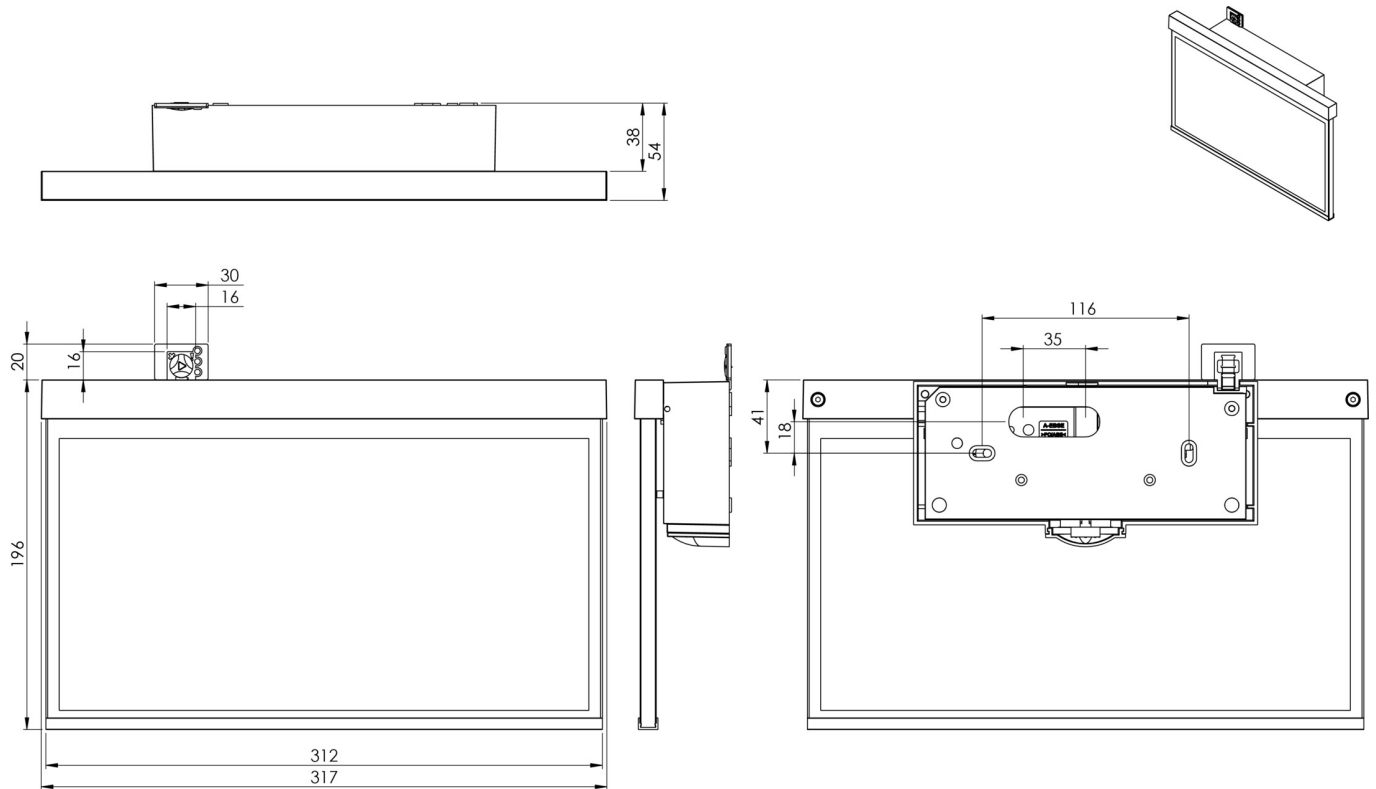

## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AX - Ballbeskyttelseshette

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde                                                                               | Overvåkning                 | System                 | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXW009ML-AZ |    | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016  | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXW009ML-E  |    | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXW509CC    |    | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXW509CC-AZ |   | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 7016  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXW509CC-E  |  | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 13.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.