



**Art.-Nr: AXD008SC-E**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 30 m, IP40,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsområdet. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AXD008SC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AXD008SC-E)



## TEKNISKE DATA




|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 30 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, RoHS                      |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Maks effekt.              | 5,6 W               |
| Ytelse DS                 | 3,2 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 312 mm              |
| Høyde                     | 228 mm              |
| Vekt                      | 1.87                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.36                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260581715670       |



## TEKNISK TEGNING

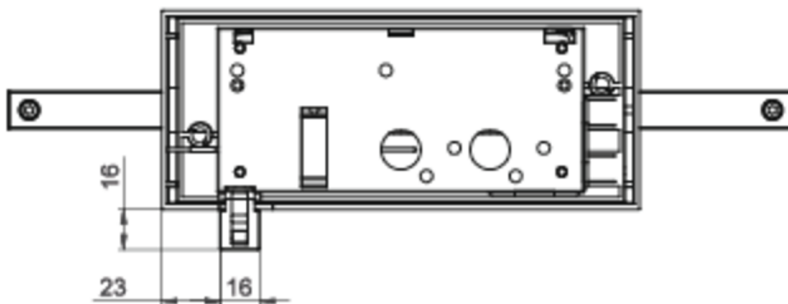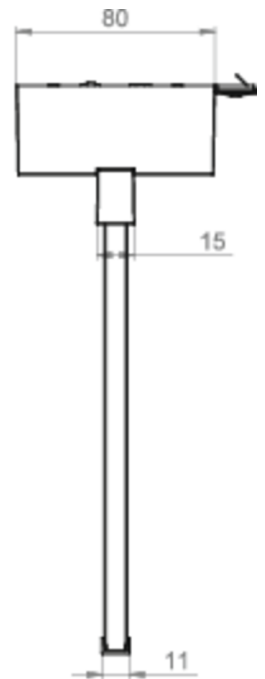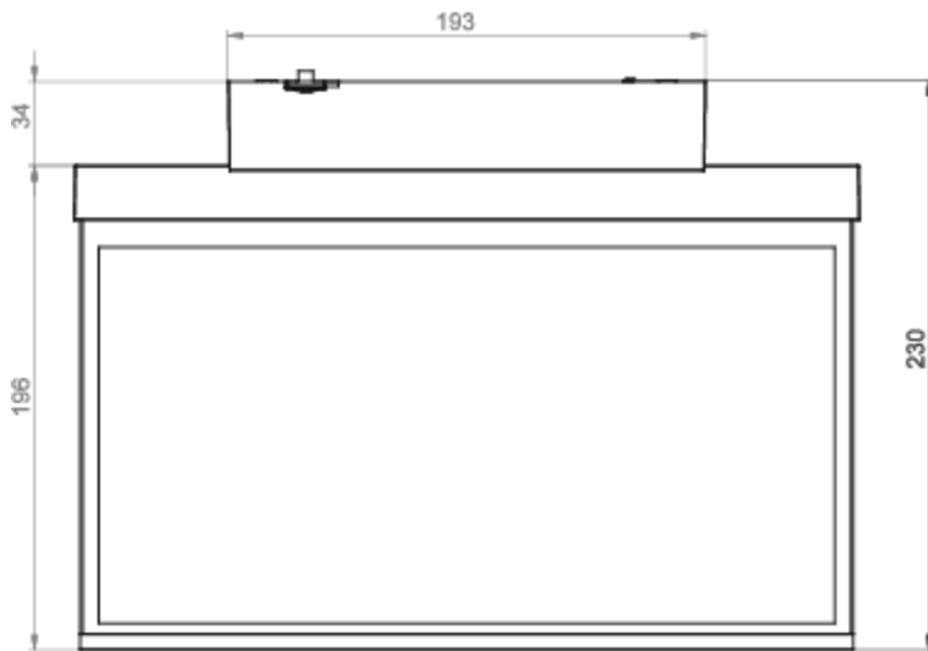



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lys-overvåking |
|-------------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------|----------------------------|
| AXD008SC    |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                  | nei              | ubegrenset | seg selv                   |
| AXD008SC-AZ |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7016 | €           | nei                       | høy                  | nei              | ubegrenset | seg selv                   |

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.