## Art.-Nr: AXDP009ML-E
## Markeringslys Sentraliserte systemer
## Konstruksjon av pendeltak, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m, IP40, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AXDP009ML-E


## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Konstruksjon av pendeltak |
| Leseravstand | 30 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 4,5 W |
| Ytelse DS | 4,5 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 40 °C |
| dybde | 80 mm |
| Bredde | 312 mm |
| Høyde | 228 mm |
| Vekt | 1.91 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.4 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581715601 |

## TEKNISK TEGNING

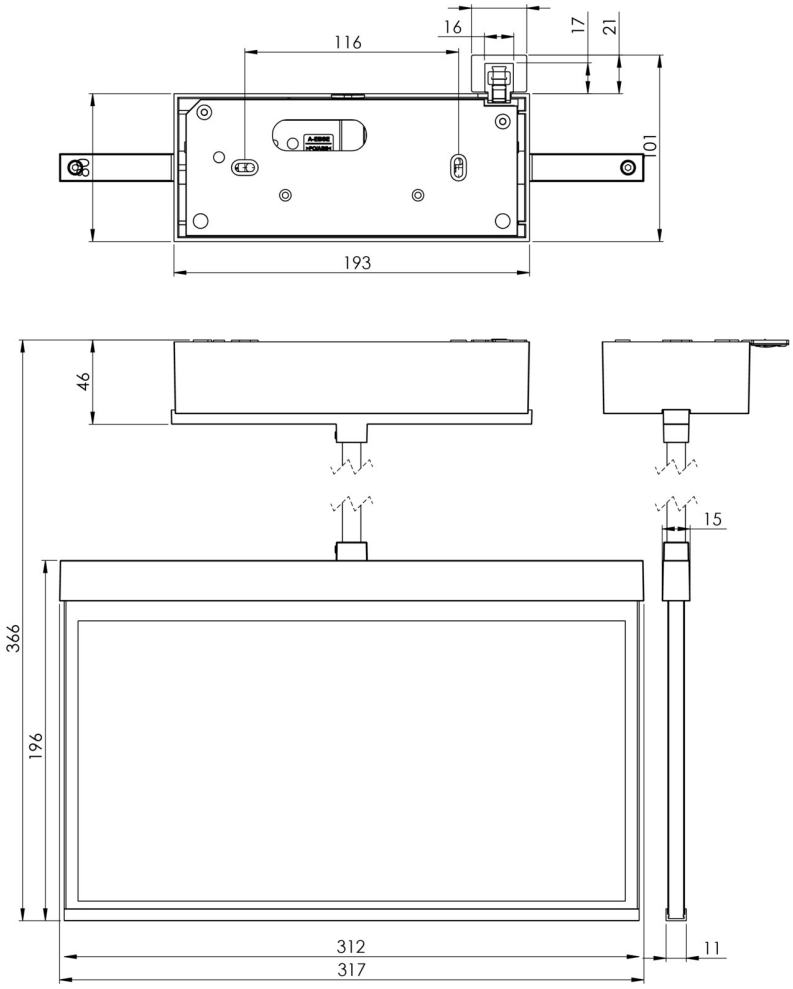
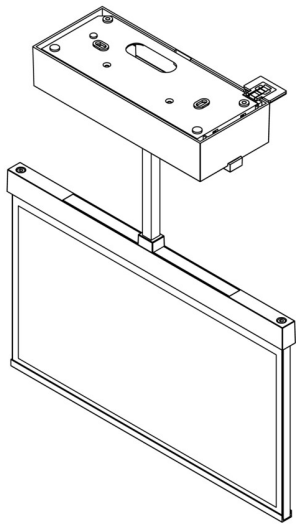
## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

AM-X-PKG - Presisjonskuleforbindelse for firkantede pendler – hellingsutjevning opptil 23°

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXDP009ML |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AXDP009ML-AZ |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AXDP509CC |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| AXDP509CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| AXDP509CC-E |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | Edelstahl | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.