Art.-Nr: SGS2303WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP54, Metall, Lys grå



Kompakt nødlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2303WL

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W

Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	300 mm
Vekt	22.12
Vekt inkludert emballasje	23.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 2500 lm
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4260659563721

TEKNISK TEGNING

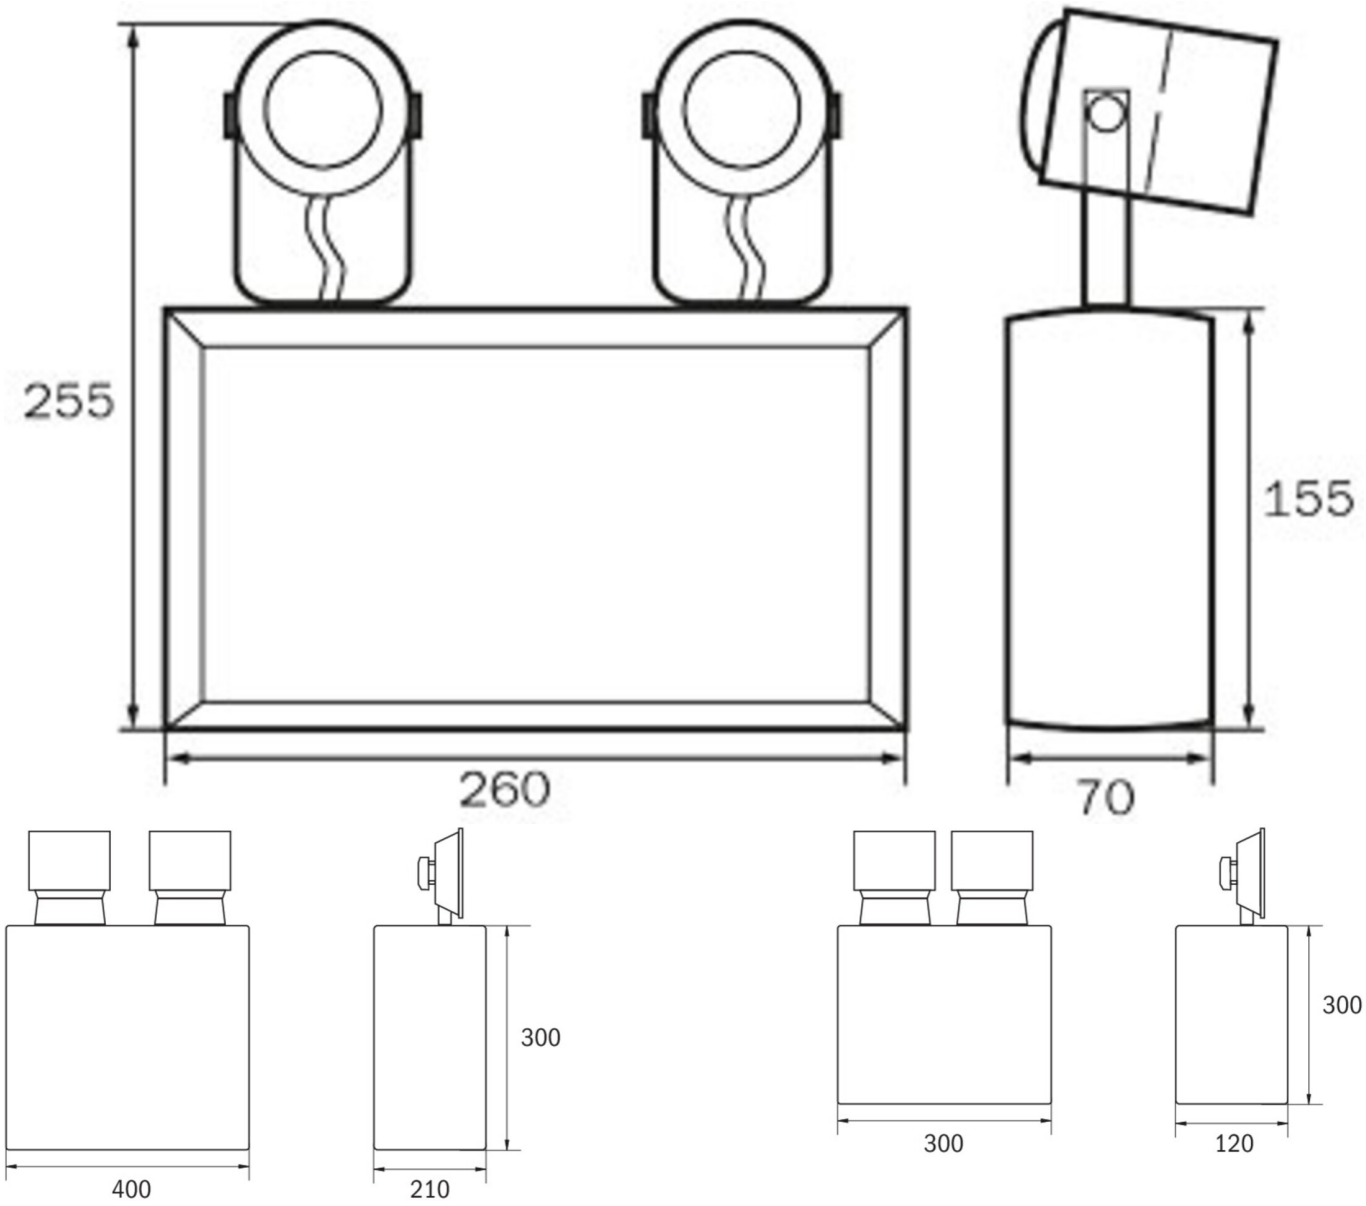

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
SGS2303SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7035	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.