
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: NVGS653SC
Enkel batteriforsyning
NVG+130 W/1t, 65 W/3t, 30 W/8t, 230 V (SIN)

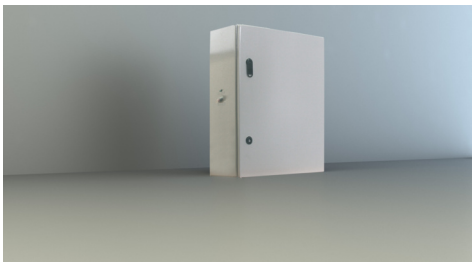

Enkeltbatteriforsyning med utgangsspenning: 230V / AC sinusformet spenning 2-leder system opp til en maksimal avstand på 500m. For forsyning av 1 eller 2 lampe med lysrør, glødelamper eller LED-lampe med 100 % lysstrøm.

Teknisk struktur i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dyp utladingsbeskyttelse og integrert omstartssperre, terskelbytte. Et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasstett PB-batteri brukes til å forsyne det. Den helelektroniske og tidsstyrte ladingen sikrer økt batterilevetid. LED-funksjonskontrolldisplayet viser driftstilstander eller feil. Testen kan utløses manuelt ved hjelp av den innebygde knappen (ikke på WL).

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVGS653SC

TEKNISKE DATA

Sertifisering	CE, Waste disposal
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	130 W
Forsyningskapasitet 3 timer	65 W
Forsyningskapasitet 8 timer	30 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SIN)
materiale	Steel sheet
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	500 mm
Vekt	15 kg
Vekt inkl. emballasje	15 kg

Tolltariffnummer	85389091
GTIN	4260766557040

TRANS.MASSZEICHNUNG

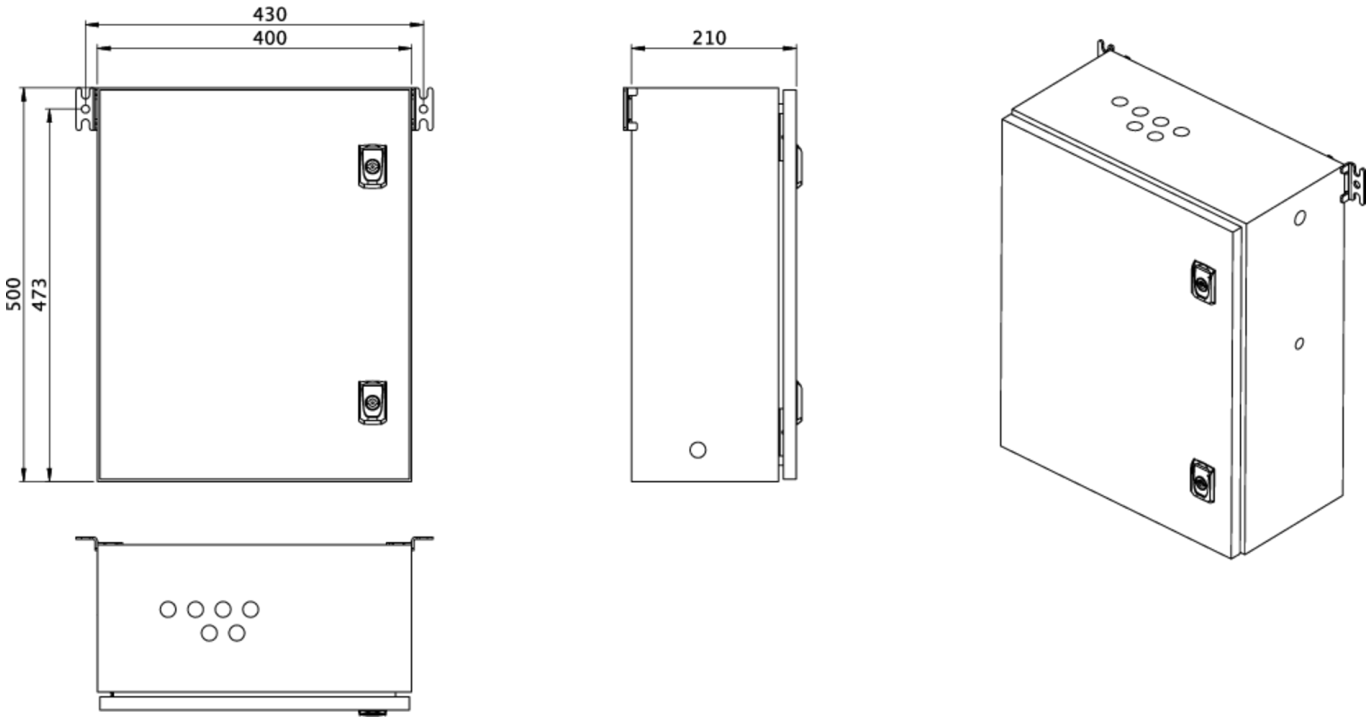

Fra: 15.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.