

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: NVKS203SC
Enkelt batteri
NVG+45 W/1t, 20 W/3t, 9 W/8t, 230 V (SQW)



Enkeltbatteriforsyning med utgangsspenning: 230 V / AC rektangulær spenning, 2-ledersystem, opptil 500 m avstand. For forsyning av 1 eller 2 lysarmaturer med lysrør, glødelamper eller LED-lysarmaturer ved 100 % lysstrøm.

Teknisk oppbygning i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dybdeutladningsbeskyttelse og integrert gjeninnkoblingsspærre, terskelverdikobling. Strømforsyningen skjer via et vedlikeholdsfritt, langvarig og gassett PB-batteri. Den fullt elektroniske og tidsstyrte ladingen sørger for økt batterilevetid. LED-funksjonskontrollindikatoren viser driftsstatus eller feil. Via den innebygde knappen (ikke på WL) er det mulig å utløse testen manuelt.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVKS203SC

TEKNISKE DATA

Sertifisering	CE, Waste disposal
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	45 W
Forsyningskapasitet 3 timer	20 W
Forsyningskapasitet 8 timer	9 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SQW)
materiale	Steel sheet
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	120 mm
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	8.76 kg
Vekt inkl. emballasje	8,76 kg

Tolltariffnummer	85389091
GTIN	4262483027875

TRANS.MASSZEICHNUNG

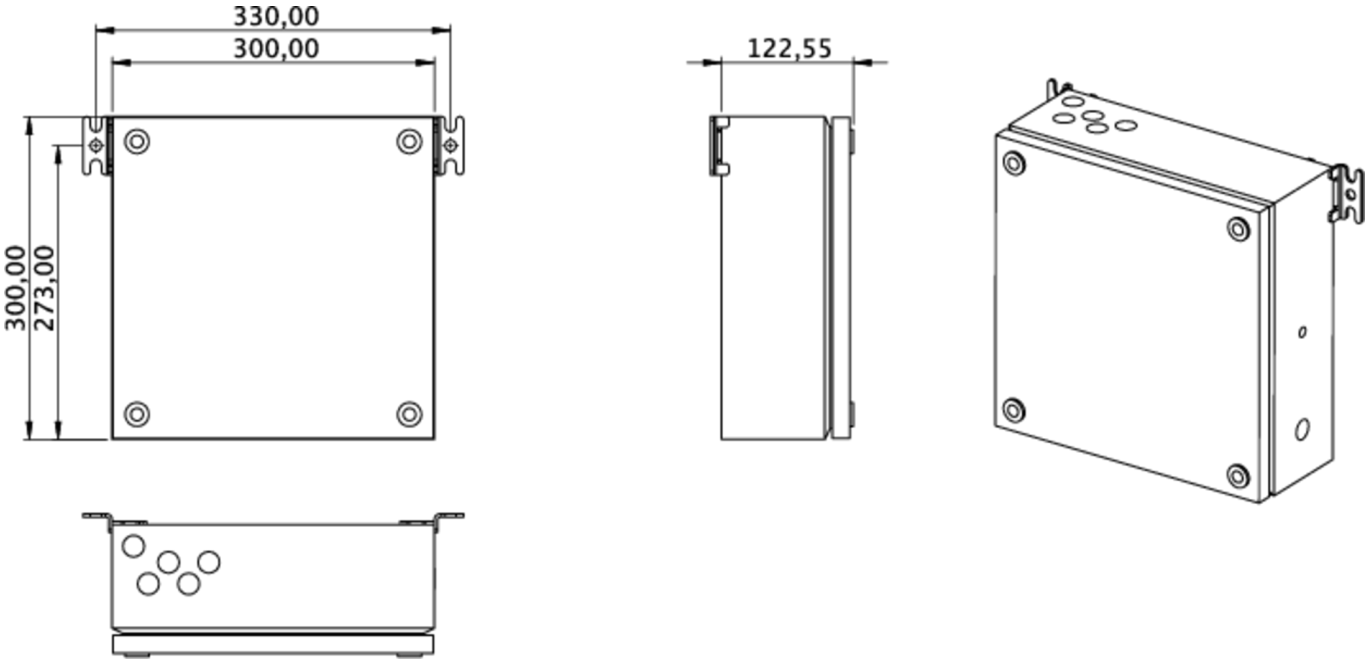

Fra: 15.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.