




Art.-Nr: WKW019
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, CPS, 36 m, IP20, metall, hvit

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

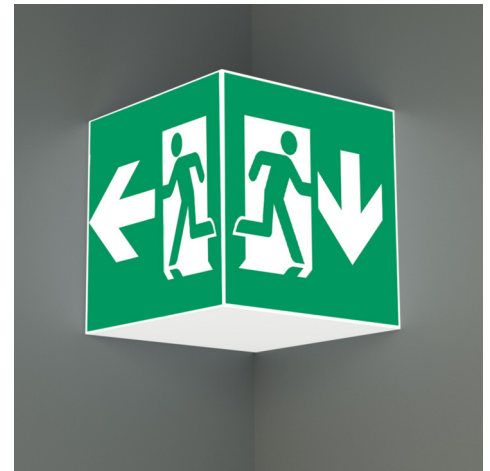

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WKW019



TEKNISKE DATA



Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	36 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz




Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	195 mm
Bredde	195 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.77
Vekt inkludert emballasje	0.91
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659564230




TEKNISK TEGNING

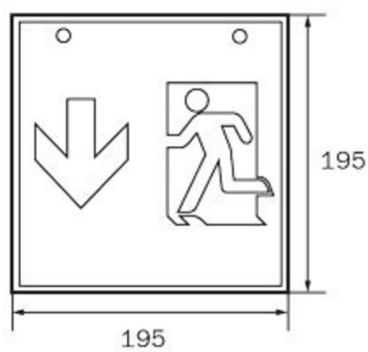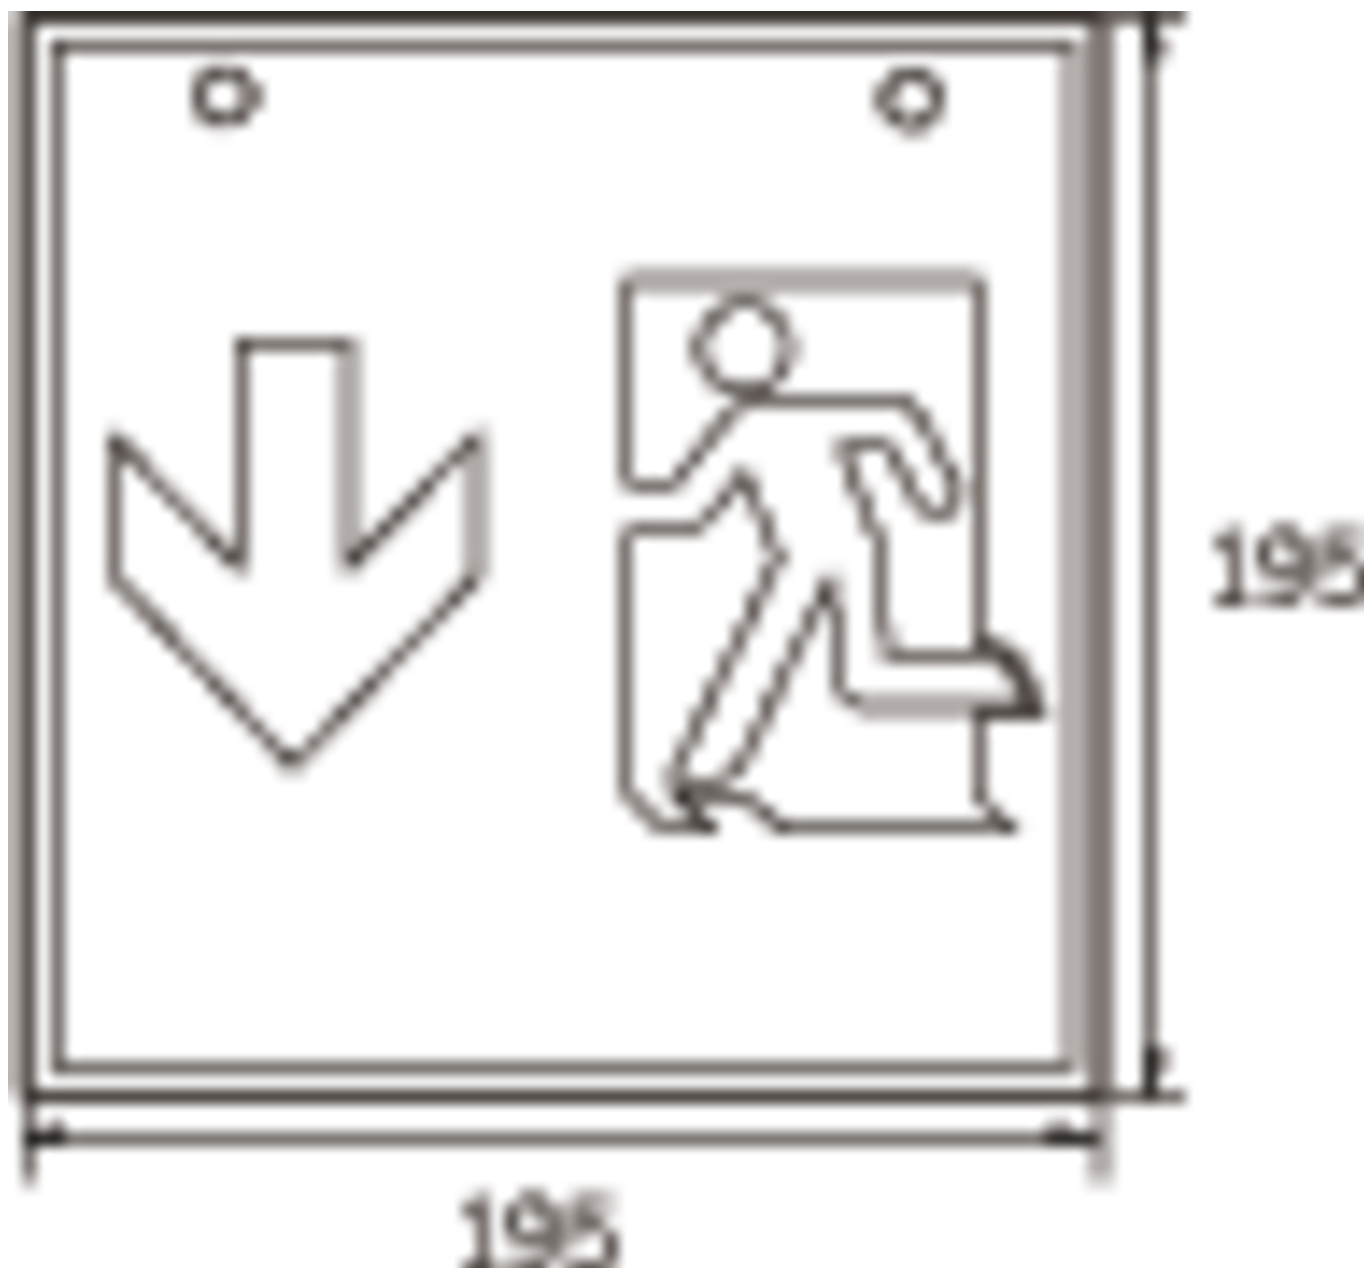

WK

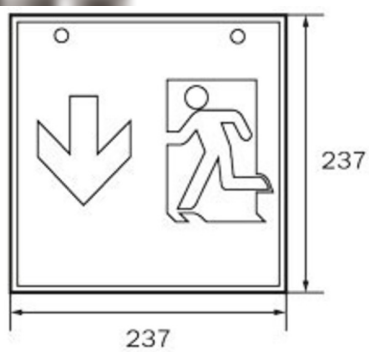

WG

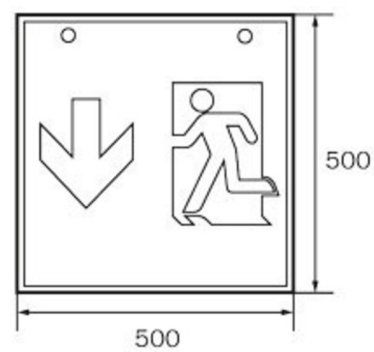

WX





TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng