



**Art.-Nr: FMDS029**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Takkonstruksjon, CPS, IP65, Sinkstøping, hvit**

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/FMDS029](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS029)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, HACCP, Ball protected, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W



Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.96
Vekt inkludert emballasje	2.06
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581717674

## TEKNISK TEGNING

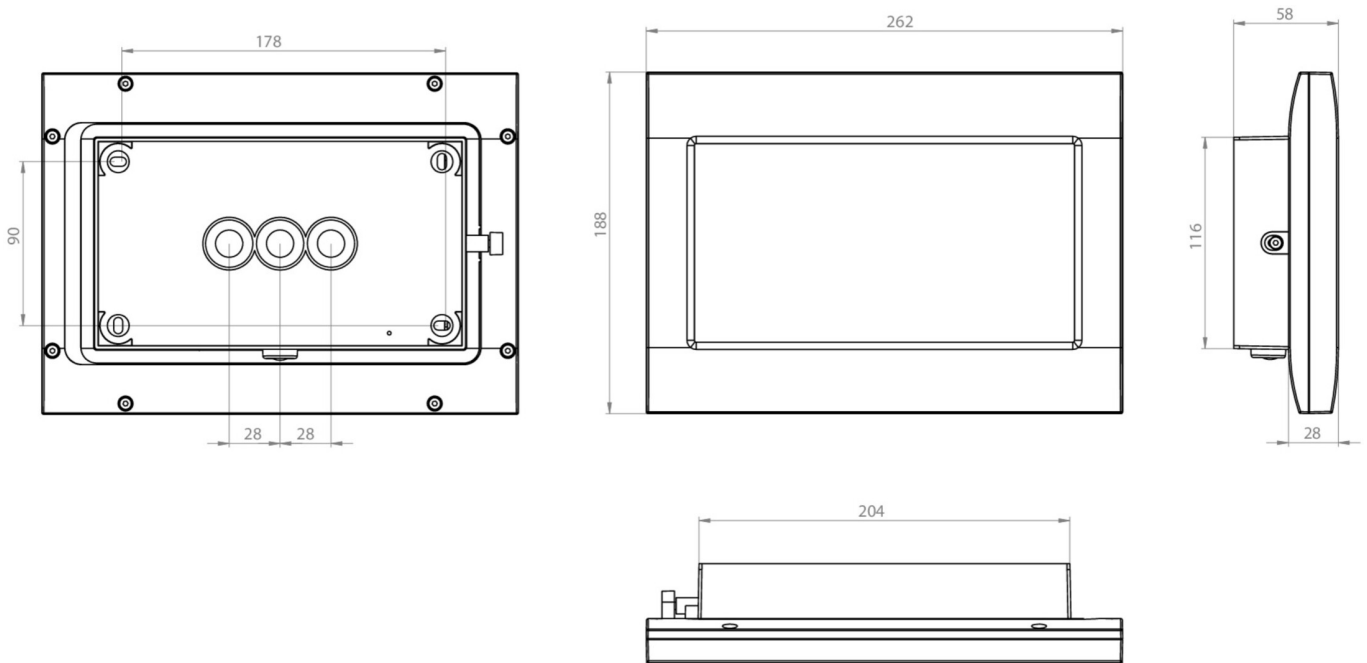



## TILBEHØRSLISTE

- FMDA001 - Takarm på én side, hvit – Profesjonelt feste for FM-nødlys
- FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit
- FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt
- FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel
- FMWA001 -
- FMFH -