# Art.-Nr: WAF029ML
# Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, Pressstøping av sink, hvit



Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF029ML

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | 4 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 4,5 W |
| Ytelse DS | 4,5 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 40 °C |
| dybde | 193 mm |
| Bredde | 53 mm |
| Høyde | 115 mm |
| Vekt | 0.07 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.1 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 420 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 420 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260581710965 |

## TEKNISK TEGNING

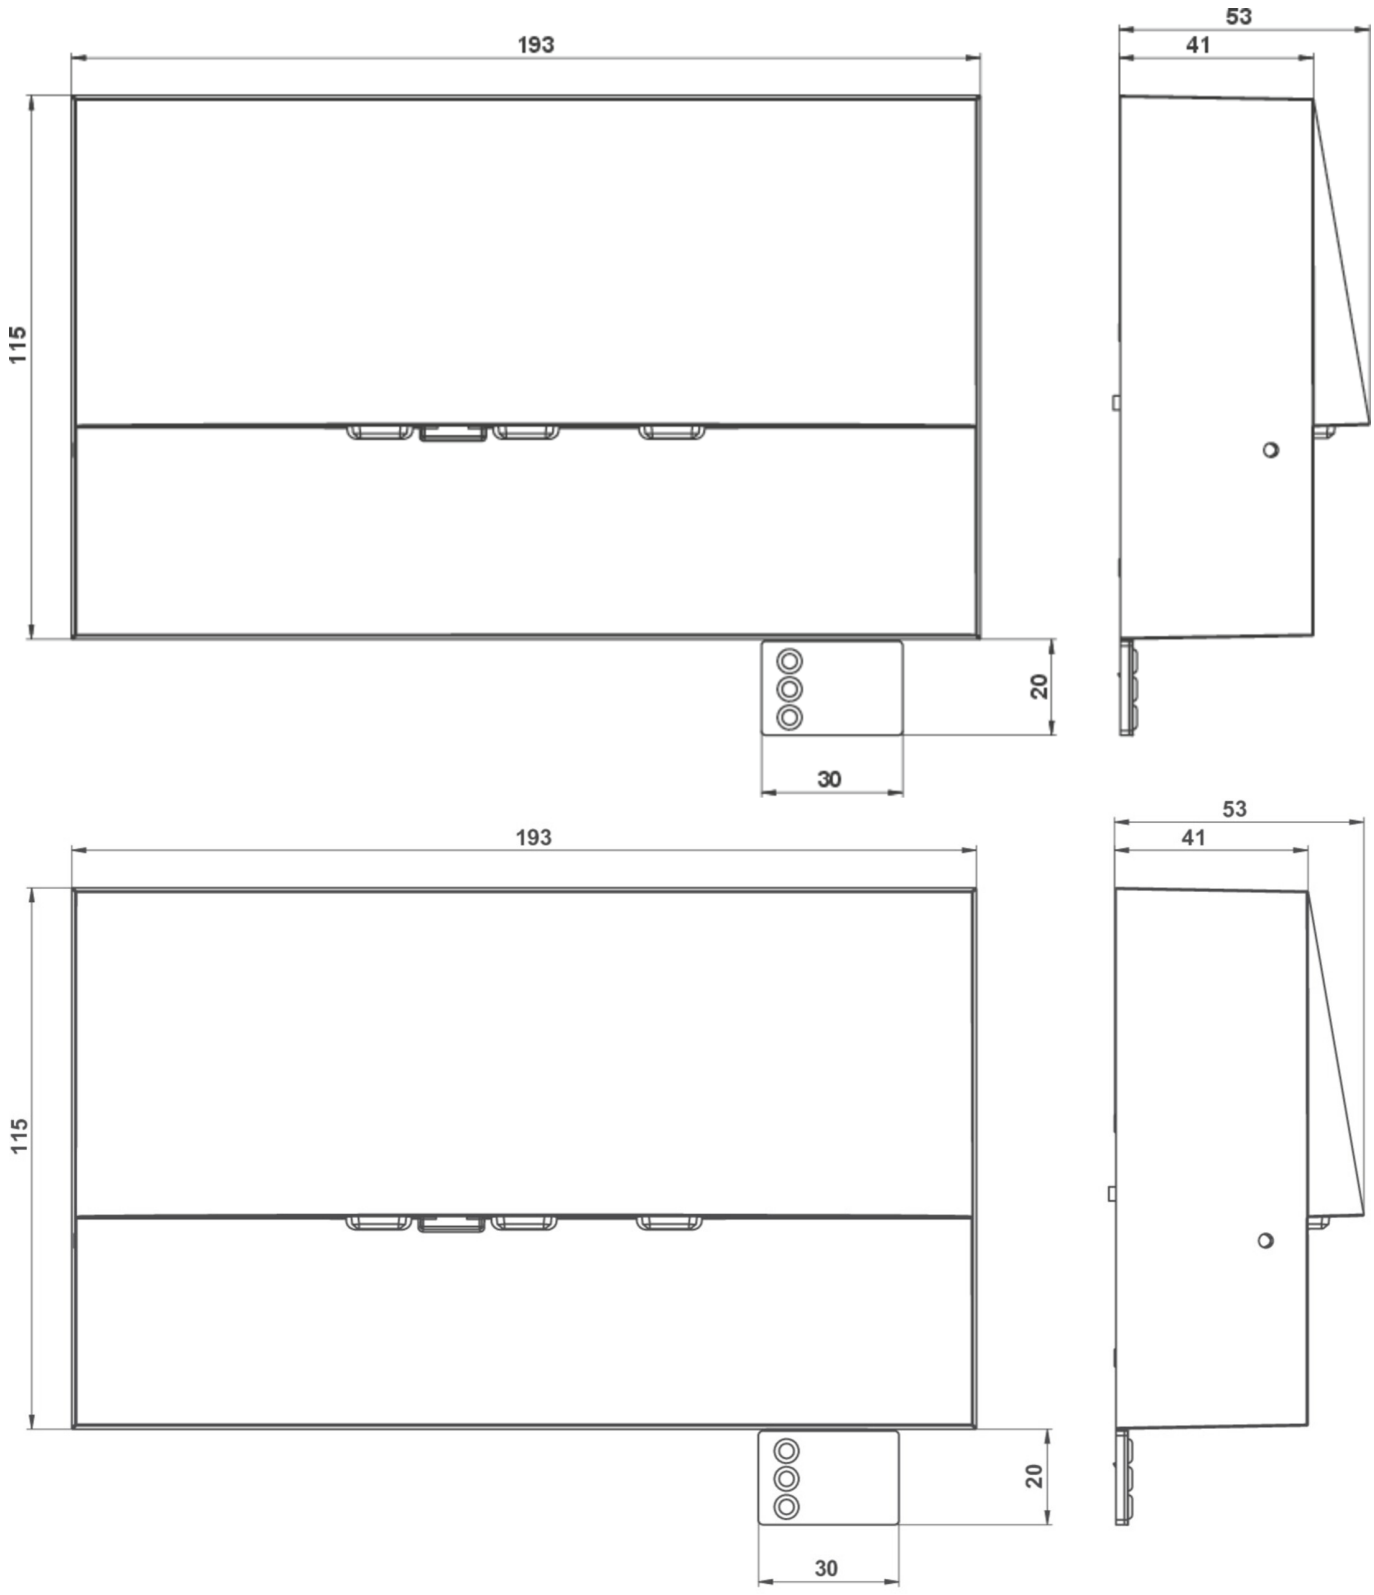


Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.