



**Art.-Nr: V2W013SC-ESG**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 30 m, IP65,**  
**rustfritt stål, rustfritt stål**

Høykvalitets, vandalsikker redningstegnlampe i rustfritt stål for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert og servicevennlig hengslemekanisme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/V2W013SC-ESG](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/V2W013SC-ESG)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 30 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | rustfritt stål                      |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 6,1 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 56 mm               |
| Bredde                    | 386 mm              |
| Høyde                     | 240 mm              |
| Vekt                      | 6.16                |
| Vekt inkludert emballasje | 6.64                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659563820       |



## TEKNISK TEGNING

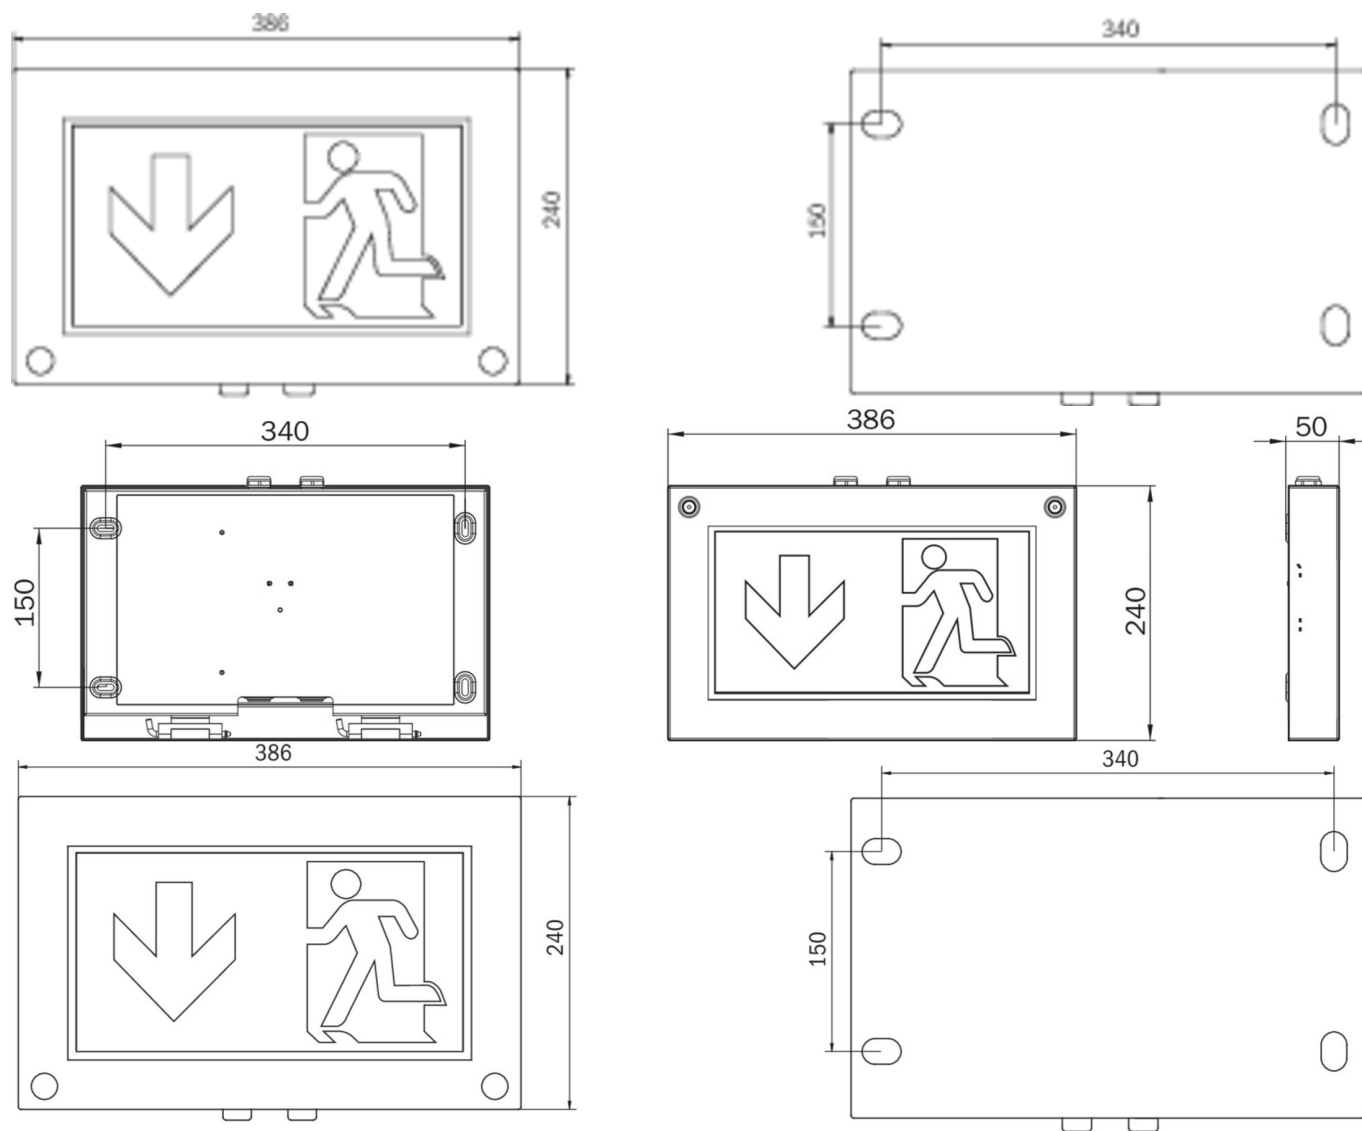

## TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| V2W013SC     |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | Edelstahl | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| V2W013SC-V4A |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | Edelstahl | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.