



Art.-Nr: EARF023WL-AZ
Sikkerhetslys Enkelt batteri
3 timer, IP40, Sinkstøping, antrasitt

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Den runde sikkerhetslampen som tilpasser seg takets design.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EARF023WL-AZ




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nød drift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling



Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	4 W
Ytelse DS	2 W
Ytelse BS	0,4 W
Høyde	39 mm
diameter	104 mm
Vekt	0.41
Vekt inkludert emballasje	0.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	110 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581717353

TEKNISK TEGNING

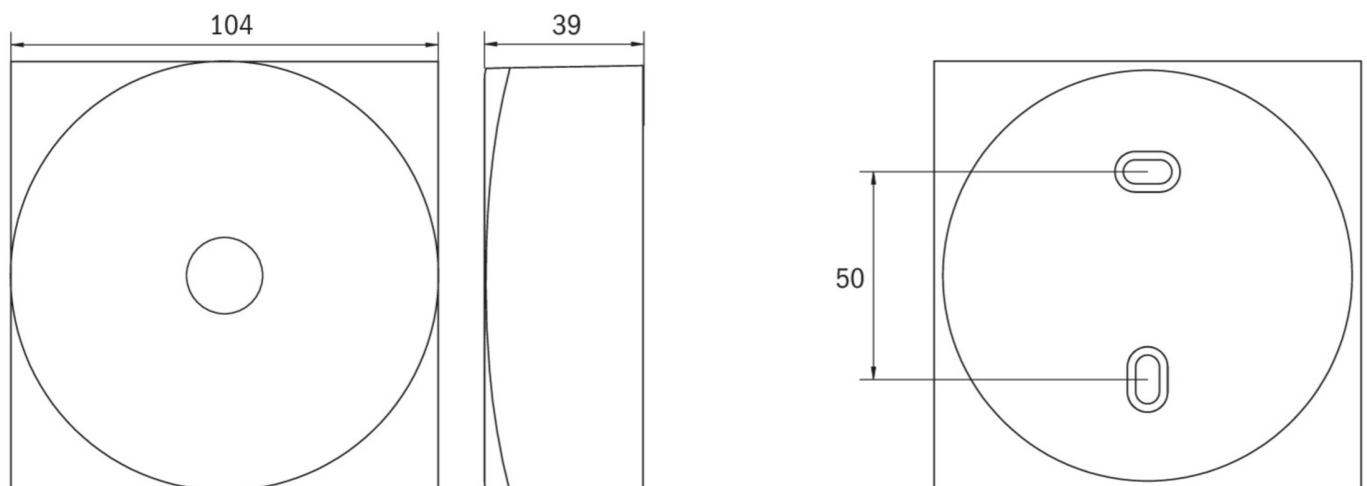



TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

NIMHHT4820Q - Batteri