



Art.-Nr: ASMU003SC-WS
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40, aluminium, hvit

Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU003SC-WS




TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/0,5 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	3,1 W
Ytelse DS	3,1 W
Ytelse BS	1,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.9
Vekt inkludert emballasje	1.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581711832

TEKNISK TEGNING

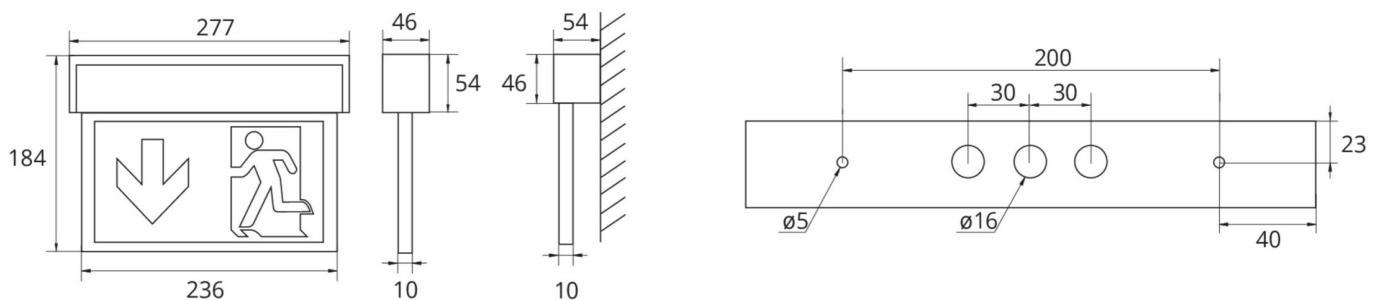

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng
2PS-EB - Pendel



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ASMU003		Uten overvåking		Alu eloxiert						
ASMU003SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU003-WS		Uten overvåking		RAL 9003						

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.