



**Art.-Nr: KMB011WB**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 1 time, IP54, plast, hvit**

Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plathuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KMB011WB](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB011WB)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Basic (WB)                 |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 5,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -10 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 250 mm              |
| Bredde                    | 34 mm               |
| Høyde                     | 50 mm               |
| Vekt                      | 0.58                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.65                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260581712303       |

## TEKNISK TEGNING

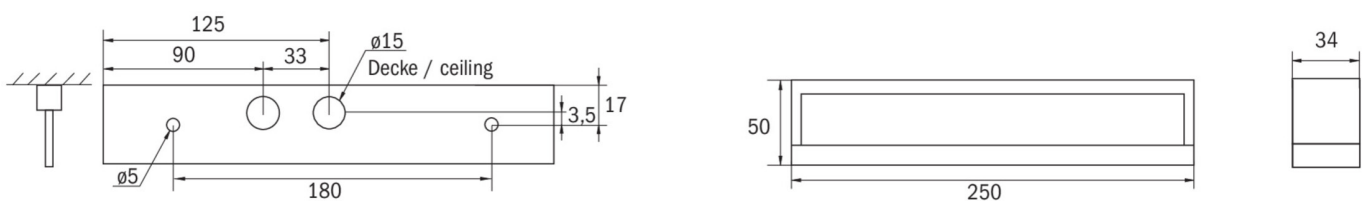





## TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- KMBE - Betongpussekasse
- BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette
- KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm
- LFPN3233.01 - Batteri



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde   | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|--------------|---|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KMB011SC     |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KMB011SC-G10 |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KMB011WL     |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KMB011WL-G10 |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.