



**Art.-Nr: ASMU018WB**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, 8 timer, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium**

Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/ASMU018WB](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU018WB)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Leseravstand        | 22 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium                 |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Basic (WB)                 |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | - V                 |
| Maks effekt.              | 5,3 W               |
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 54 mm               |
| Bredde                    | 277 mm              |
| Høyde                     | 184 mm              |
| Vekt                      | 0.89                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.06                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 85 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659561123       |

## TEKNISK TEGNING

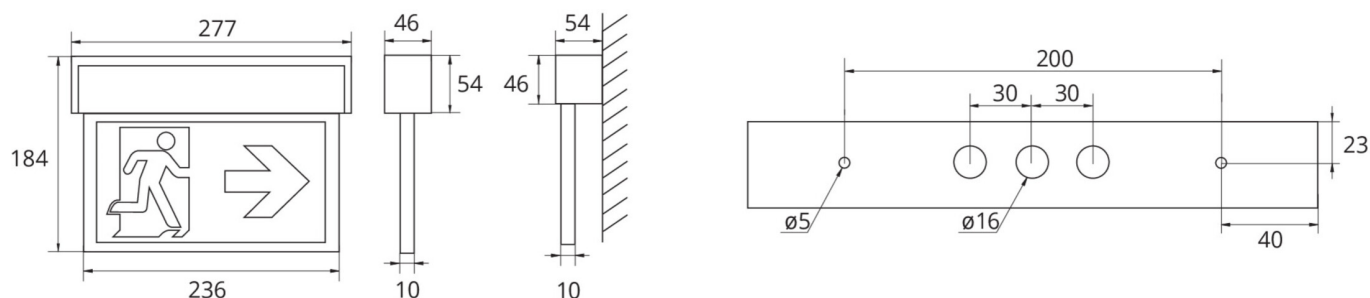



## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng  
2PS-EB - Pendel  
BALLPLX-KMU.01 -

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.          | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge        | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|------------------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| ASMU018SC        |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | Alu eloxiert | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU018SC-G10    |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | Alu eloxiert | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU018SC-WS-G10 |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003     | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU018WL        |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | Alu eloxiert | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| ASMU018WL-G10    |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | Alu eloxiert | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| ASMU018WL-WS     |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003     | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| ASMU018SC-WS     |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003     | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU018WB-WS     |       | Trådløs Basic (WB)        | Ett batteri | RAL 9003     | €€          | ja                        | lav                 | ja               | 50               | sentralt                  |
| ASMU018WL-WS-G10 |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003     | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.