




**Art.-Nr: KBU013-IP65-COOLIP54**  
**Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit**

Fleksibel sikkerhetslampe av plast for universell montering, som kan bygges ut til et redningstegnlampe. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle.

Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe uten demontering og uten verktøy. Skivene for montering av piktogrammene er tilgjengelig separat.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

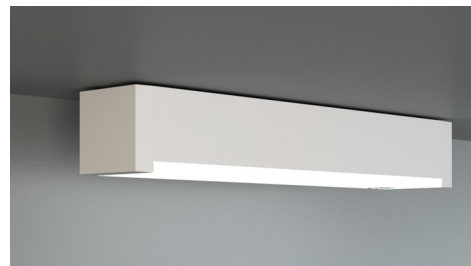

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KBU013-IP65-COOLIP54](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KBU013-IP65-COOLIP54)





## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys, Sikkerhetslys        |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Leseravstand        | 14 m, 22 m, 30 m                    |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 5                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | ECB                                 |
| Nødrikt             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 6,1 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 326 mm              |
| Bredde                    | 50 mm               |
| Høyde                     | 50 mm               |
| Vekt                      | 0.5                 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.55                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| EOF                       | 0.68                |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260581712662       |

## TEKNISK TEGNING

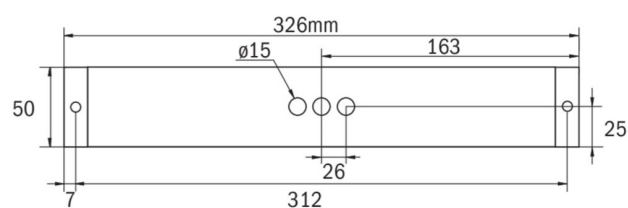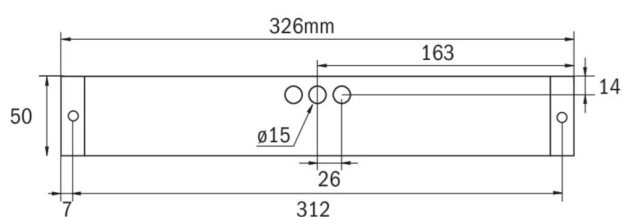





## TILBEHØRSLISTE

KBK - KBU nødlys: Modulær redningsveibelysning med variabel synlighet  
KBM - KBU nødlys: Fleksibel rømningsveibelysning med verktøysfri glassutsifting  
KBG - KBU nødlys – Verktøysfri justering for variabel synlighet  
AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering  
KBE - Monteringsramme  
BALLPLX-KBE - Ballbeskyttelseshette  
BALLPLX-KBS - Ballbeskyttelseshette  
BALLPLX-KBU - Ballbeskyttelseshette  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit  
KBBE - Innfelt boks  
DSA - Tauoppheng



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.            | Bilde                                                                               | Overvåking        | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| KBU013             |    | ECB               |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |            |                           |
| KBU013-COOL        |    | ECB               |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |            |                           |
| KBU013-COOLIP54    |    | ECB               |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |            |                           |
| KBU013-IP65        |    | ECB               |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |            |                           |
| KBU013-IP65-COOL   |  | ECB               |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |            |                           |
| KBU013BC           |  | Busskontroll      |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |            |                           |
| KBU013SC           |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| KBU013SC-COOL      |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| KBU013SC-COOLIP54  |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| KBU013SC-IP65      |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| KBU013SC-IP65-COOL |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |



| Varenr.                | Bilde                                                                             | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KBU013SC-IP65-COOLIP54 |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KBU013WL               |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KBU013WL-COOLIP54      |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.