



**Art.-Nr: XGXU009**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Universell, CPS, IP66, Presstøpt aluminium, Glass, Gul**  
**(RAL1003)**



Eksplisjonsikker glassylinder-sikkerhetslampe for gass og støv Ex-soner.

Klargjort for to kabelinnføringer for gjennomføring. Kan også brukes som redningstegnlampe ved å feste et piktogram.

Bruke en monteringsadapter for vegg- eller takmontering eller oppheng ved hjelp av et kjettingøye.

Merking i henhold til 2014/34/EC (ATEX)

Sone 1 / Sone 21 gass og støv

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Produsert i henhold til:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Sertifisert av INERIS 20ATEX0005X



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/XGXU009](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/XGXU009)



## TEKNISKE DATA


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Type armatur       | Sikkerhetslys              |
| Monteringstype     | Universell                 |
| Piktogram          | Nei                        |
| Lyskilde           | LED                        |
| Koffertmateriale   | Presstøpt aluminium, Glass |
| Farge på huset     | Gul (RAL1003)              |
| IP-beskyttelse)    | IP66                       |
| Slagstyrke (IK)    | 7                          |
| Sertifisering      | WEEE, CE, Eksplisjonsikker |
| Beskyttelsesklasse | 1                          |
| System             | Sentraliserte systemer     |
| Overvåkning        | Without monitoring         |
| Nødrift            | CPS                        |



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Batteri                   | /                     |
| Driftsmodus               | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                 |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz              |
| Maks effekt.              | 40 W                  |
| Ytelse DS                 | 40 W                  |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 55 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 55 °C       |
| dybde                     | 1360 mm               |
| Bredde                    | 157 mm                |
| Høyde                     | 197 mm                |
| Vekt                      | 5.5                   |
| Vekt inkludert emballasje | 6.7                   |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Koblingsinngang           | Nei                   |
| Blokkering av nødlys      | Nei                   |
| Batteritilkobling         | Nei                   |
| Dimmefunksjon             | Nei                   |
| Lysstrømnettverk          | 4600 lm               |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 4600 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94051190              |
| GTIN                      | 4260659564414         |



## TEKNISK TEGNING

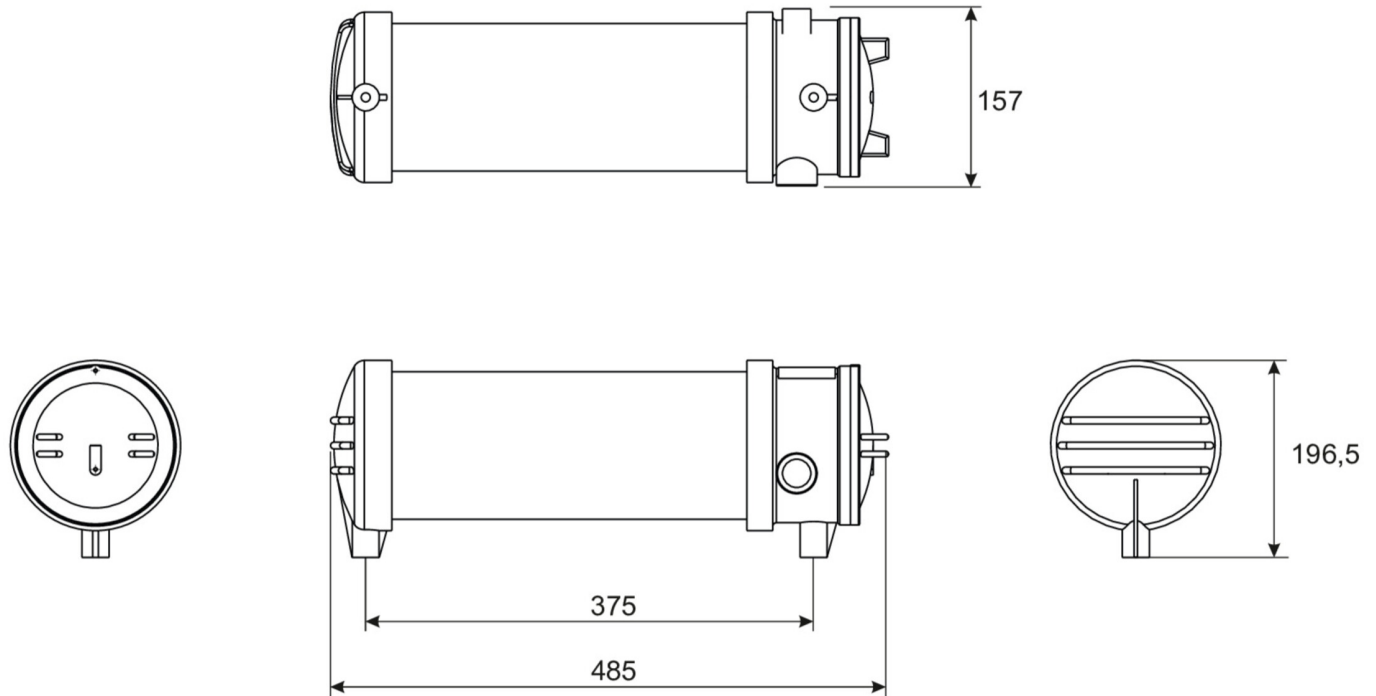

## TILBEHØRSLISTE

- X-K0001 - Høykvalitets elektronikkmonteringsdel 36x38 mm for nødbelysning
- X-MB001 - Høykvalitets monteringsselement for nødbelysningsmoduler (105 x 20 mm)
- X-KE001 - Profesjonelle installasjonskomponenter for nødbelysningsanlegg
- X4N - Piktogram sett med metallfeste for nødlys XI, XM og XG

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.