




**Art.-Nr: YPAED-QER-3801-C**  
**LED-panel "EDGE"**  
**for takinnsats, 615x615x15mm, 40W**

LED innfelt armatur, rammepanel, EDGE-serien, for takmodul 625 mm. Flat design. Ramme av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av plast (PMMA), opal, ikke gulnende. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI/TRIAC-dimbar, ekstern. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll, RGBW og Tunable White tilgjengelig.

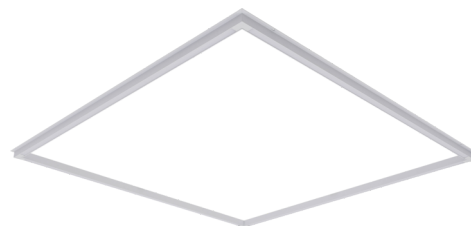

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YPAED-QER-3801-C](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YPAED-QER-3801-C)



## TEKNISKE DATA


| Dimensjoner                   |           |
|-------------------------------|-----------|
| Produktdimensjoner lengde     | 615 mm    |
| Produktdimensjoner bredde     | 615 mm    |
| Produktmål høyde              | 15 mm     |
| Produktvekt                   | 0.46 kg   |
| Emballasjedimensjoner         |           |
| Emballasjedimensjoner lengde  | 640 mm    |
| Emballasjemål bredde          | 635 mm    |
| Emballasjemål høyde           | 30 mm     |
| Vekt inkludert emballasje     | 0.56 kg   |
| Utskjæringsdimensjoner        |           |
| Lengde for utskjæring av hull | 0 mm      |
| Hull utskjæringsbredde        | 0 mm      |
| Farge                         |           |
| Farge                         | hvit      |
| Koffertmateriale              |           |
| Koffertmateriale              | aluminium |
| Sertifisering                 |           |
| Sertifisering                 | CE, RoHS  |
| Beskyttelsesklasse            | 2         |
| IP-beskyttelse)               | IP20      |



|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| IP-beskyttelse)                              | IP40                                |
| <b>Elektrisk forbindelse</b>                 |                                     |
| Dimming type                                 | CASAMBI, PWM                        |
| Systemytelse                                 | 40 W                                |
| Inngangsspenning AC                          | 220-240V / 50-60Hz V                |
| Startstrøm                                   | 28.6 A                              |
| Maktfaktor                                   | 90 PF                               |
| <b>Strømforsyning</b>                        |                                     |
| Antall strømforsyninger på LS B10A           | 5 Stk.                              |
| Antall strømforsyninger på LS B16A           | 9 Stk.                              |
| Antall strømforsyninger på LS C10A           | 7 Stk.                              |
| Antall strømforsyninger på LS C16A           | 12 Stk.                             |
| Elektrisk versjon                            | med ekstern betjeningsenhet, Dimbar |
| <b>Lystekniske data</b>                      |                                     |
| lyskilde                                     | LED                                 |
| Nominell lysstrøm                            | 0 lm                                |
| Fargegjengivelsesindeks                      | > 80 Ra                             |
| Strålevinkel                                 | 110 °                               |
| fargetemperatur                              | K                                   |
| lys farge                                    | RGBW                                |
| levetid                                      | 50000 h, L70                        |
| <b>temperaturer</b>                          |                                     |
| Omgivelsestemperatur (min)                   | -20 °C                              |
| Omgivelsestemperatur (maks.)                 | +40 °C                              |
| <b>Monteringstype</b>                        |                                     |
| Monteringstype                               | Takmontering                        |
| <b>CASAMBI kontaktinformasjon management</b> |                                     |
| Type kommunikasjon                           | blåtann                             |
| Maks. sendeeffekt                            | +4 dBm                              |



## TEXT.LICHTVERTEILUNG

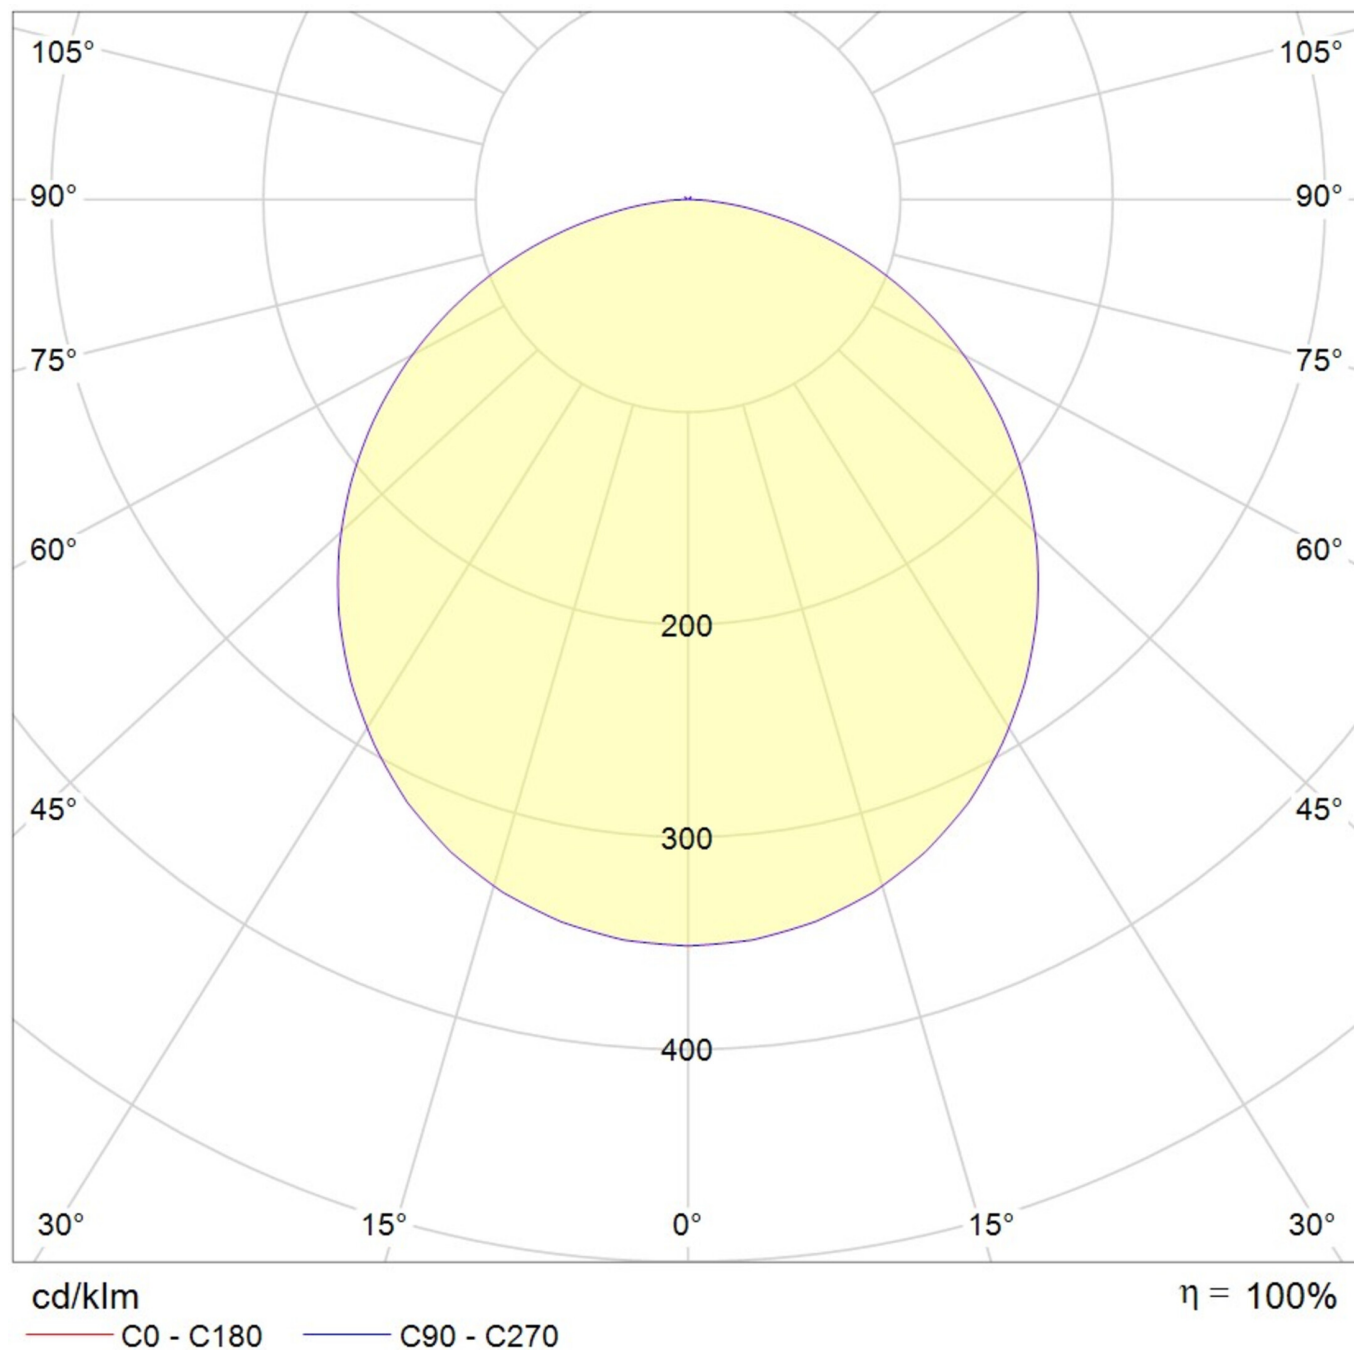

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.