



Art.-Nr: HO-2708MW-WW

LED utendørslampe "TONDO", vegg-/takmontert, rund, 280x80mm, 13W, 1000lm, 3000K, CRI >80, IP54, hvit, bryterbar

Robust, rund påbyggingsarmatur (IP54) i høykvalitets trykkstøpt aluminium for fleksibel vegg- og takmontering utendørs. Høy lyskvalitet med CRI >80.



Utgått av produksjon: LED-fasadelampe for utendørs bruk, Tondo-serien.
Armaturhus av trykkstøpt aluminium, mørkegrå eller hvit, pulverlakkert, IP54.
Diffusor av opal plast (PC), UV-stabilisert. Omkoblingsbart betjeningsutstyr, innebygd. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/HO-2708MW-WW



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	280 mm
Produktmål høyde	80 mm
Produktvekt	1.84 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	330 mm
Emballasjemål bredde	330 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	1.95 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
IP-beskyttelse)	IP54
Elektrisk forbindelse	
Systemytelse	13 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	



Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	985 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	119 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	24.2
levetid	50000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell
Farge	
Farge	hvit



TEXT.LICHTVERTEILUNG

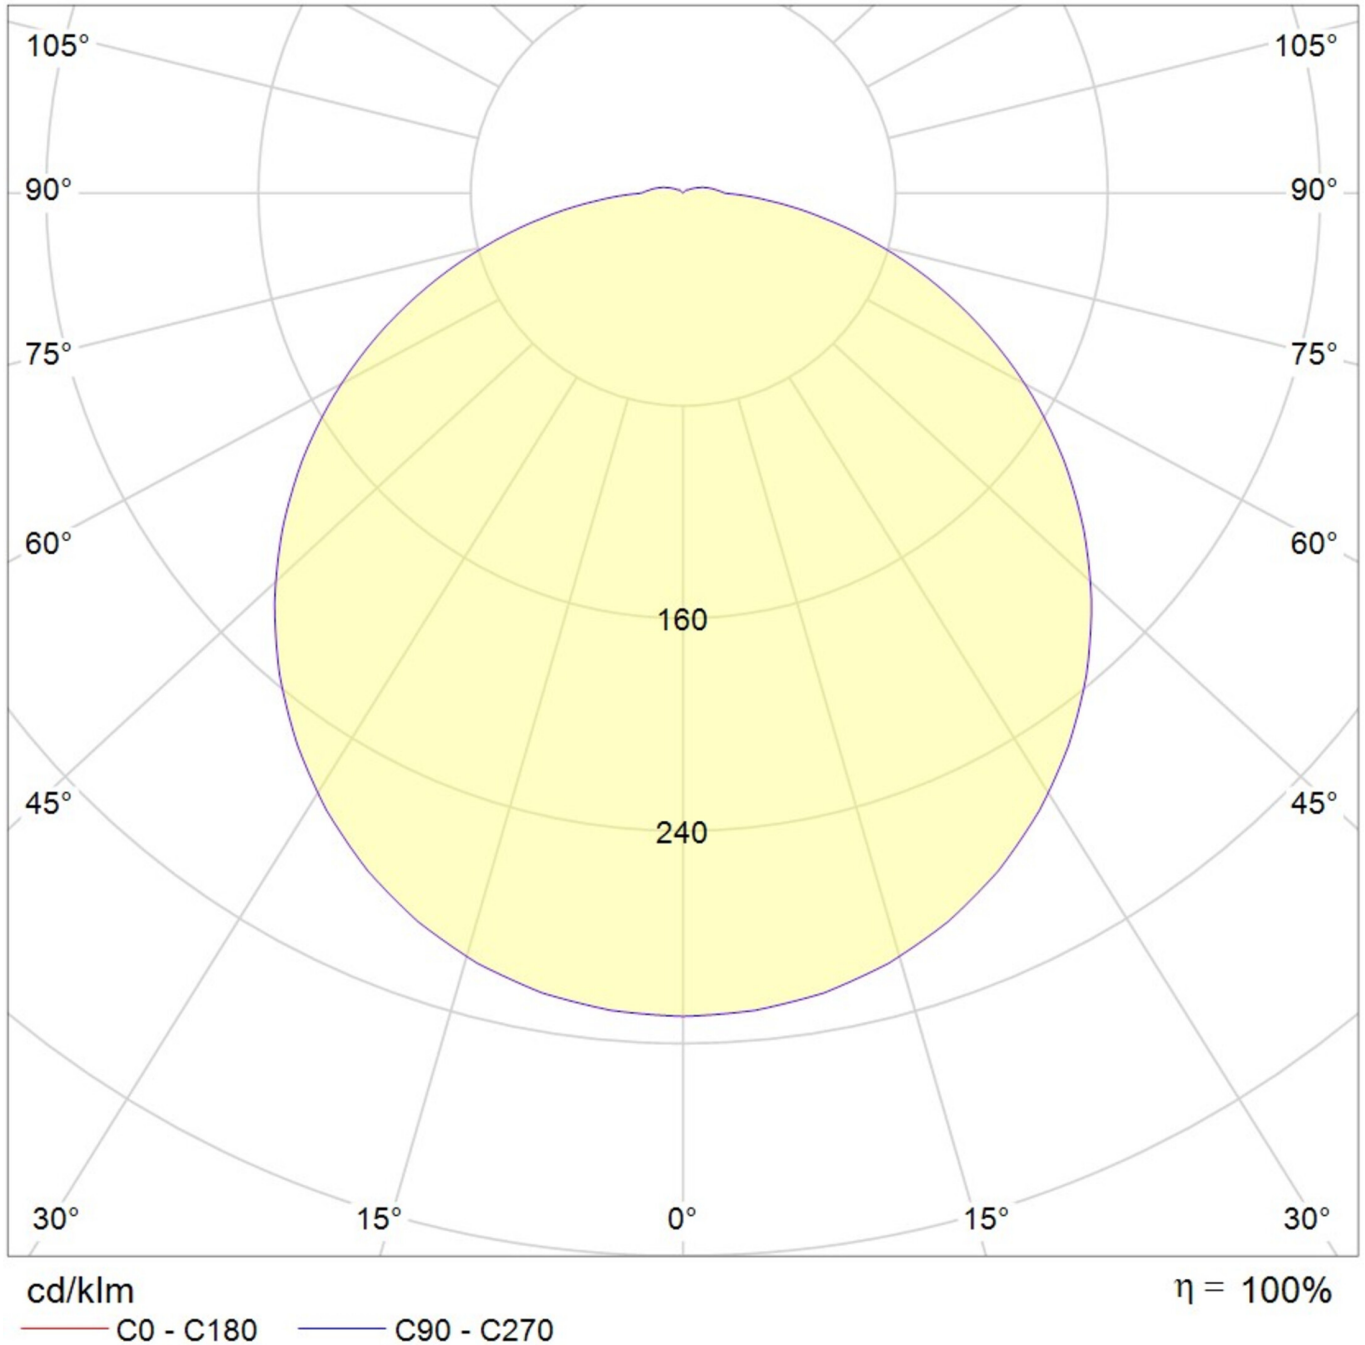

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.