




Art.-Nr: LFD15009ML-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP65, Polykarbonat, Lys grå

Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.

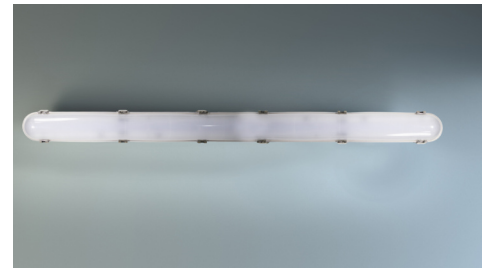

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
LFD15009ML-NW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD15009ML-NW)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	56 W
Ytelse DS	56 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	1560 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	2.2
Vekt inkludert emballasje	2.55
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	6800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	6800 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94051140
GTIN	4260682142092



TEKNISK TEGNING

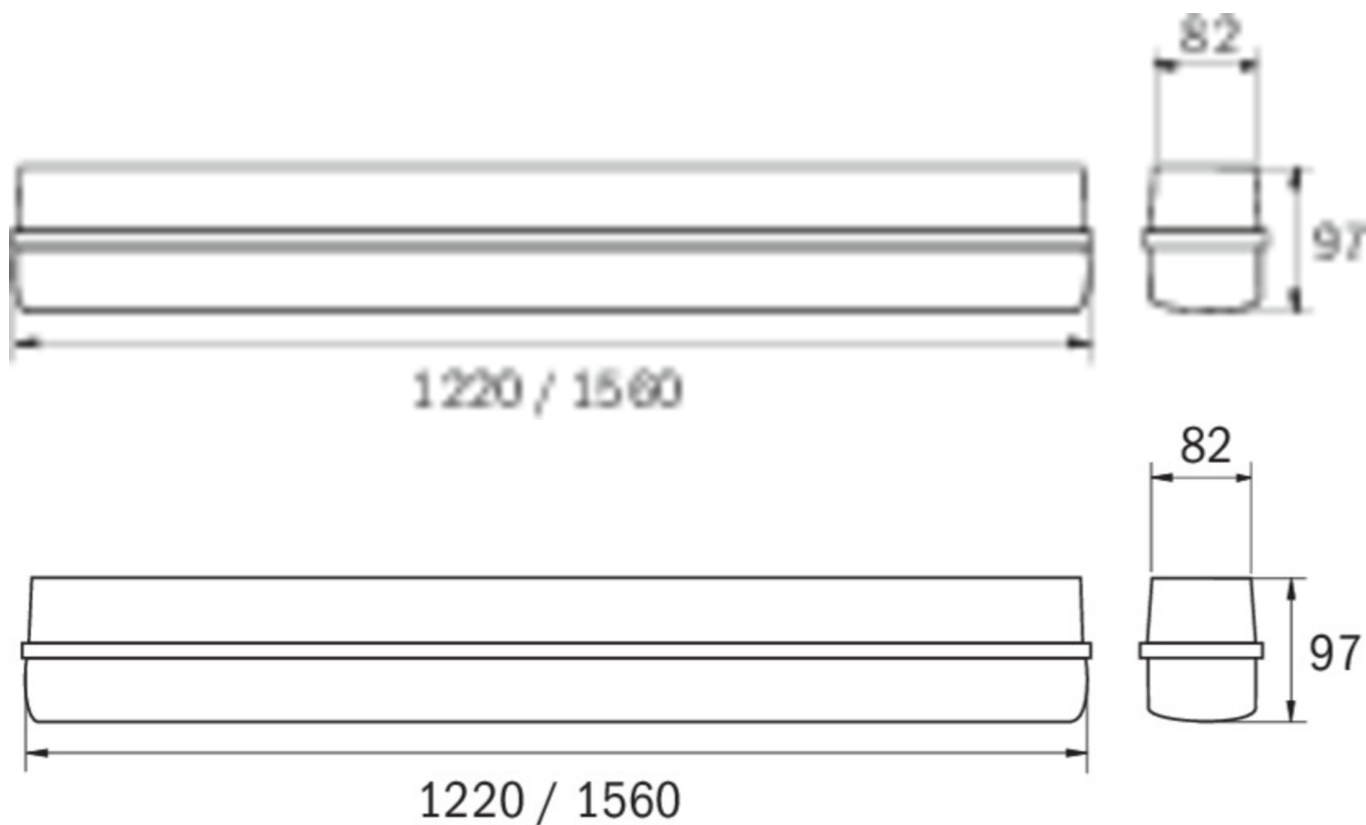

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	----------------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------------------

Fra: 24.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.