Art.-Nr: QCW029ML-AZ
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP54, Pressstøping av sink, antrasitt



Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW029ML-AZ


TEKNISKE DATA


Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19 W

Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.57
Vekt inkludert emballasje	2.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.29
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682141620


TEKNISK TEGNING


QCW

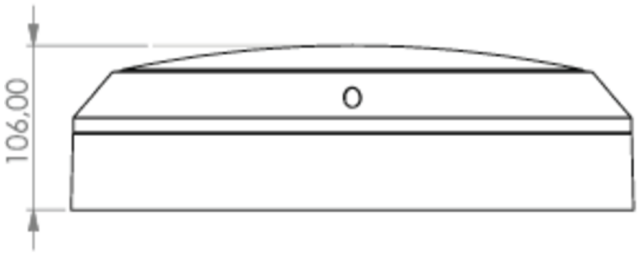

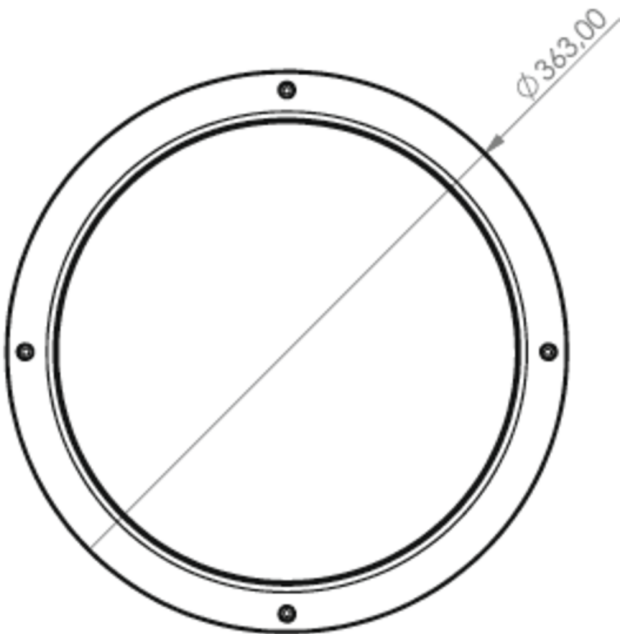

QCW

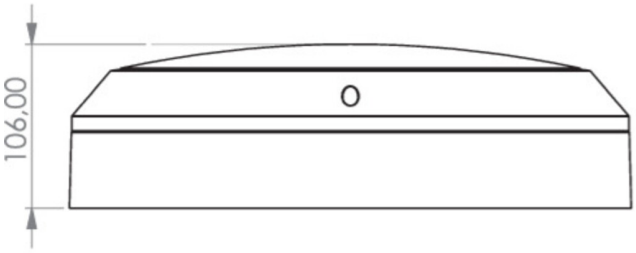

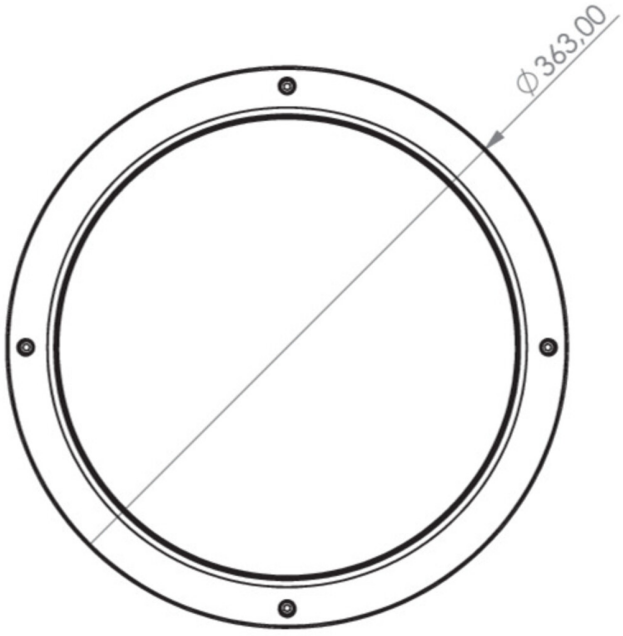

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
QCW029ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.