



Art.-Nr: LSW011
Markeringslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Uten overvåking, 1 time, 56 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LSW011




TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	56 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W



Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.97
Vekt inkludert emballasje	3.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682144690

TEKNISK TEGNING

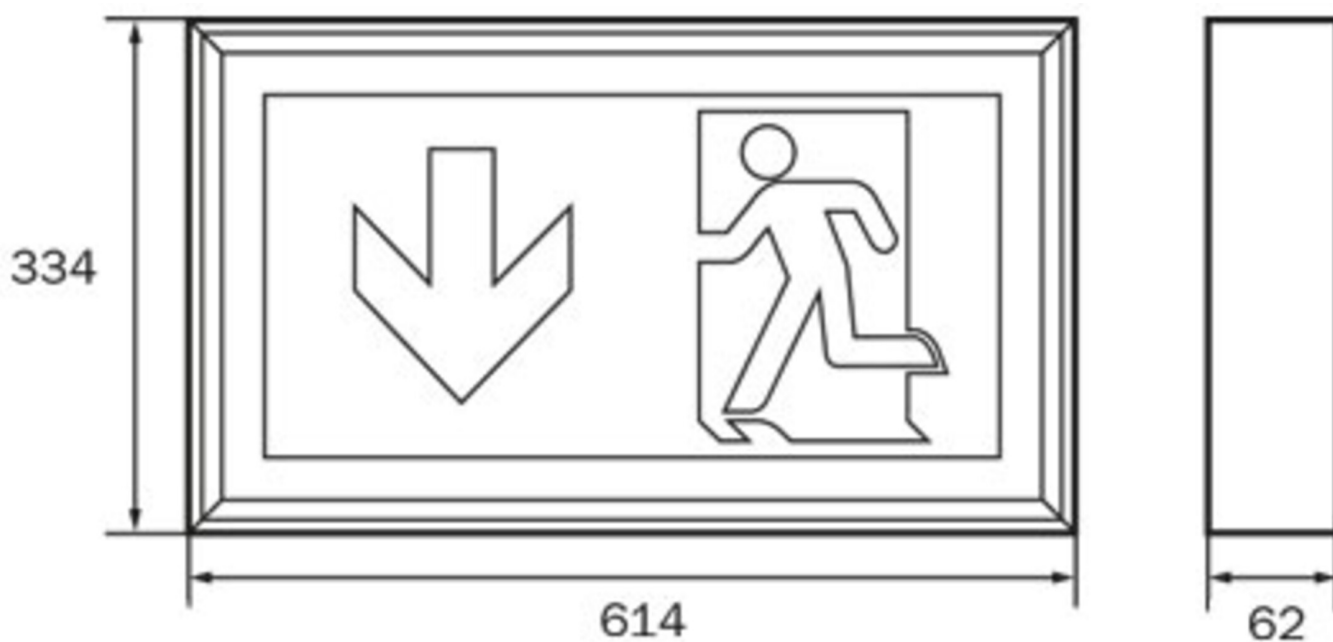



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
LSW011SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
LSW011WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Alu eloxiert	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 17.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.