




Art.-Nr: LFD12009-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP65, Polykarbonat, Lys grå

Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

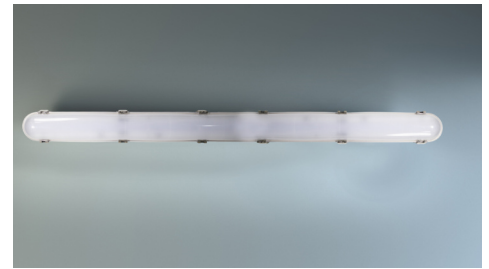

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD12009-NW



TEKNISKE DATA


Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	36 W
Ytelse DS	36 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C



dybde	1220 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	1.8
Vekt inkludert emballasje	2.05
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4500 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682142085



TEKNISK TEGNING

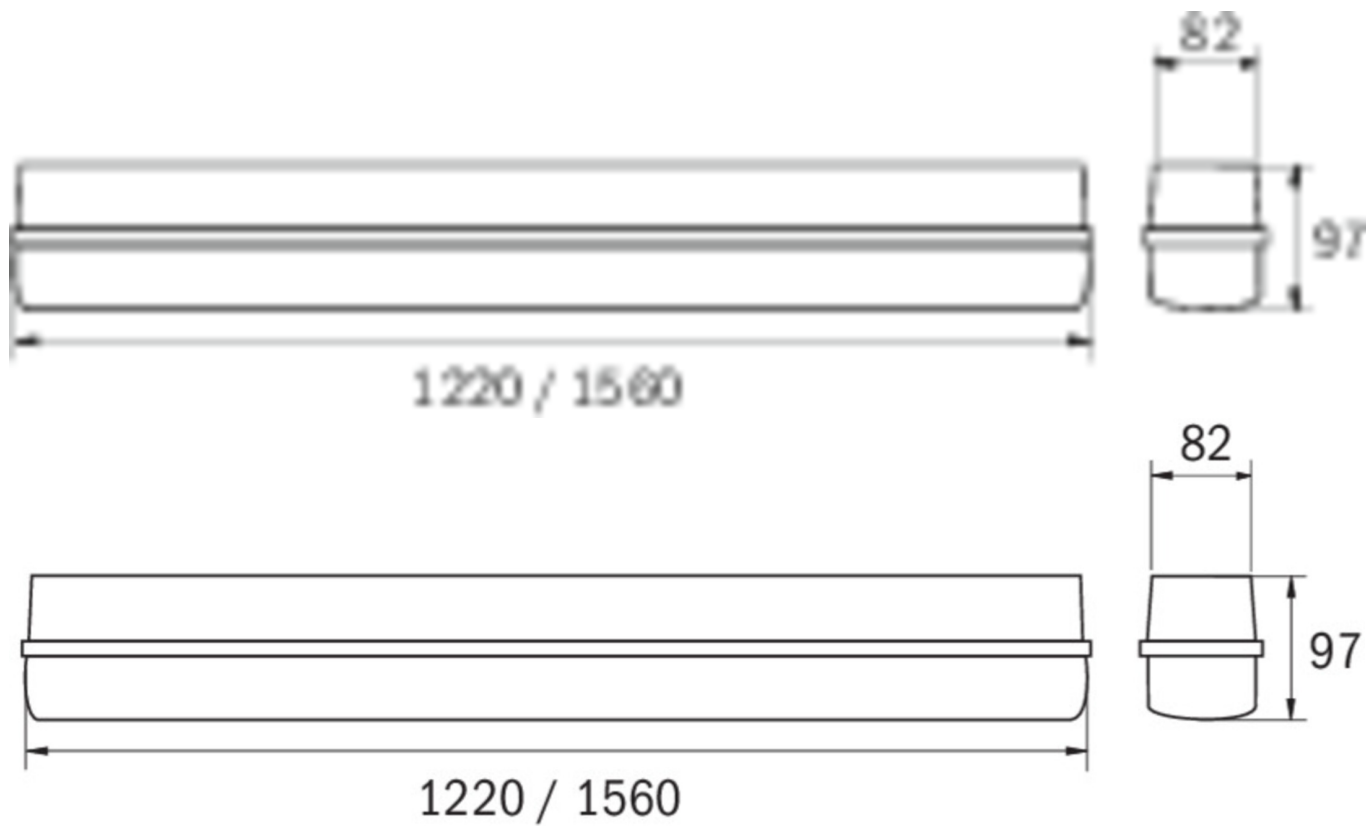

Fra: 24.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.