Art.-Nr: LFD15003SC-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP65, Polykarbonat, Lys grå



Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD15003SC-NW

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, Waste disposal
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	58 W
Ytelse DS	55 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C

dybde	1560 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	2.33
Vekt inkludert emballasje	2.68
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	6500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	500 lm
EOF	0.08
Tolltariffnummer	94051140
GTIN	4260659566494

TEKNISK TEGNING

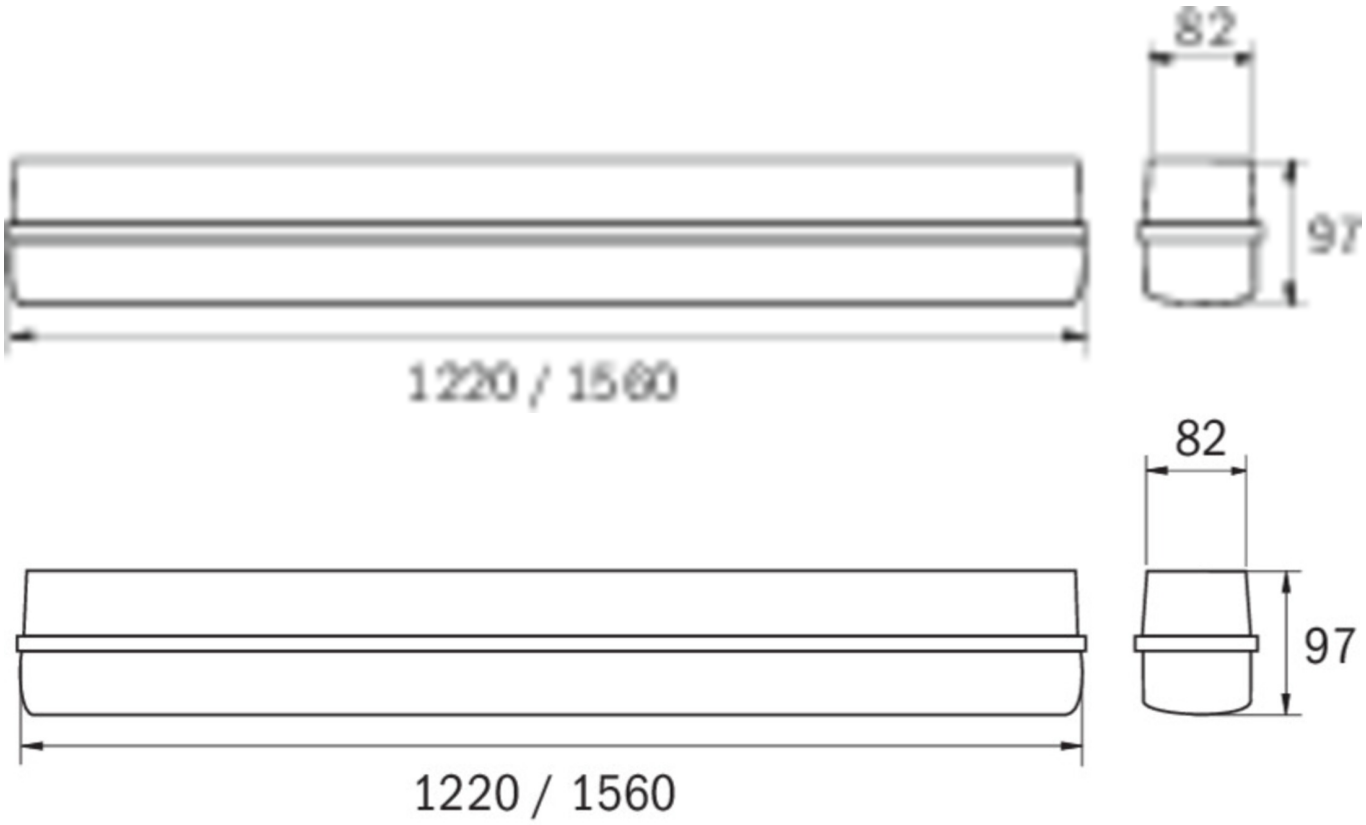

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking

Fra: 16.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.