



Art.-Nr: U6E011SC
Markeringslys Enkelt batteri
Veggmontering, 1 time, 22 m, IP40, metall, hvit

Redningstegnlampe i metall integrert i veggen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/U6E011SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W



Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	280 mm
Høyde	160 mm
Installasjonslengde	239 mm
Installasjonsbredde	128 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.2
Vekt inkludert emballasje	1.47
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682143792



TEKNISK TEGNING

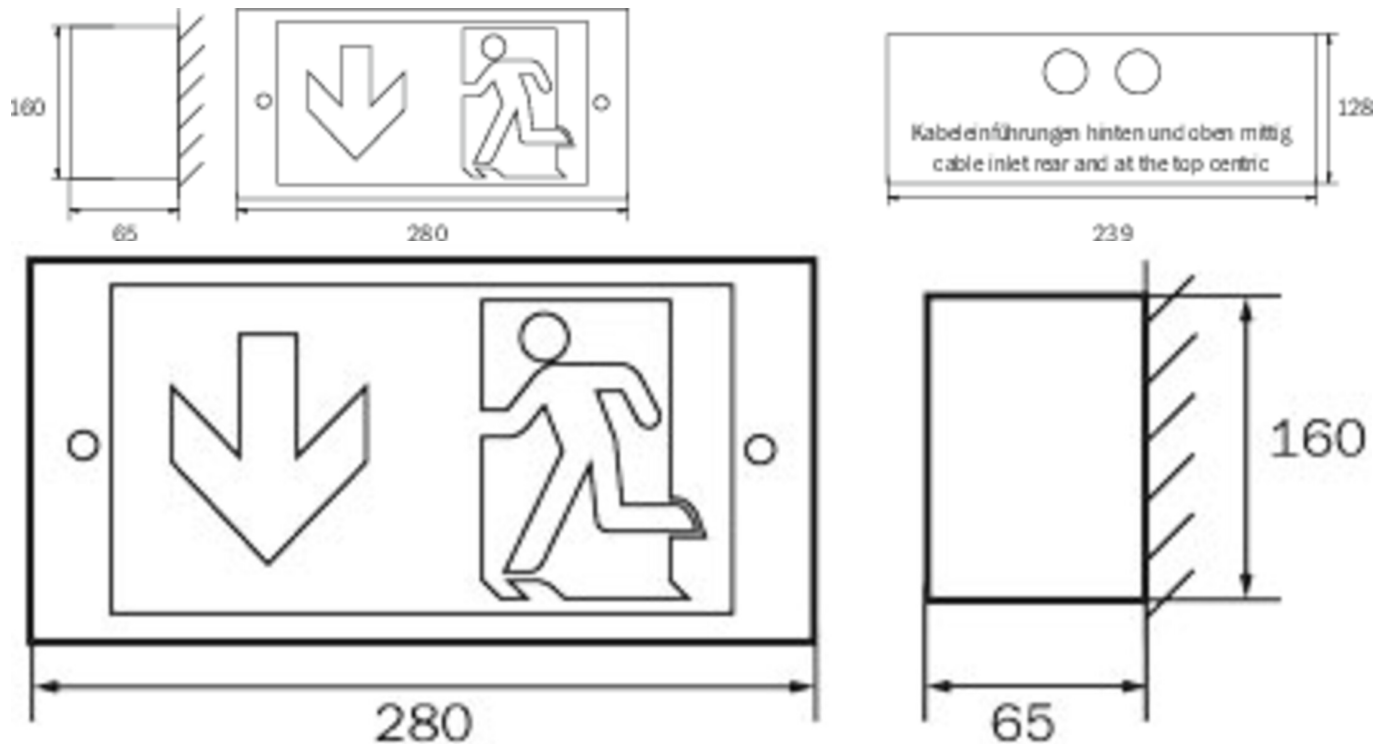

TILBEHØRSLISTE

U6BE - Robust stålinnbyggingsramme for U6 sikkerhetslamper i betonginnbygging

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
U6E011		ECB		RAL 9003						

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.