## Art.-Nr: WER029ML-E
## Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål

Høykvalitets og diskret sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Den er beregnet for installasjon i konvensjonelle bryterbokser, hvorved monteringsrammen kan justeres med boksen. Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WER029ML-E

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


| | |
|---|---|
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 2,1 W |
| Ytelse DS | 2,1 W |
| Ytelse BS | 0,7 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 40 °C |
| dybde | 20 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 0.3 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.33 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 140 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 140 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682147332 |


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


# TEKNISK TEGNING

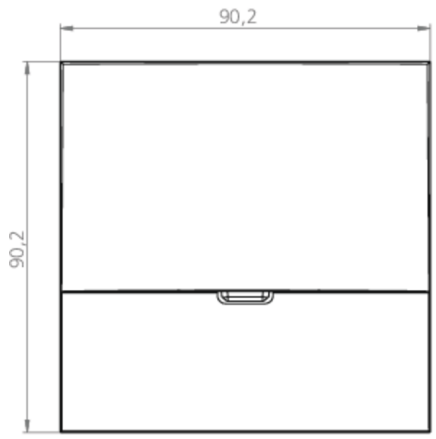


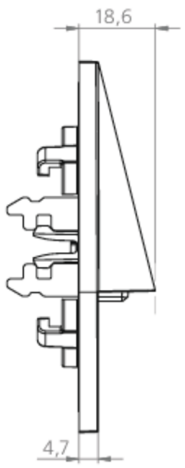


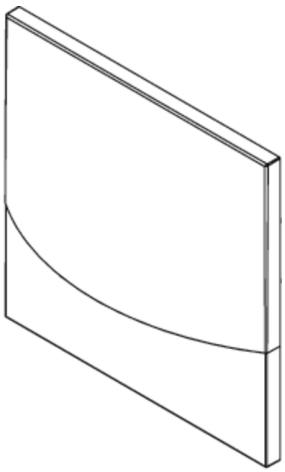
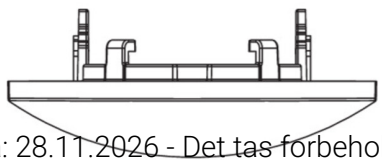


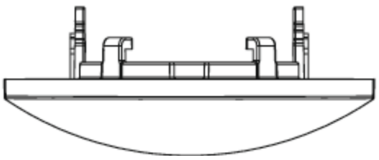

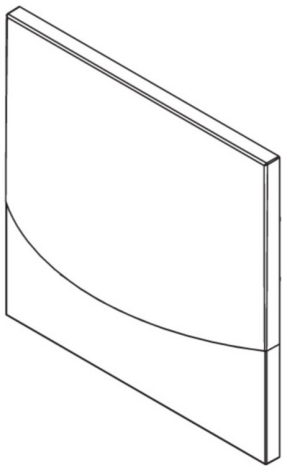

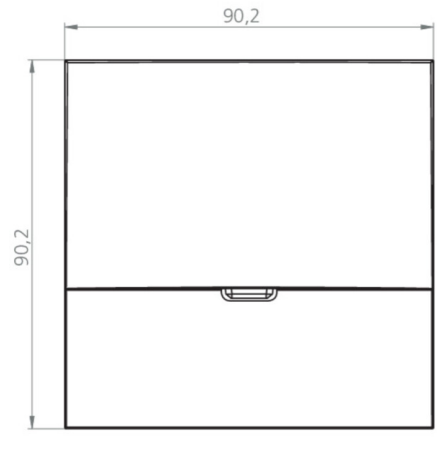

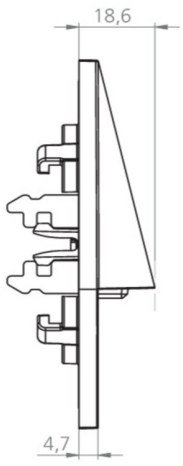
Fra: 28.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.