



**Art.-Nr: AIEP001SC-E**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Innfelt tak med pendel, 1 time, 15 m, IP20, Sinkstøping,**  
**rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AIEP001SC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AIEP001SC-E)



## TEKNISKE DATA




|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys          |
| Monteringstype     | Innfelt tak med pendel |
| Leseravstand       | 15 m                   |
| Piktogram          | sett                   |
| Lyskilde           | LED                    |
| Koffertmateriale   | Sinkstøping            |
| Farge på huset     | rustfritt stål         |
| IP-beskyttelse)    | IP20                   |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                    |
| Sertifisering      | WEEE, CE               |
| Beskyttelsesklasse | 2                      |
| System             | Enkelt batteri         |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)       |
| Nødrift            | 1 time                 |
| Batteri            | NIMH 4,8 V/2,0 Ah      |




|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.              | 3,7 W                               |
| Ytelse DS                 | 3,7 W                               |
| Ytelse BS                 | 1,9 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C                      |
| dybde                     | 92 mm                               |
| Bredde                    | 167 mm                              |
| Høyde                     | 259 mm                              |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm                               |
| Vekt                      | 0.89                                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.14                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| GTIN                      | 4260682142535                       |



## TEKNISK TEGNING

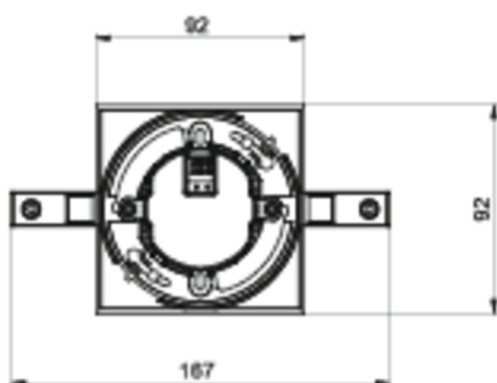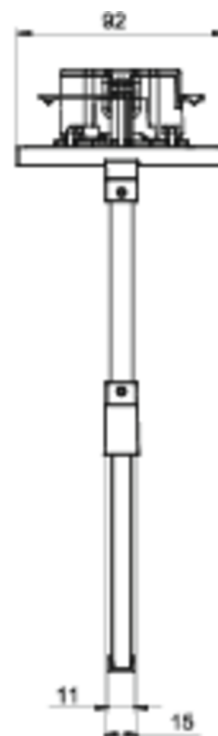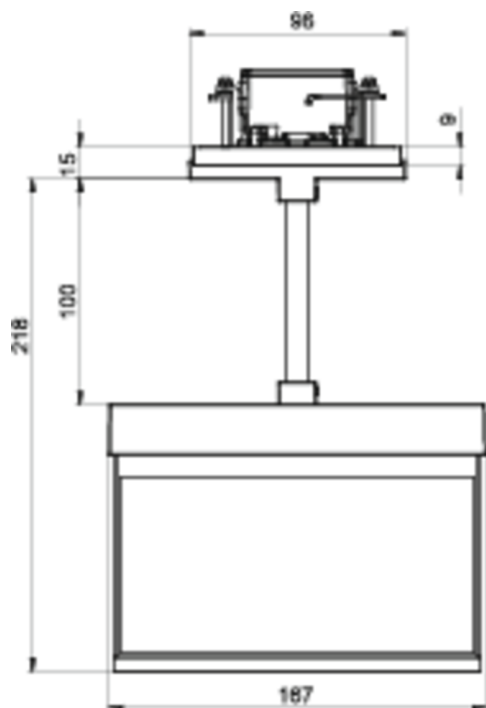

## Elektronik Box

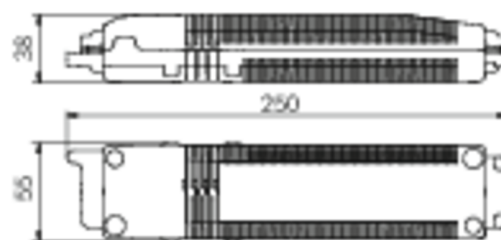

## TILBEHØRSLISTE

AM-X-PKG - Presisjonskuleforbindelse for firkantede pendler – hellingsutjevning opptil 23°



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| AIEP001SC    |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| AIEP001SC-AZ |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7016 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.