




**Art.-Nr: QAW021SC-SI-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 1 time, IP20, aluminium, Anodisert aluminium**

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for å fungere på ett enkelt batteri. I nettdrift drives LED-lampen med 26W / 2300lm, lysfarge 4000 Kelvin. Ved strømbrudd tar det innebygde nødlyset over for å lyse opp rømnings- og redningsveiene.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

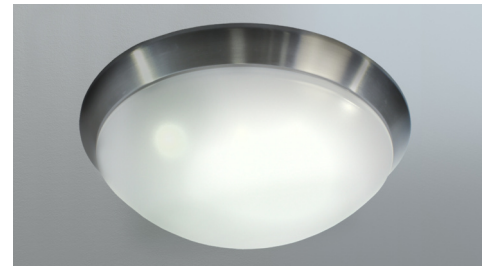

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
QAW021SC-SI-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW021SC-SI-BM)



## TEKNISKE DATA





|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium                 |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 29,7 W                              |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 26,18 W             |
| Ytelse BS                 | 0,18 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 30 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| Høyde                     | 113 mm              |
| diameter                  | 395 mm              |
| Vekt                      | 2.22                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.54                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 2300 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 240 lm              |
| EOF                       | 0.1                 |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682144874       |



## TEKNISK TEGNING

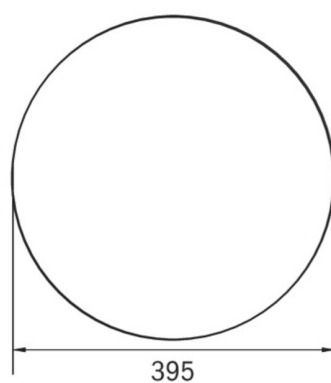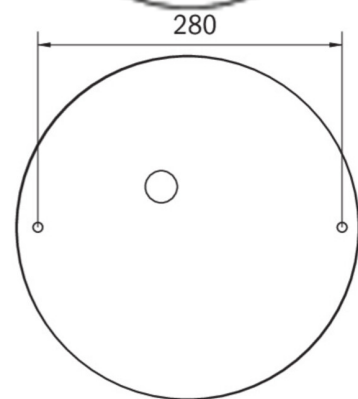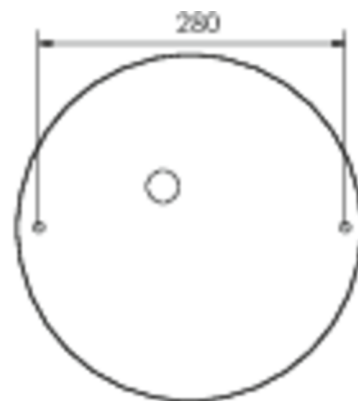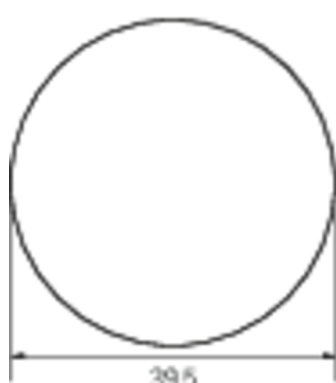

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.