




**Art.-Nr: WKD011**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 1 time, 36 m, IP20, metall, hvit**

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

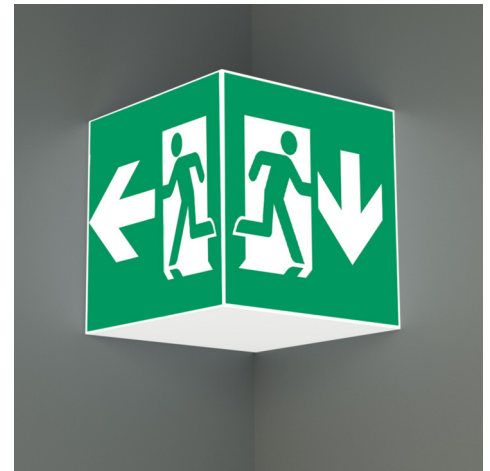

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WKD011](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WKD011)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 36 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | metall                              |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | ECB                                 |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 6,1 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 195 mm              |
| Bredde                    | 195 mm              |
| Høyde                     | 195 mm              |
| Vekt                      | 0.92                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.06                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682144966       |



## TEKNISK TEGNING

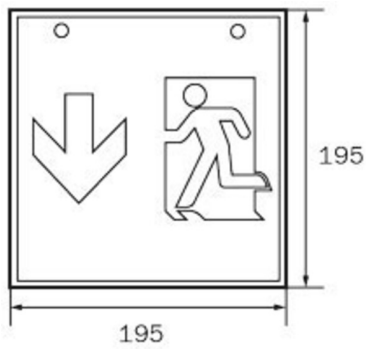


WK



WG



WX

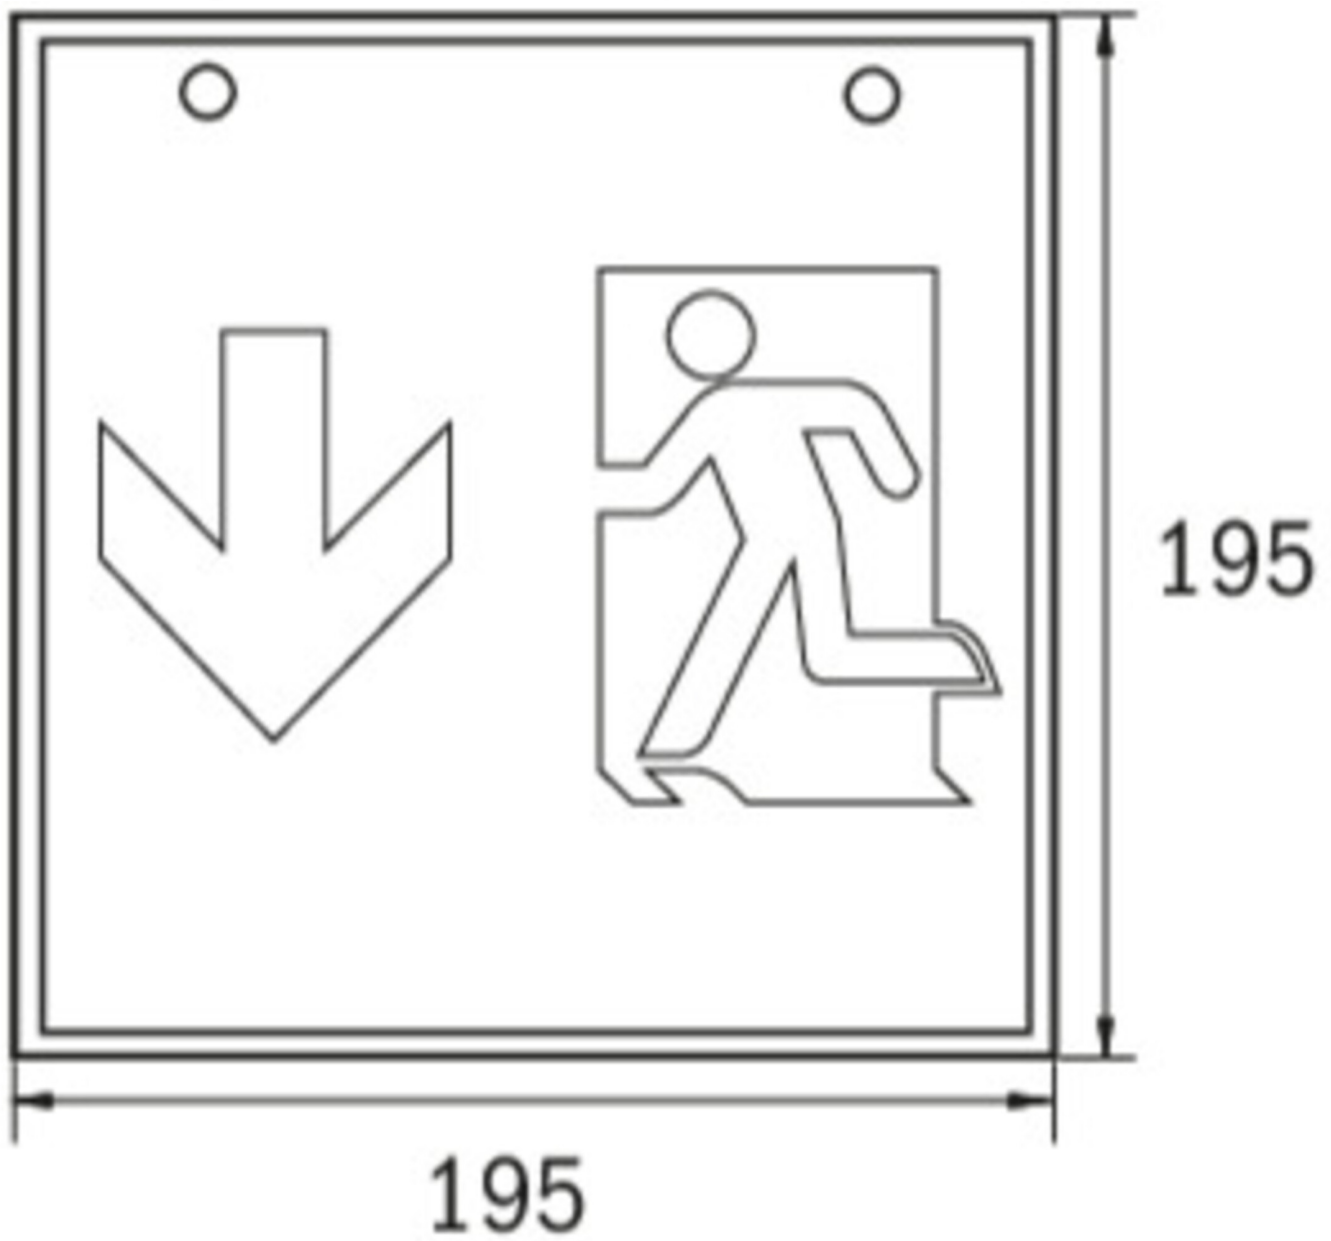



## TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

NIMHHT4820Q - Batteri