



Art.-Nr: QAW011SC-SI
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 1 time, IP20, aluminium, Anodisert aluminium

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. I nettdrift drives lampen med 26W / 2.300lm LED.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
QAW011SC-SI](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW011SC-SI)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	1.18
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
EOF	1.14
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682143860

TEKNISK TEGNING

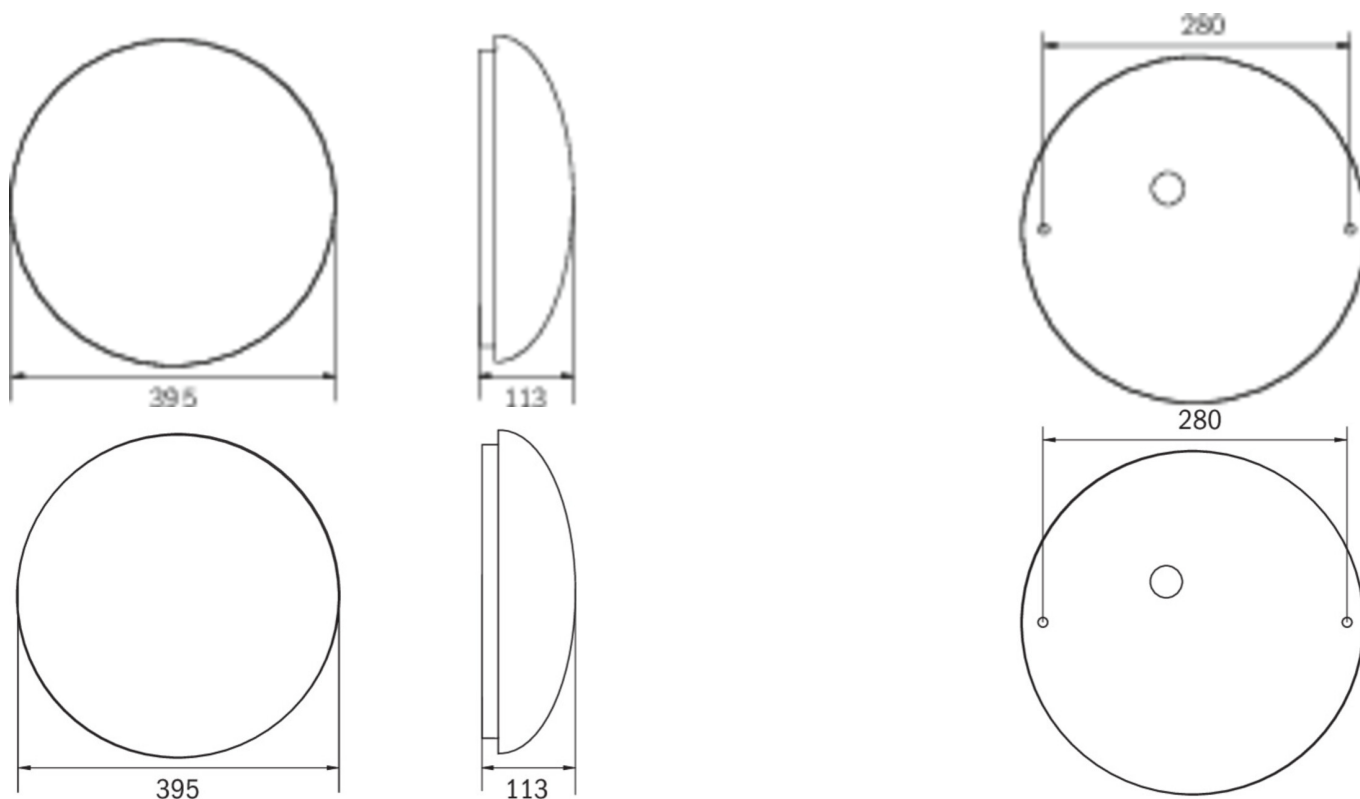

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.