



Art.-Nr: QCW009ML-AZ
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP54, Sinkstøping, antrasitt

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nøddys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW009ML-AZ



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W




Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.59
Vekt inkludert emballasje	2.92
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1600 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682141613




TEKNISK TEGNING

QCW

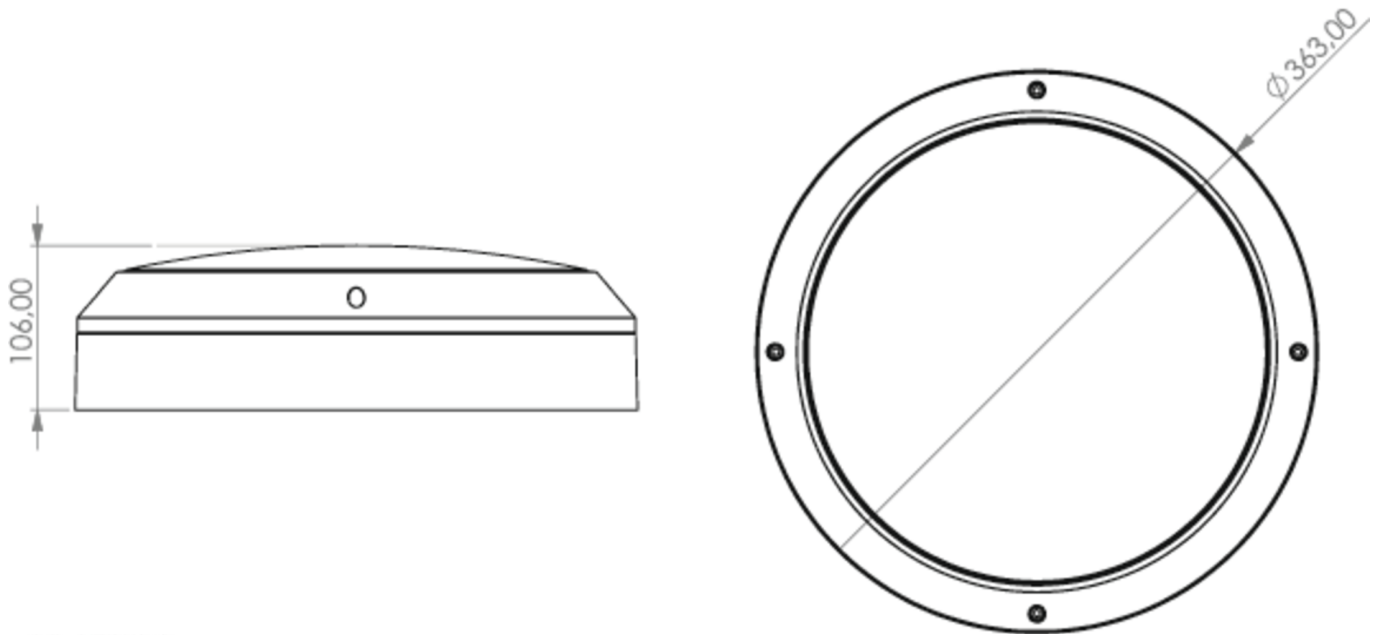

QCW

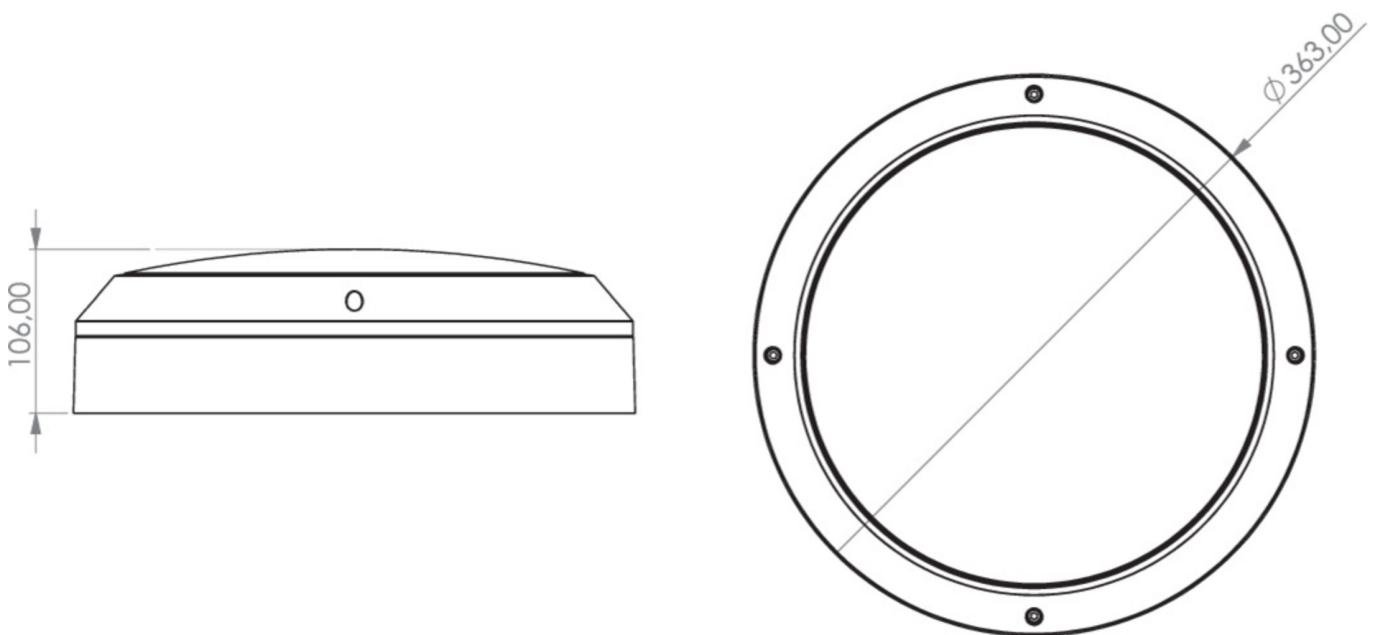



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in- speksjonsbok	Vedlikehold- sinnsats	fjernvedlike- hold	maks. lys	Individuell lys- overvåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------

Fra: 25.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.