



**Art.-Nr: YWDRO-RPWS-3901-D**

**LED-pendellampe "RONDO", D-montering, direkte/indirekte fordeling, rund, 600x62mm, 39W, 5200lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar**

**Svært effektiv og blødfri belysningsløsning (5200 lm, CRI >80) for moderne forretnings- og boligområder, produsert av høykvalitets pulverlakkert aluminium.**



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDRO-RPWS-3901-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RPWS-3901-D)



## TEKNISKE DATA


| Dimensjoner                  |           |
|------------------------------|-----------|
| diameter                     | 600 mm    |
| Produktmål høyde             | 62 mm     |
| Produktvekt                  | 5.7 kg    |
| Emballasjedimensjoner        |           |
| Emballasjedimensjoner lengde | 610 mm    |
| Emballasjemål bredde         | 610 mm    |
| Emballasjemål høyde          | 100 mm    |
| Vekt inkludert emballasje    | 5.9 kg    |
| Farge                        |           |
| Farge                        | hvit      |
| Koffertmateriale             |           |
| Koffertmateriale             | aluminium |
| Sertifisering                |           |
| Sertifisering                | CE, ENEC  |
| Beskyttelsesklasse           | 1         |
| IP-beskyttelse)              | IP40      |
| Glødetrådtest                | 650°C     |
| Elektrisk forbindelse        |           |



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt              | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Systemytelse                       | 39 W                            |
| Inngangsspenning AC                | 220-240V / 50-60Hz V            |
| Startstrøm                         | 33 A                            |
| Maktfaktor                         | 98 PF                           |
| Innkoblingstid                     | 162 µs                          |
| <b>Strømforsyning</b>              |                                 |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 13 Stk.                         |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 21 Stk.                         |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 22 Stk.                         |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 36 Stk.                         |
| DC-egnethet                        | Ja                              |
| Elektrisk versjon                  | med intern driftsenhet, Byttbar |
| <b>Lystekniske data</b>            |                                 |
| lyskilde                           | LED                             |
| Nominell lysstrøm                  | 5200 lm                         |
| Fargegjengivelsesindeks            | > 80 Ra                         |
| Fargetoleranse                     | 3                               |
| Strålevinkel                       | 105,6 °                         |
| fargetemperatur                    | 3000 K                          |
| lys farge                          | 830                             |
| UGR                                | 20.8                            |
| levetid                            | 50000 h, L80                    |
| lyseffekt                          | 133 lm/w                        |
| <b>temperaturer</b>                |                                 |
| Omgivelsestemperatur (min)         | 0 °C                            |
| Omgivelsestemperatur (maks.)       | +25 °C                          |
| <b>Monteringstype</b>              |                                 |
| Monteringstype                     | Konstruksjon av pendeltak       |




TEXT.LICHTVERTEILUNG

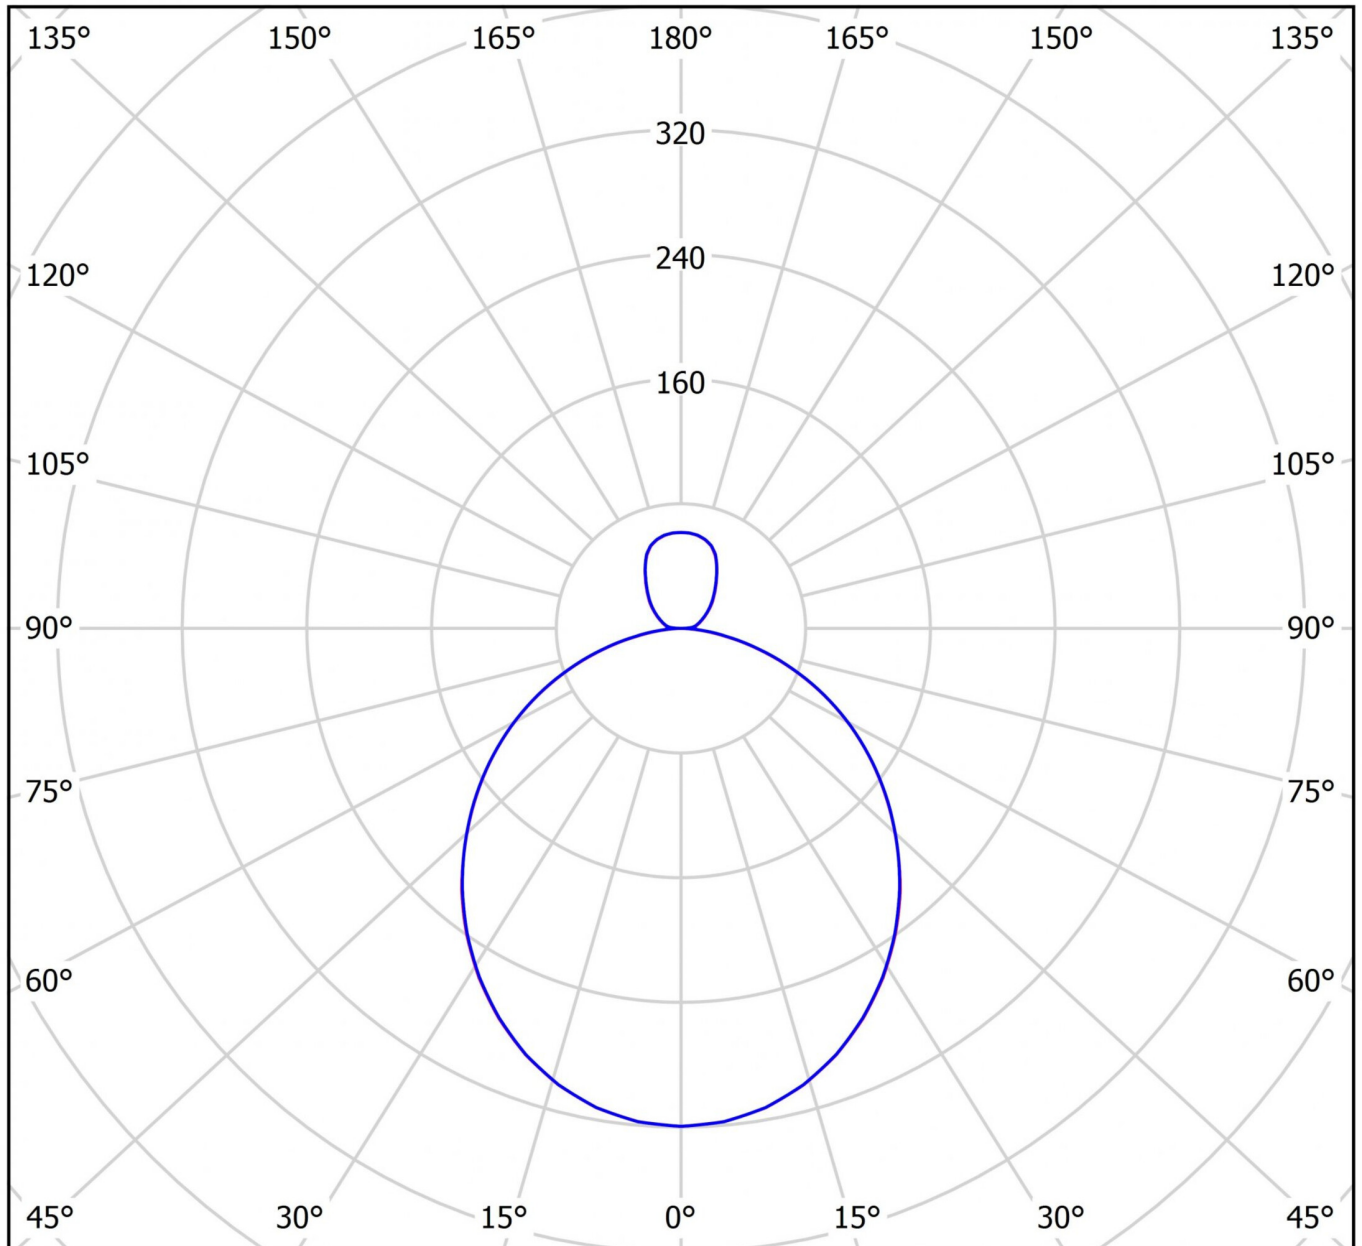

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

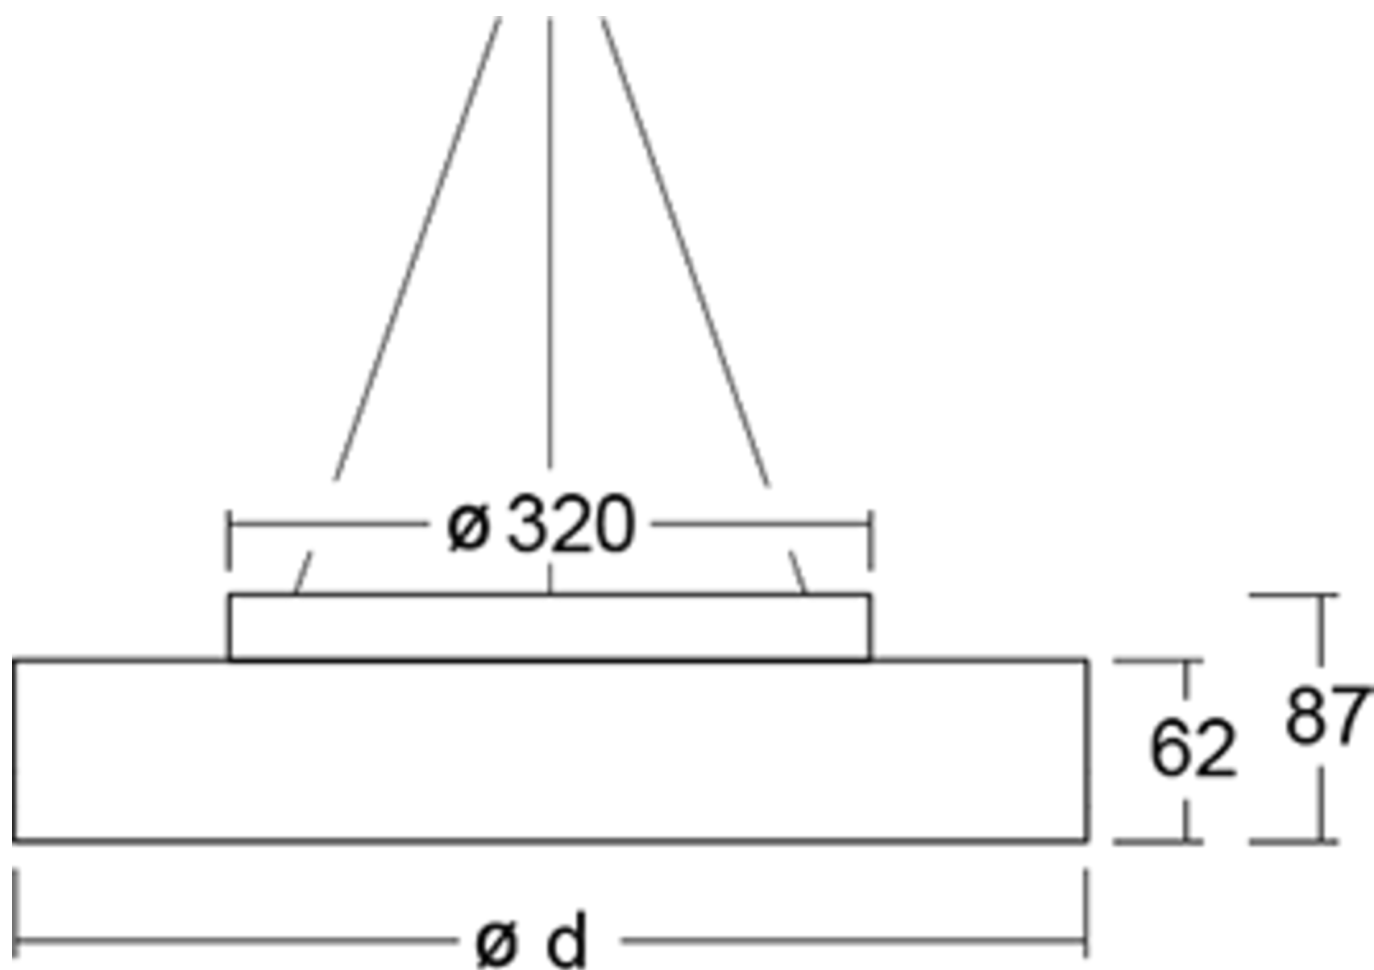

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.