



**Art.-Nr: YWDRO-RPND-1601-D**

**LED-pendellampe "RONDO", D-montering, direkte/indirekte fordeling, rund, 400x62mm, 16W, 2100lm, 4000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar**

**Høykvalitets aluminiumshus (hvitt) med 2100 lm lysstrøm og blendingsfri, direkte/indirekte lysfordeling. Perfekt for kontorer og representative forretningslokaler.**



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDRO-RPND-1601-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RPND-1601-D)



## TEKNISKE DATA

| Dimensjoner                  |           |
|------------------------------|-----------|
| diameter                     | 400 mm    |
| Produktmål høyde             | 62 mm     |
| Produktvekt                  | 3.8 kg    |
| Emballasjedimensjoner        |           |
| Emballasjedimensjoner lengde | 505 mm    |
| Emballasjemål bredde         | 405 mm    |
| Emballasjemål høyde          | 100 mm    |
| Vekt inkludert emballasje    | 4 kg      |
| Farge                        |           |
| Farge                        | hvitt     |
| Koffertmateriale             |           |
| Koffertmateriale             | aluminium |
| Sertifisering                |           |
| Sertifisering                | CE, ENEC  |
| Beskyttelsesklasse           | 1         |
| IP-beskyttelse)              | IP40      |
| Glødetrådtest                | 650°C     |
| Elektrisk forbindelse        |           |



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt              | 1.5 mm <sup>2</sup>            |
| Dimming type                       | DALI                           |
| Systemytelse                       | 16 W                           |
| Inngangsspenning AC                | 220-240V / 50-60Hz V           |
| Startstrøm                         | 35 A                           |
| Maktfaktor                         | 0.98 PF                        |
| Innkoblingstid                     | 170 µs                         |
| <b>Strømforsyning</b>              |                                |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 13 Stk.                        |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 22 Stk.                        |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 21 Stk.                        |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 36 Stk.                        |
| DC-egnethet                        | Ja                             |
| Elektrisk versjon                  | med intern driftsenhet, Dimbar |
| <b>Lystekniske data</b>            |                                |
| lyskilde                           | LED                            |
| Nominell lysstrøm                  | 2100 lm                        |
| Fargegjengivelsesindeks            | > 80 Ra                        |
| Fargetoleranse                     | 3                              |
| Strålevinkel                       | 105,6/106 °                    |
| fargetemperatur                    | 4000 K                         |
| lys farge                          | 840                            |
| UGR                                | 22.1                           |
| levetid                            | 50000 h, L80                   |
| lyseffekt                          | 131 lm/w                       |
| <b>temperaturer</b>                |                                |
| Omgivelsestemperatur (min)         | 0 °C                           |
| Omgivelsestemperatur (maks.)       | +25 °C                         |
| <b>Monteringstype</b>              |                                |
| Monteringstype                     | Konstruksjon av pendeltak      |




TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

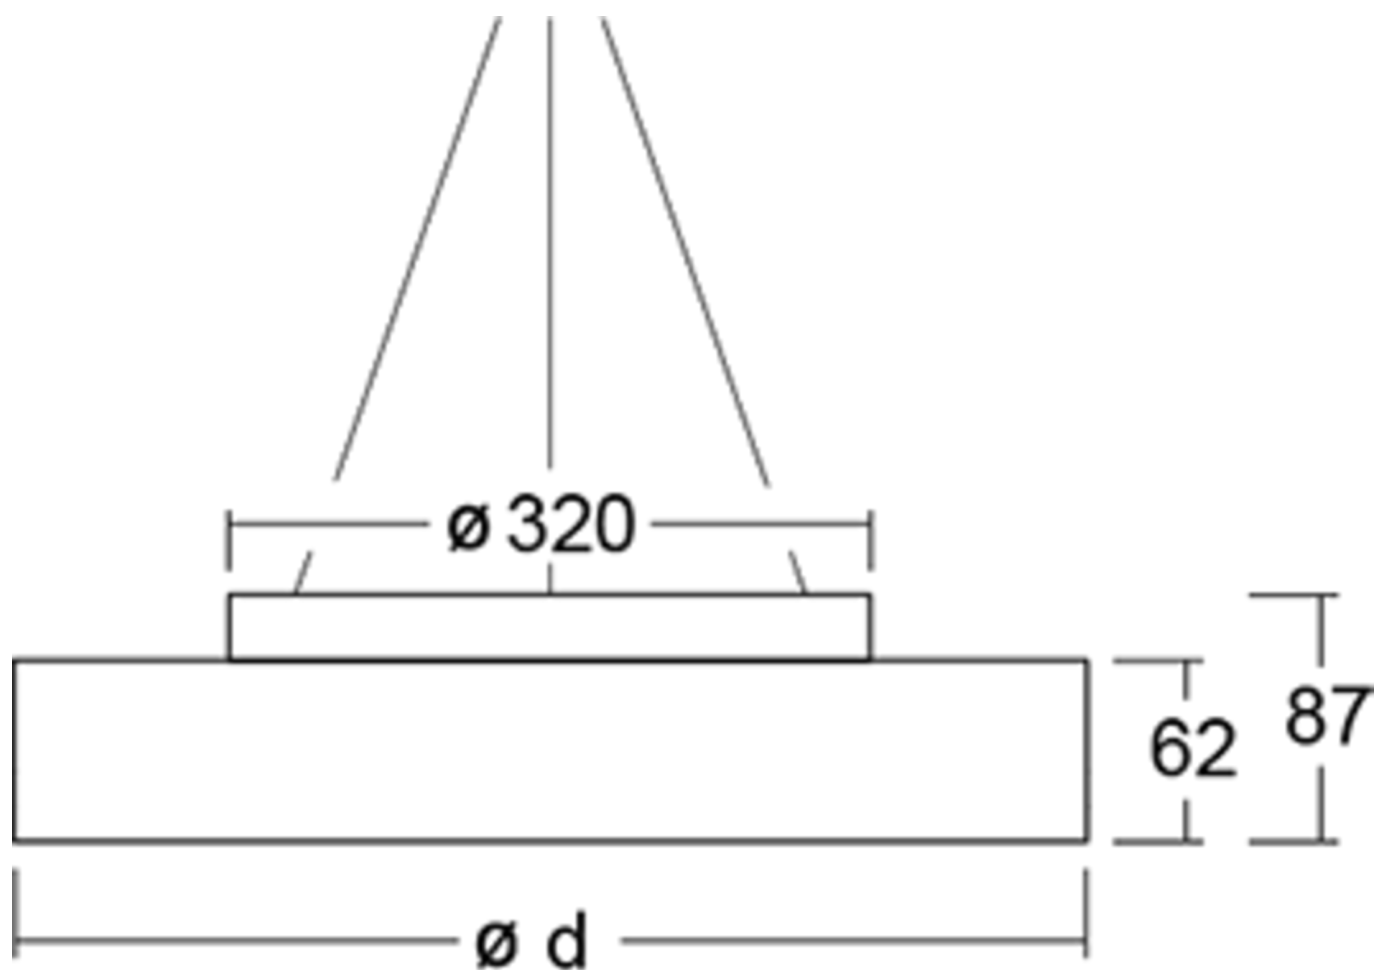

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.