



**Art.-Nr: YWDRO-RAND-3901-D**

**LED-armatur "RONDO", W/D utenpåliggende, direkte/indirekte fordeling, rund, 600x62mm, 39W, 5450lm, 4000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar**

**Elegant tak- og vegglampe i robust aluminium (IP40), ideell for krevende grunnbelysning i næringslokaler og boliger.**



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDRO-RAND-3901-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAND-3901-D)



## TEKNISKE DATA


| Dimensjoner                  |                     |
|------------------------------|---------------------|
| diameter                     | 600 mm              |
| Produktmåål høyde            | 62 mm               |
| Produktvekt                  | 5.7 kg              |
| Emballasjedimensjoner        |                     |
| Emballasjedimensjoner lengde | 610 mm              |
| Emballasjemål bredde         | 610 mm              |
| Emballasjemål høyde          | 100 mm              |
| Vekt inkludert emballasje    | 5.9 kg              |
| Farge                        |                     |
| Farge                        | hvit                |
| Koffertmateriale             |                     |
| Koffertmateriale             | aluminium           |
| Sertifisering                |                     |
| Sertifisering                | CE, ENEC            |
| Beskyttelsesklasse           | 1                   |
| IP-beskyttelse)              | IP40                |
| Glødetrådtest                | 650°C               |
| Elektrisk forbindelse        |                     |
| Tilkoblingstverrsnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Dimming type                 | DALI                |



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Systemytelse                       | 39 W                           |
| Inngangsspenning AC                | 220-240V / 50-60Hz V           |
| Startstrøm                         | 20 A                           |
| Maktfaktor                         | 0.95 PF                        |
| <b>Strømforsyning</b>              |                                |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 15 Stk.                        |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 24 Stk.                        |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 24 Stk.                        |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 40 Stk.                        |
| DC-egnethet                        | Ja                             |
| Elektrisk versjon                  | med intern driftsenhet, Dimbar |
| <b>Lystekniske data</b>            |                                |
| lyskilde                           | LED                            |
| Nominell lysstrøm                  | 5450 lm                        |
| Fargegjengivelsesindeks            | > 80 Ra                        |
| Fargetoleranse                     | 3                              |
| Strålevinkel                       | 105,6 °                        |
| fargetemperatur                    | 4000 K                         |
| lys farge                          | 840                            |
| UGR                                | 21                             |
| levetid                            | 50000 h, L80                   |
| lyseffekt                          | 140 lm/w                       |
| <b>temperaturer</b>                |                                |
| Omgivelsestemperatur (min)         | 0 °C                           |
| Omgivelsestemperatur (maks.)       | +25 °C                         |
| <b>Monteringstype</b>              |                                |
| Monteringstype                     | Takkonstruksjon                |





TEXT.LICHTVERTEILUNG

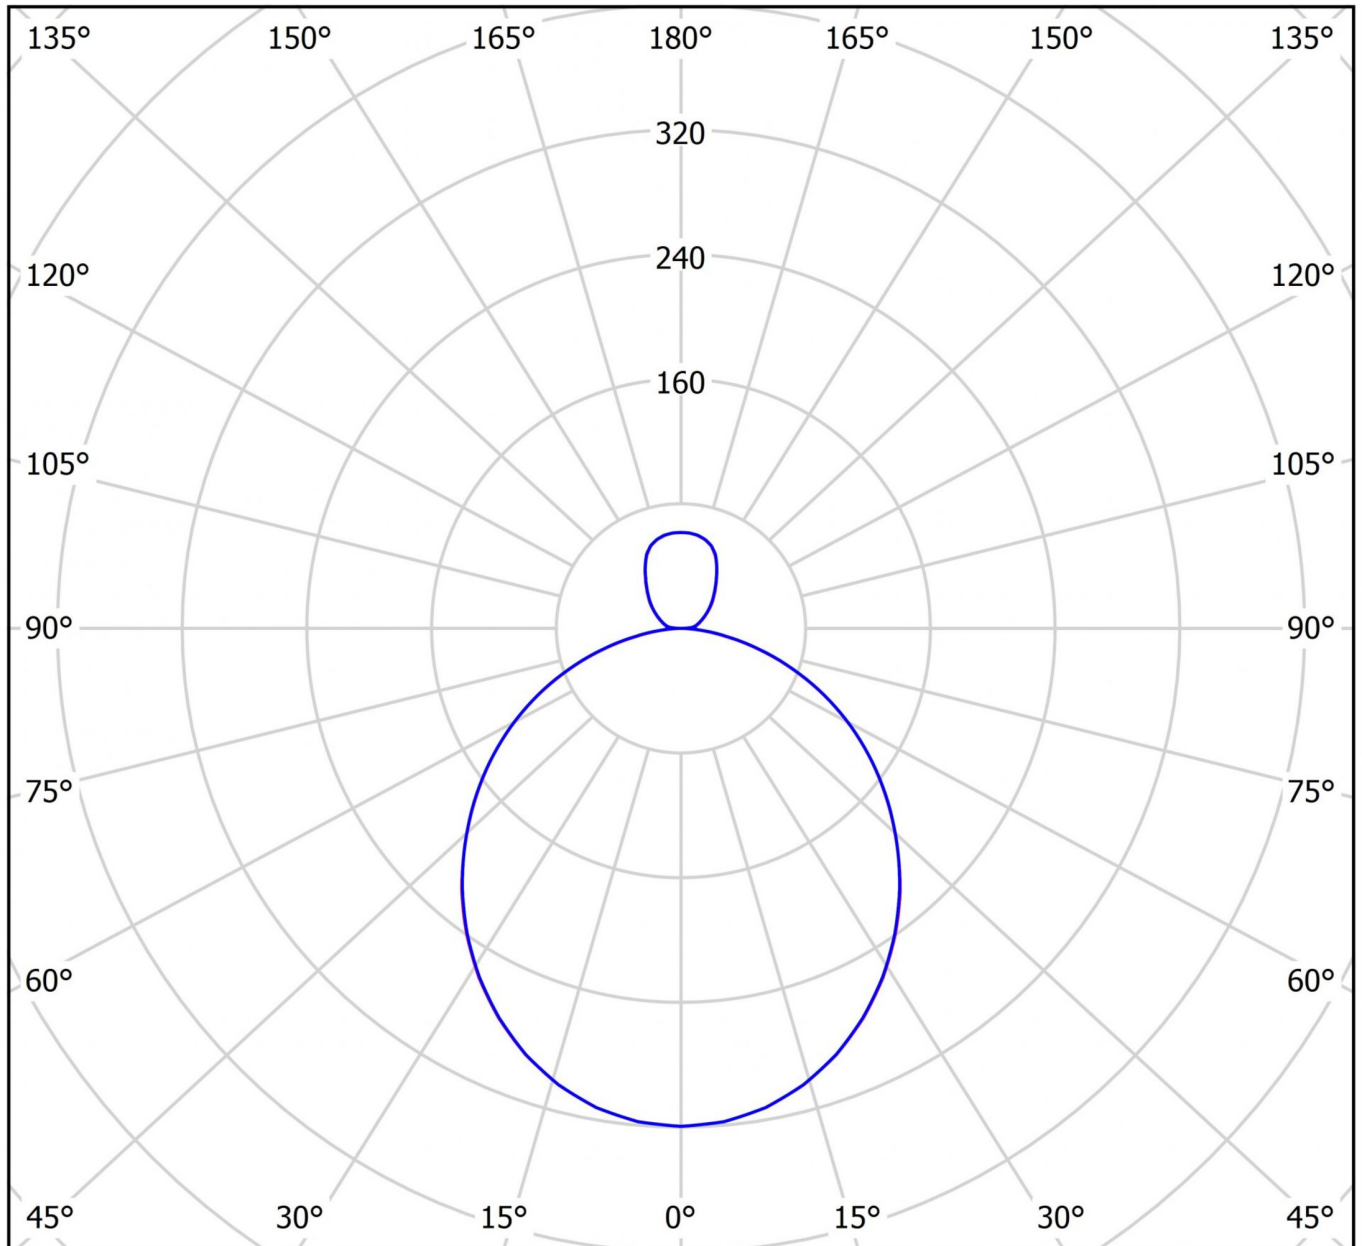

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

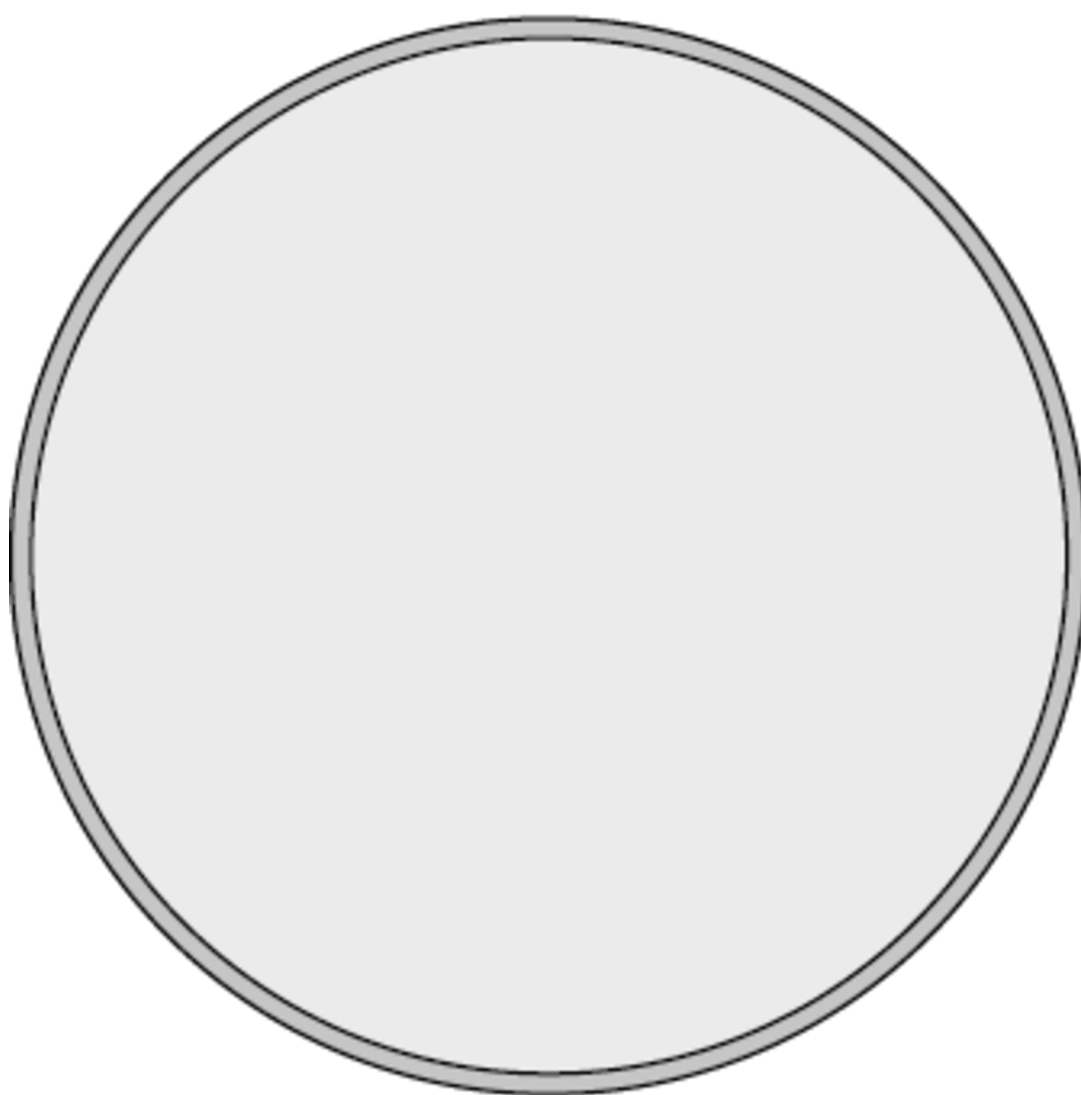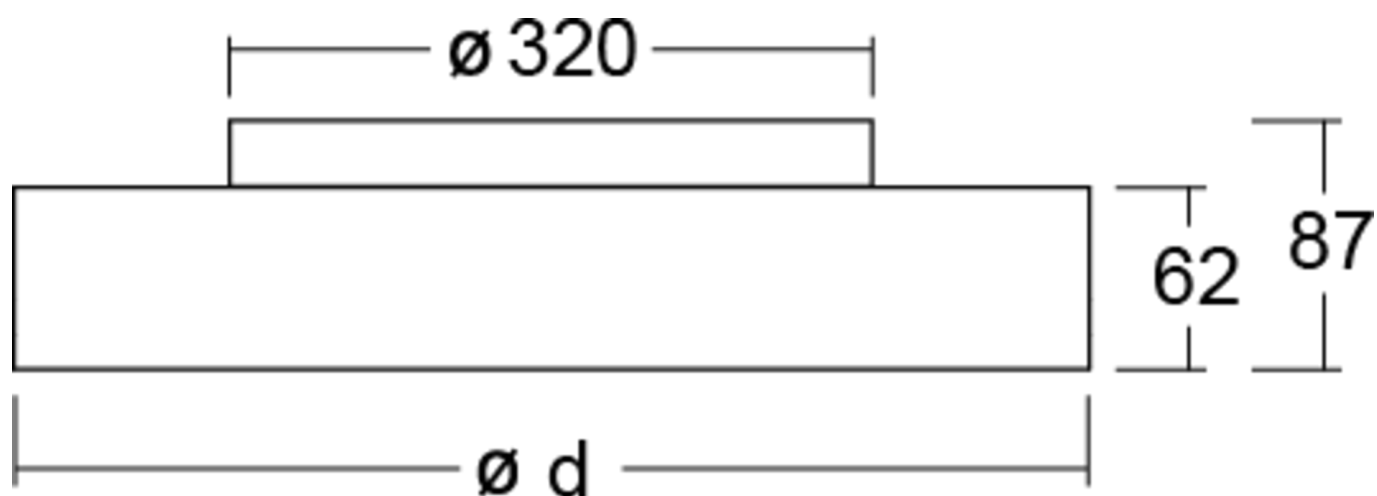

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.