



**Art.-Nr: YWDPO-REWS-3301-D**

**LED-lys "PORIO", innfelt vegg/tak, rund 464x125mm, 33W, 2850lm, 3000K, CRI >80, IP20, hvit, bryterbar**  
**Høykvalitets rund LED-innfelt lampe for effektiv grunnbelysning i nærings- og boligområder.**

LED tak- og vegglampe, PORIO-serien, innfelt, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av stålplate, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDPO-REWS-3301-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDPO-REWS-3301-D)



## TEKNISKE DATA


| Dimensjoner                  |                     |
|------------------------------|---------------------|
| diameter                     | 464 mm              |
| Produktmåål høyde            | 90 mm               |
| Produktvekt                  | 4 kg                |
| Emballasjedimensjoner        |                     |
| Emballasjedimensjoner lengde | 480 mm              |
| Emballasjemål bredde         | 480 mm              |
| Emballasjemål høyde          | 140 mm              |
| Vekt inkludert emballasje    | 4.2 kg              |
| Farge                        |                     |
| Farge                        | hvit                |
| Koffertmateriale             |                     |
| Koffertmateriale             | aluminium           |
| Sertifisering                |                     |
| Sertifisering                | CE                  |
| Beskyttelsesklasse           | 1                   |
| IP-beskyttelse)              | IP20                |
| Glødetrådtest                | 650°C               |
| Elektrisk forbindelse        |                     |
| Tilkoblingstverrsnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup> |





|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Systemytelse                       | 33 W                            |
| Inngangsspenning AC                | 220-240V / 50-60Hz V            |
| Maktfaktor                         | 0.95 PF                         |
| <b>Strømforsyning</b>              |                                 |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 16 Stk.                         |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 27 Stk.                         |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 27 Stk.                         |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 45 Stk.                         |
| DC-egnethet                        | Ja                              |
| Elektrisk versjon                  | med intern driftsenhet, Byttbar |
| <b>Lystekniske data</b>            |                                 |
| lyskilde                           | LED                             |
| Nominell lysstrøm                  | 2850 lm                         |
| Fargegjengivelsesindeks            | > 80 Ra                         |
| Fargetoleranse                     | 3                               |
| Strålevinkel                       | 87,6 °                          |
| fargetemperatur                    | 3000 K                          |
| lys farge                          | 830                             |
| UGR                                | 20.4                            |
| levetid                            | 50000 h, L80                    |
| lyseffekt                          | 86 lm/w                         |
| <b>temperaturer</b>                |                                 |
| Omgivelsestemperatur (min)         | 0 °C                            |
| Omgivelsestemperatur (maks.)       | +25 °C                          |
| <b>Monteringstype</b>              |                                 |
| Monteringstype                     | Takmontering                    |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

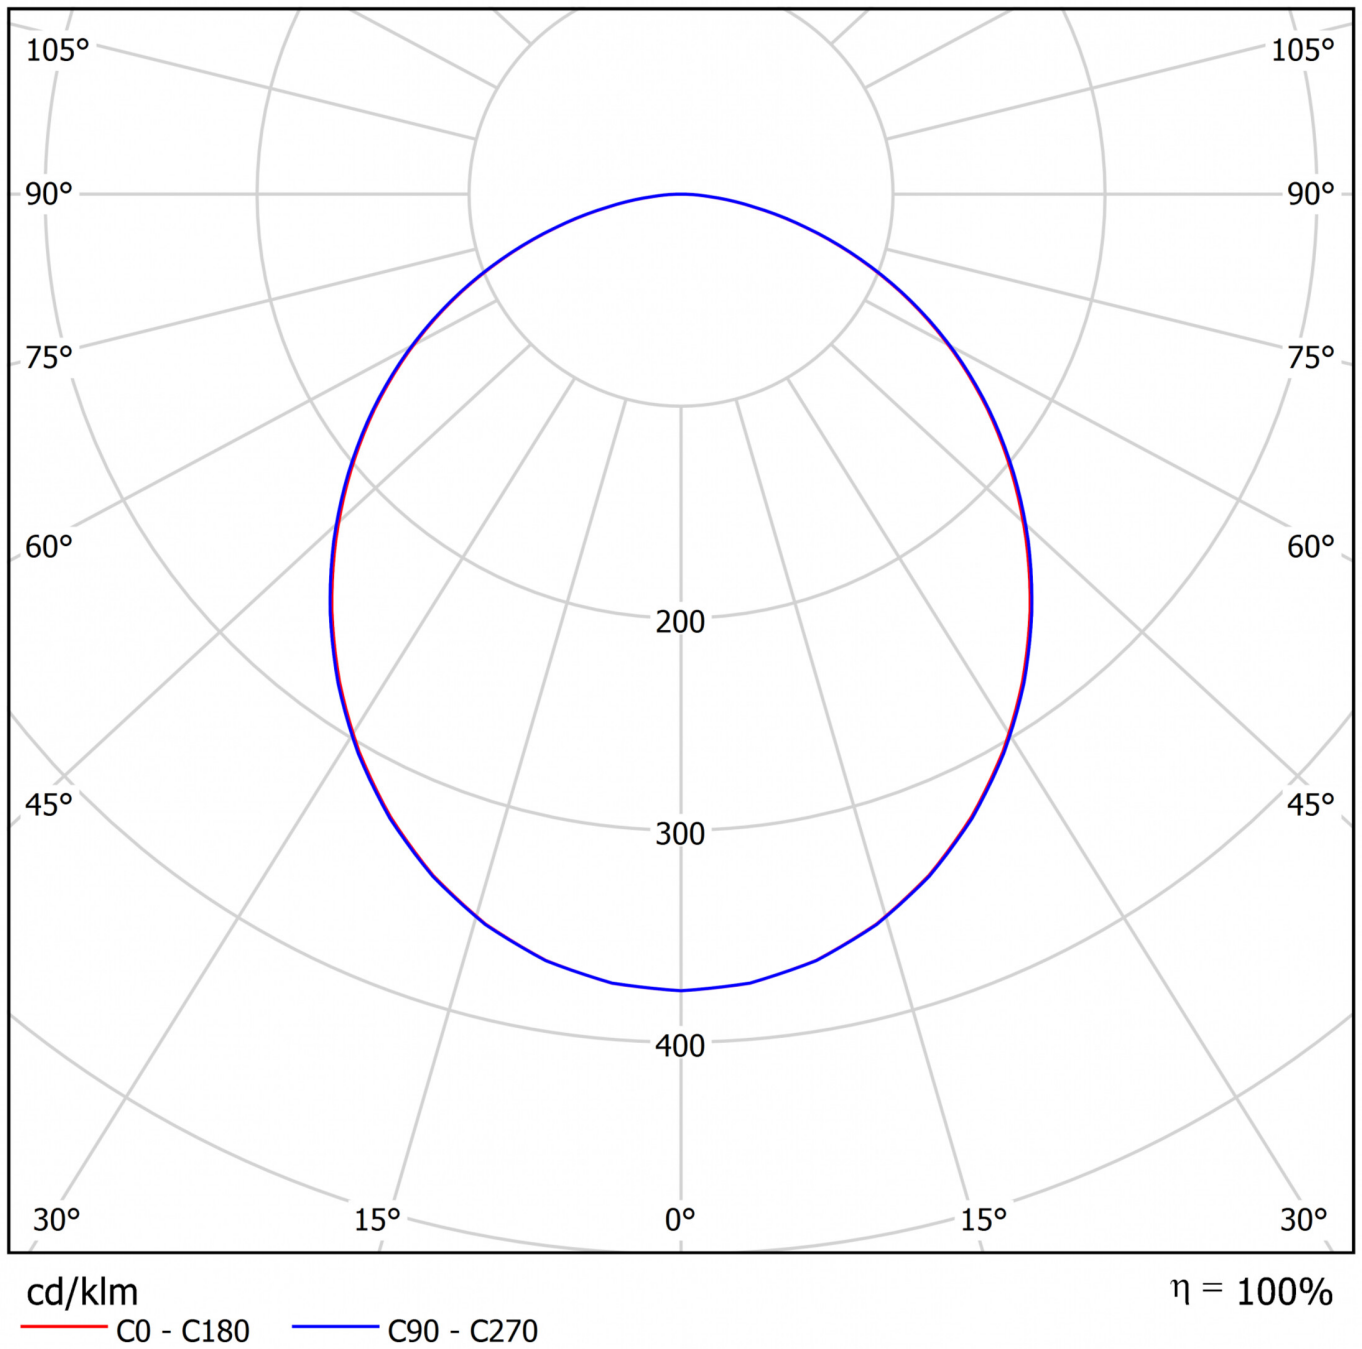

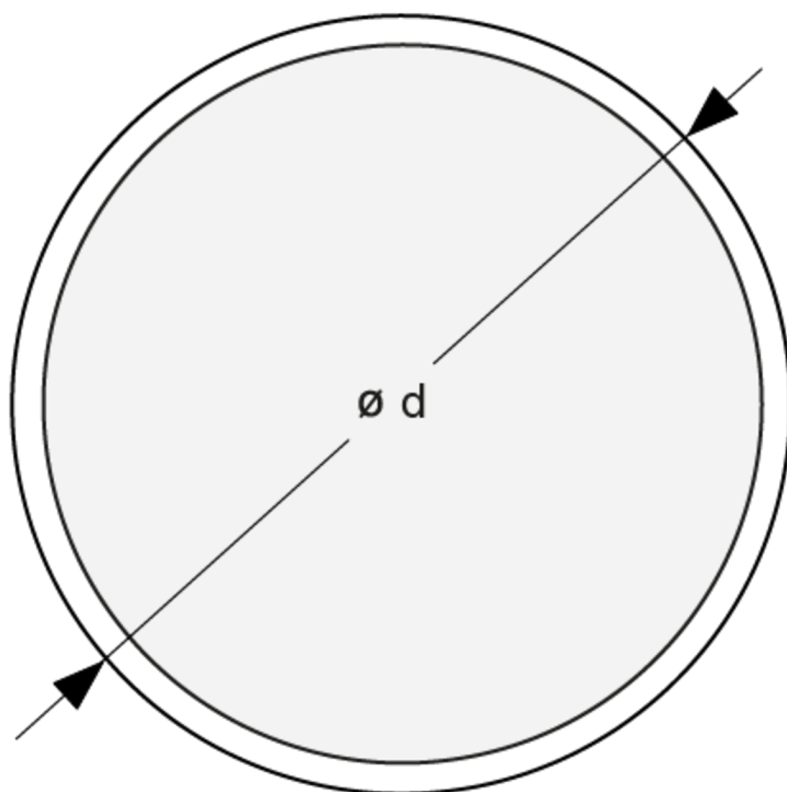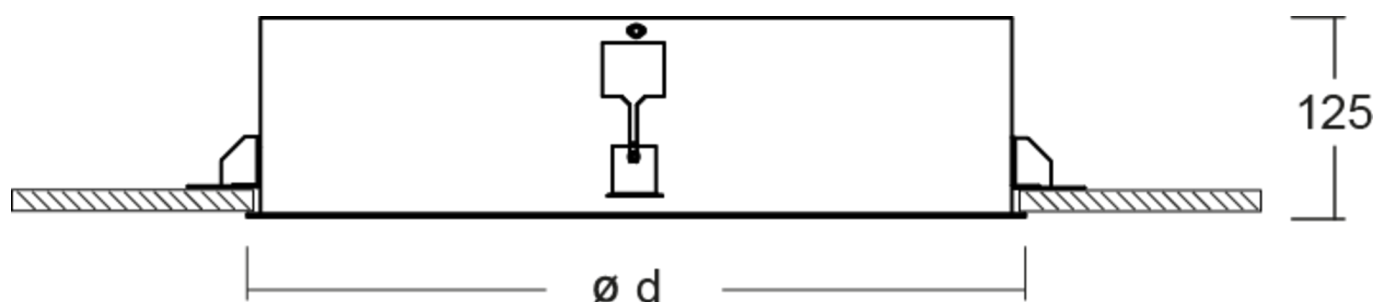

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.