



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-2401-D

LED-pendellampe "RONGO", D-montert, direkte/indirekte fordeling, rund, 600x62mm, 24W, 3200lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar

Elegant, rund pendellampe med 3200 lm og kun 62 mm høyde, ideell for kontorer og moderne oppholdsrom takket være homogen, direkte/indirekte lysfordeling og DALI-styring.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RPWD-2401-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	600 mm
Produktmål høyde	62 mm
Produktvekt	5.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	610 mm
Emballasjemål bredde	610 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	5.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	24 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	33 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	162 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3200 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	19.1
levetid	80000 h, L80
lyseffekt	133 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak




TEXT.LICHTVERTEILUNG

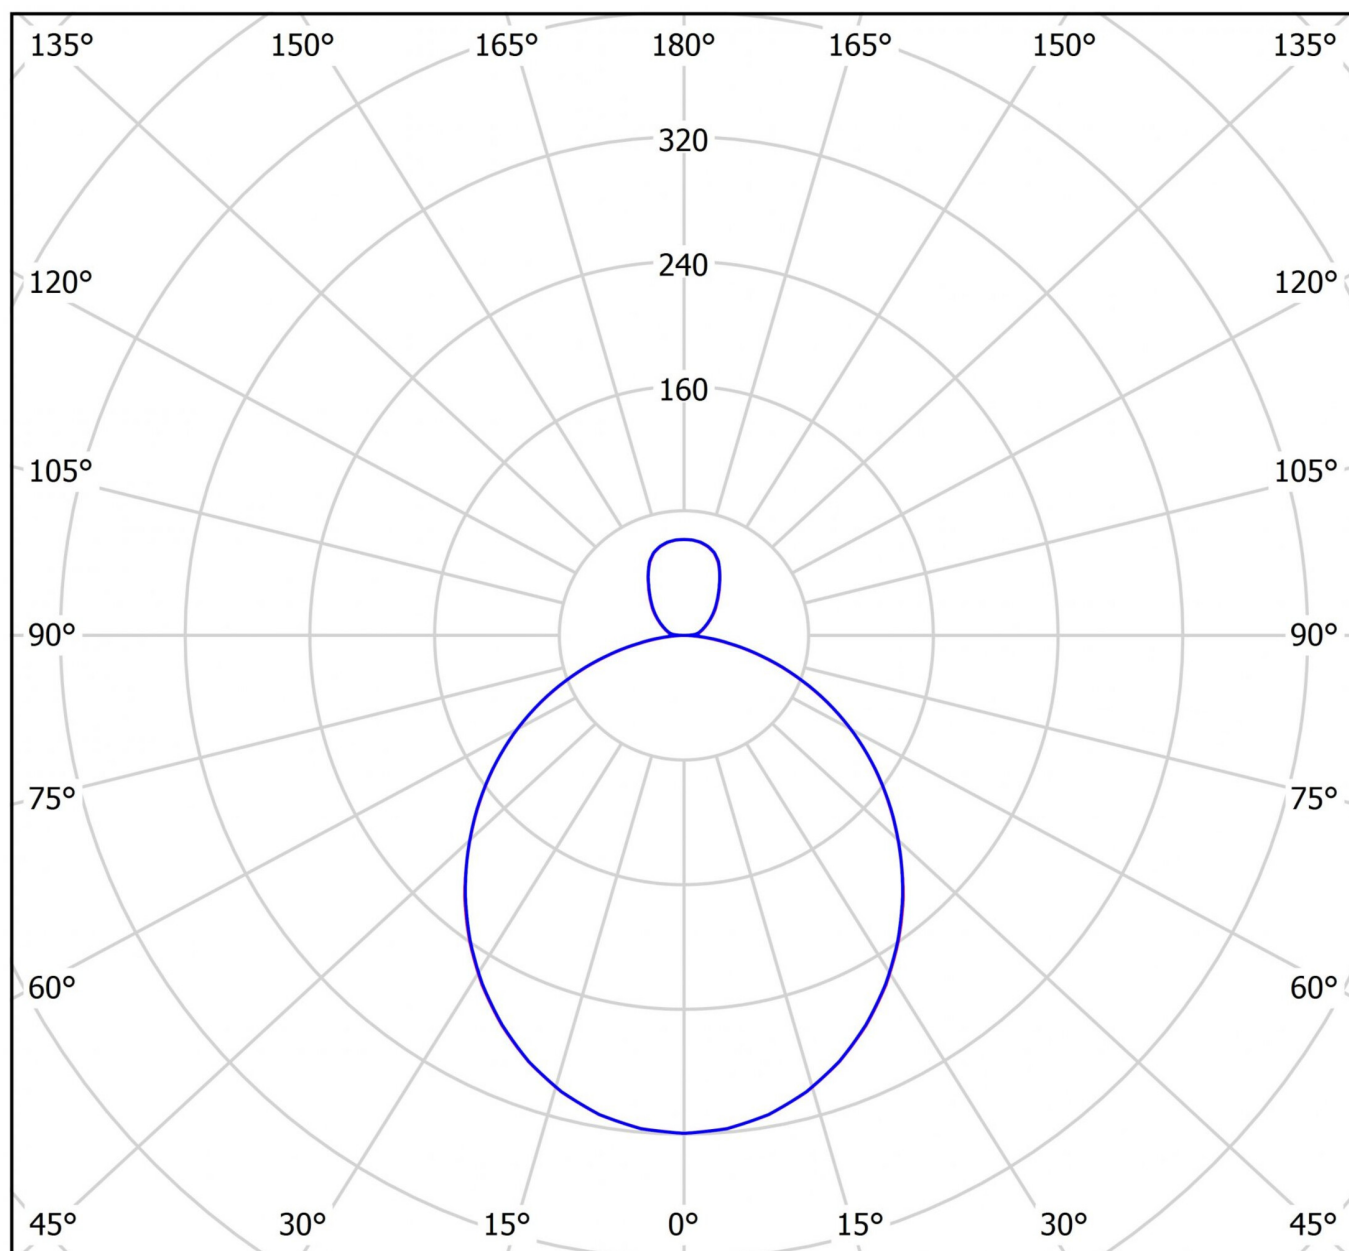

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

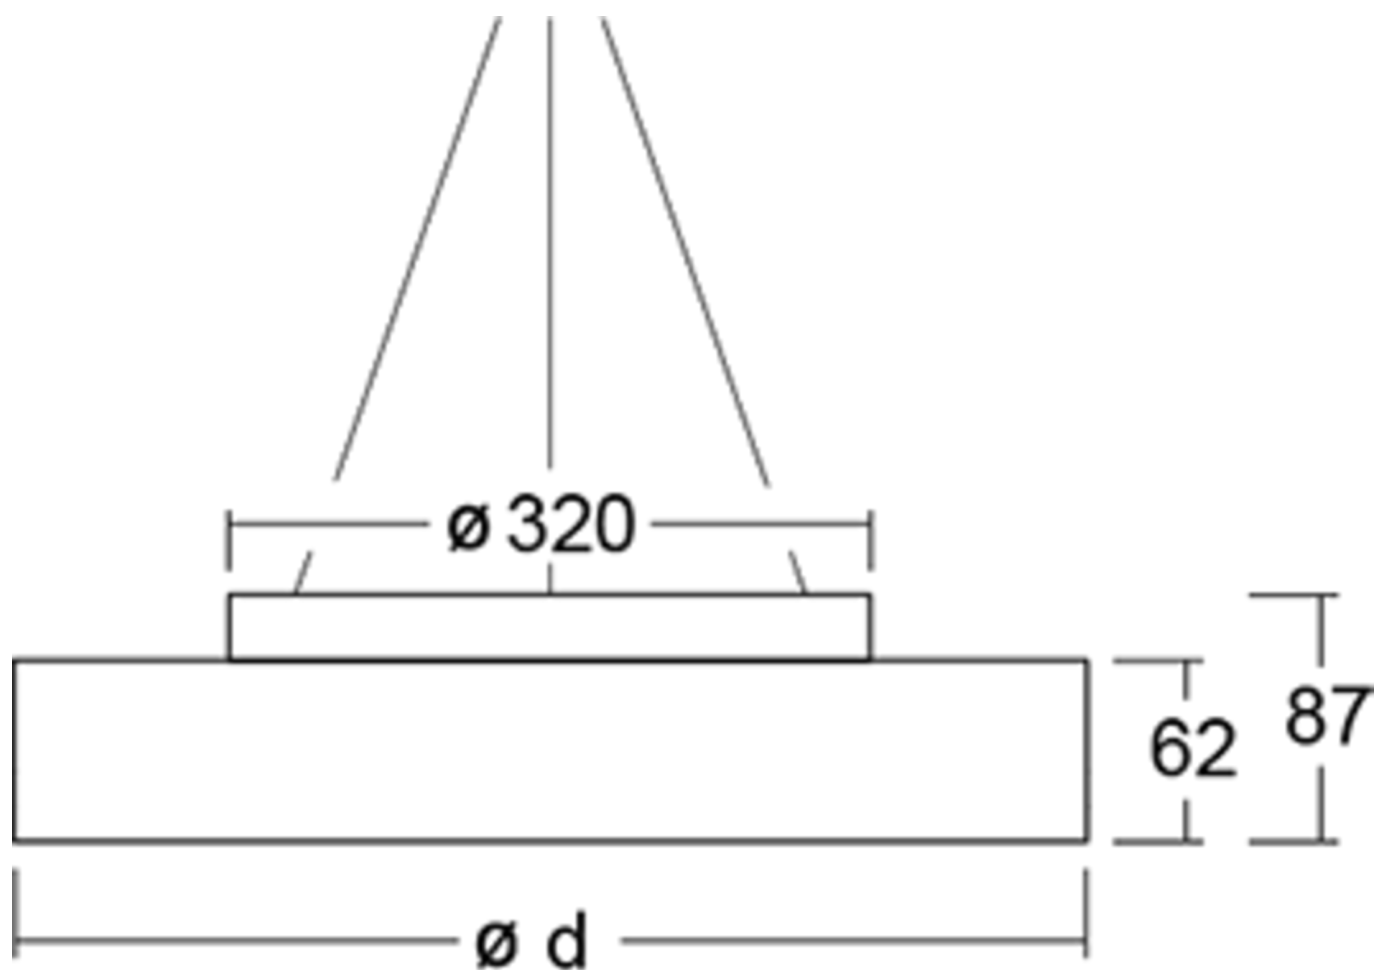

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.