



Art.-Nr: YWDPO-REWD-7201-D

LED-lampe "PORIO", innfelt vegg/tak, rund 664x125mm, 72W, 6750lm, 3000K, CRI >80, IP20, hvit, Dali dimbar

Høykvalitets, rund LED-innfelt lampe (IP20) for profesjonell grunnbelysning, fleksibelt dimbar via DALI.

LED tak- og vegglampe, PORIO-serien, innfelt, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og boligområder. Armaturhus av stålplate, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDPO-REWD-7201-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	664 mm
Produktmål høyde	90 mm
Produktvekt	9.4 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	680 mm
Emballasjemål bredde	680 mm
Emballasjemål høyde	140 mm
Vekt inkludert emballasje	9.6 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²





Dimming type	DALI
Systemytelse	72 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	34 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	193 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	9 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	25 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	6750 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	87,6 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	20.7
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	94 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering



TEXT.LICHTVERTEILUNG

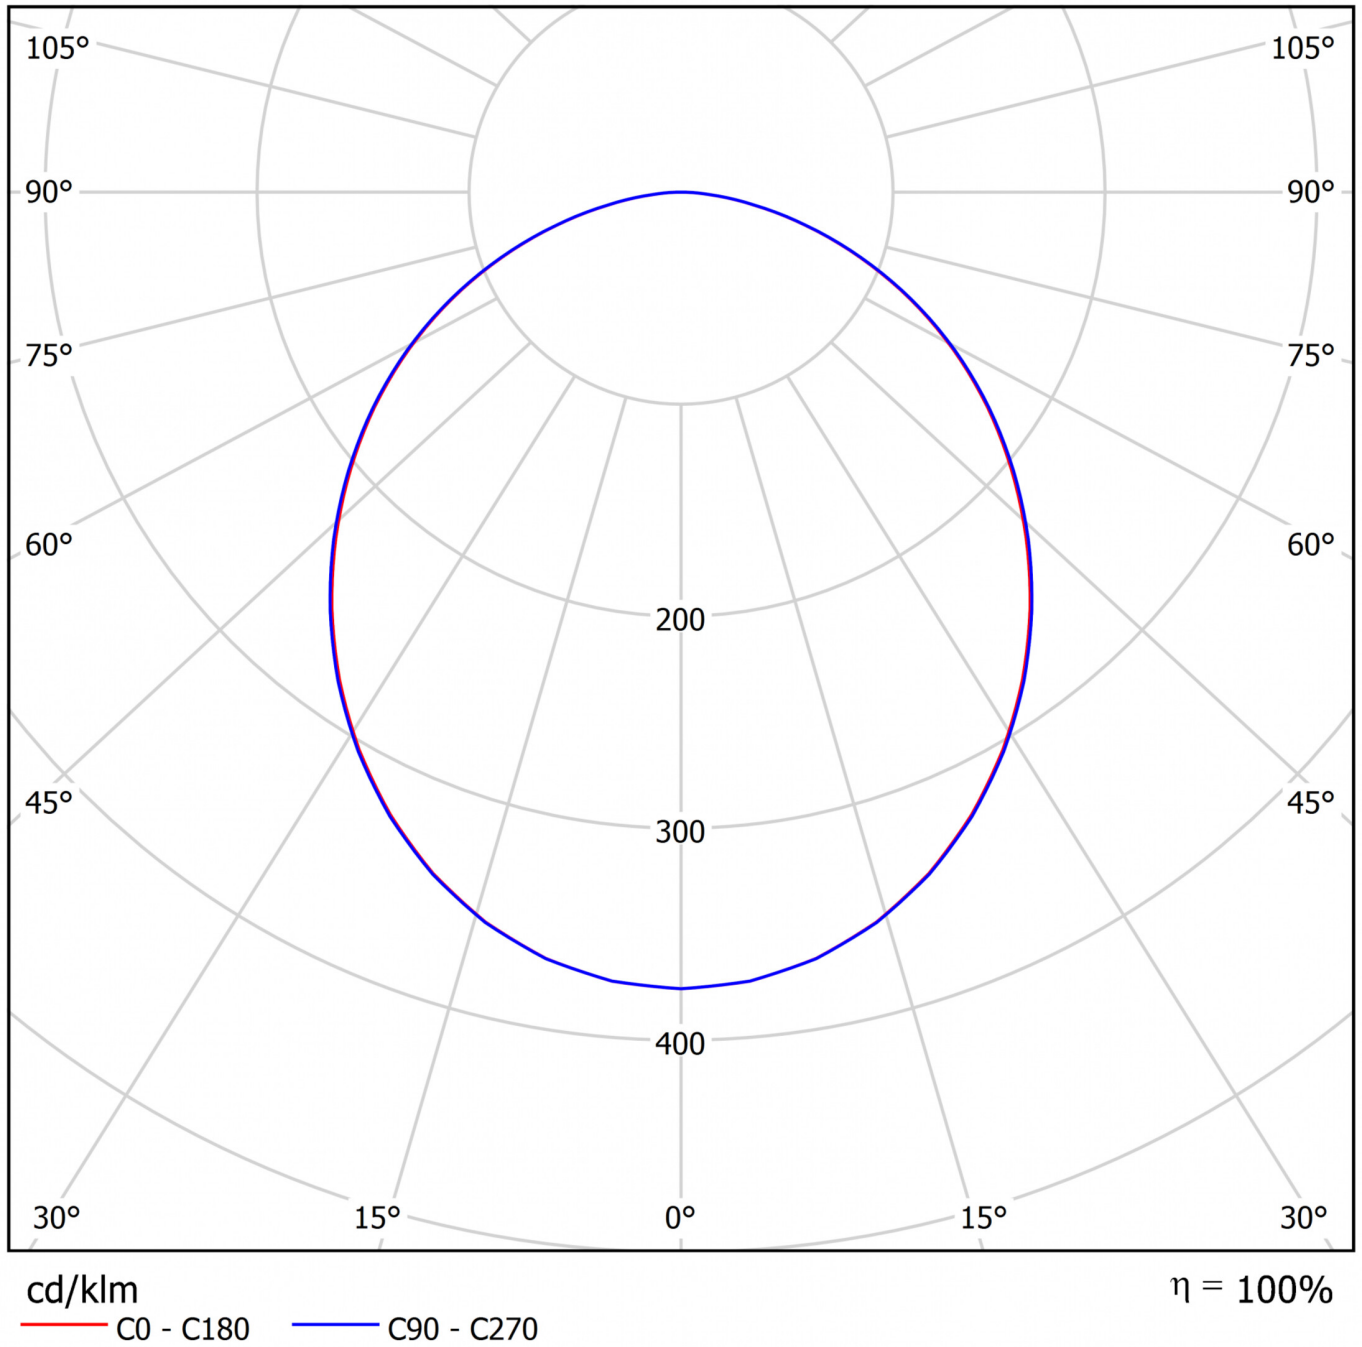

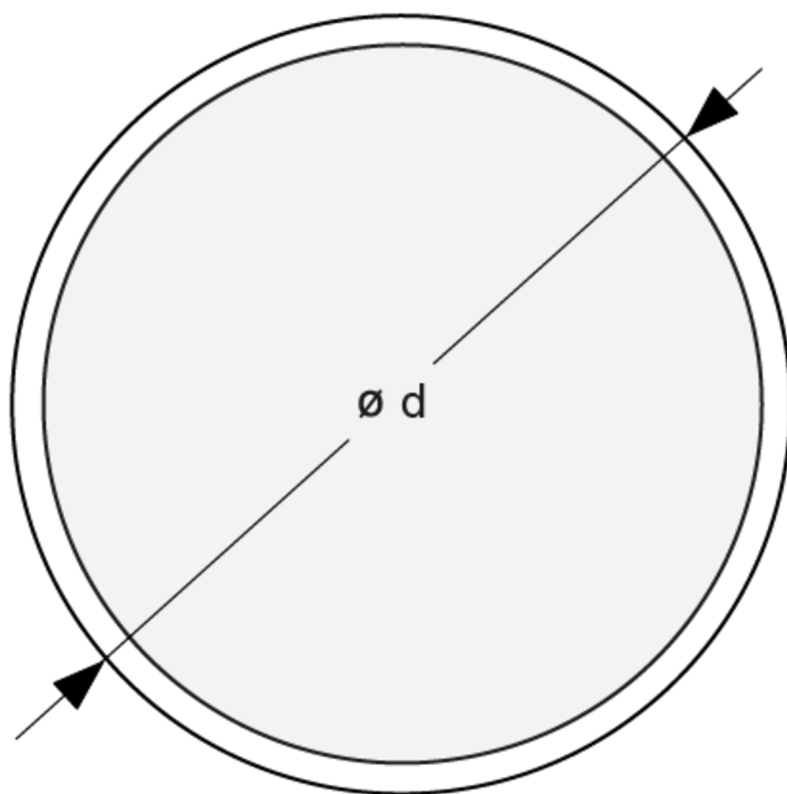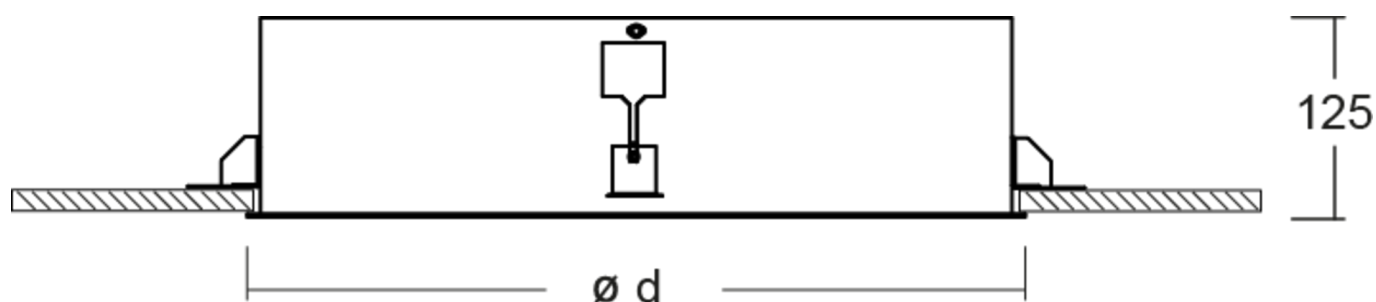

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.