



Art.-Nr: YEDRA-REWS-2301

LED innfelt downlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 23W, 2400lm, 3000K, CRI >80, IP44, bryterbar

Høykvalitets downlight med passiv aluminiumsradiator og 2400 lm lysstrøm. Optimal for fuktige rom (IP44) og fleksibel styring (bryter, valgfritt DALI og Casambi).

LED innfelt og utenpåliggende downlight, RAVIO-serien. IP44 (for den innfelte versjonen). Armaturhus av plast (PC) og passiv radiator av aluminium. Diffusor av plast, opal. DALI-dimbar, ekstern (integrert i den utenpåliggende versjonen). Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-egnethet på forespørsel.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDRA-REWS-2301



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmåål høyde	80 mm
Produktvekt	0.6 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	190 mm
Emballasjemål bredde	190 mm
Emballasjemål høyde	145 mm
Vekt inkludert emballasje	0.7 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	160 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP44
Glødetrådtest	650°C





Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	23 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2400 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	104 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	14 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	40 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

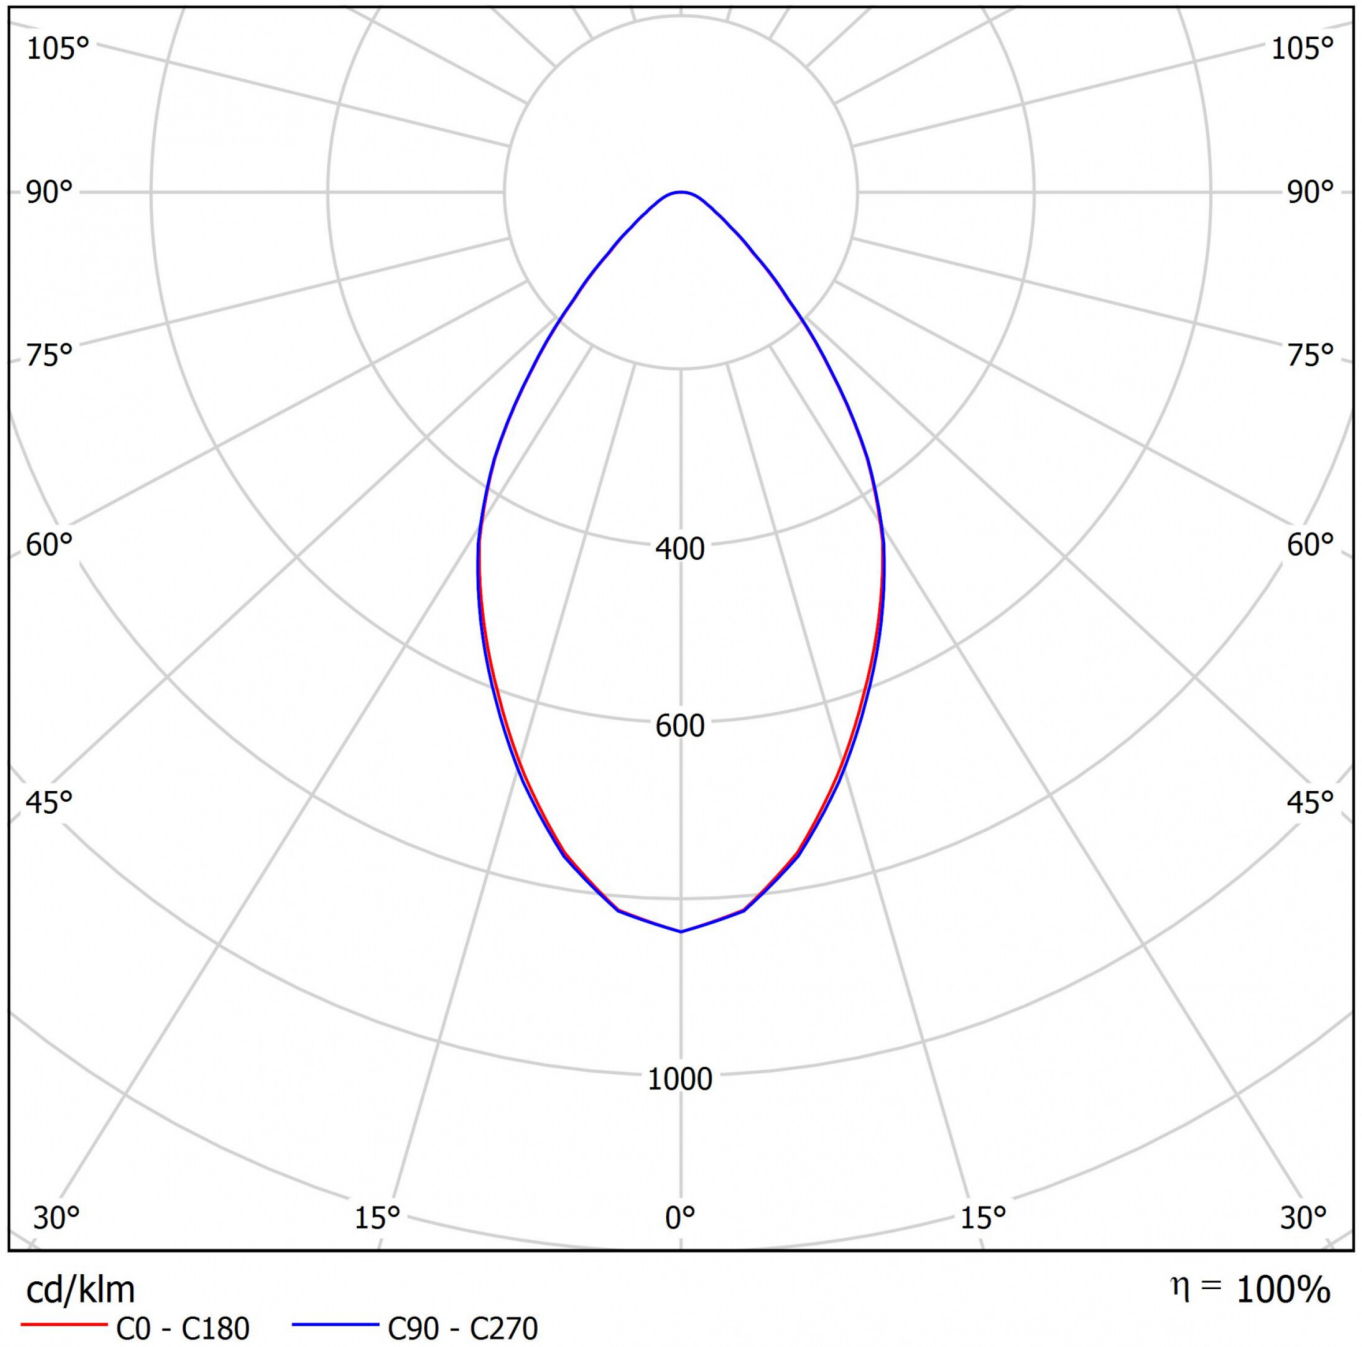

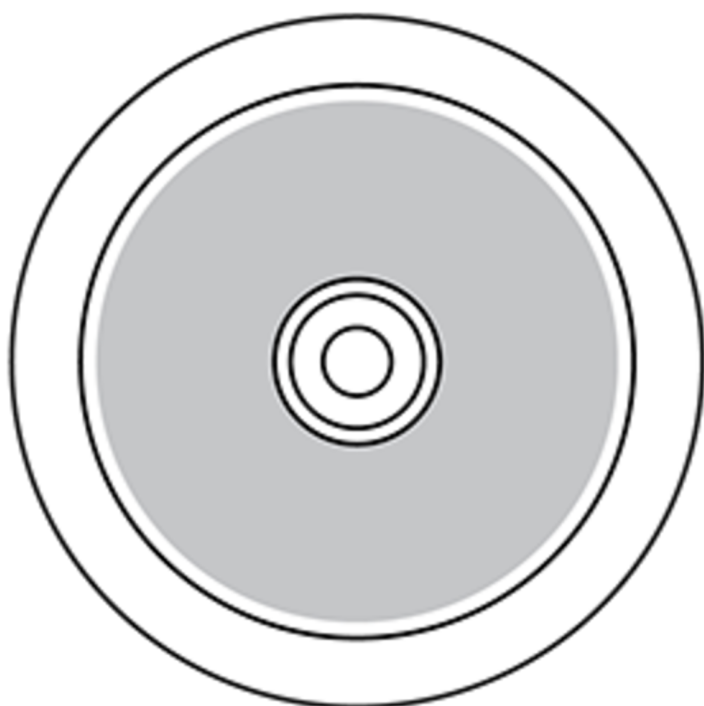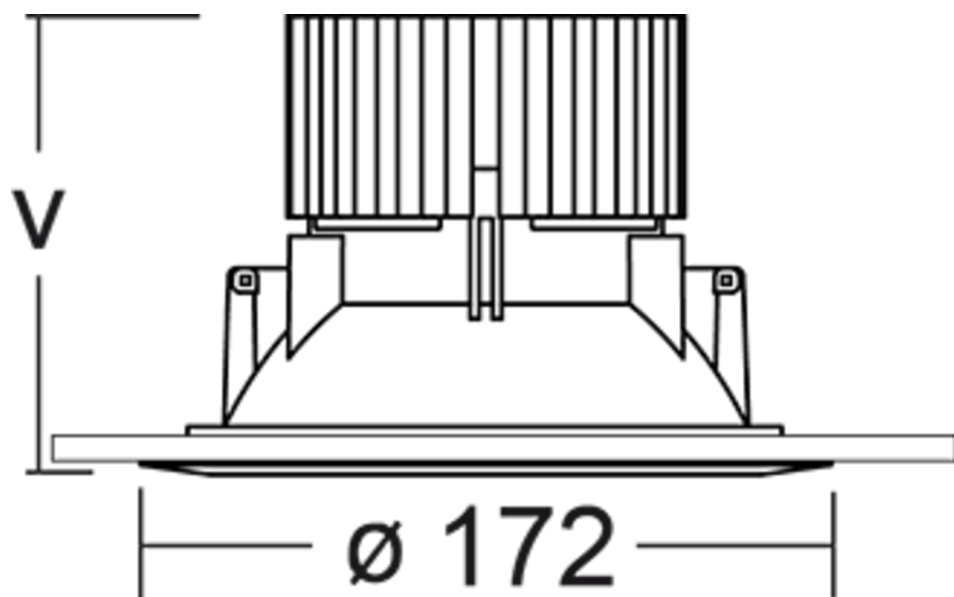

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.