



Art.-Nr: YWDRO-RAWD-1601-D

LED-armatur "RONDO", W/D utenpåliggende, direkte/indirekte fordeling, rund, 400x62mm, 16W, 2000lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar

Elegant, rund påbyggingslampe i pulverlakkert aluminium for jevn, varmhvit belysning (3000K) i nærings- og boligområder.



LED tak- og vegglampe, RONDO-serien, direkte/indirekte fordeling, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Bryter- eller DALI-dimbar, integrert styreutstyr. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAWD-1601-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	400 mm
Produktmåål høyde	62 mm
Produktvekt	3.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	505 mm
Emballasjemåål bredde	405 mm
Emballasjemåål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	4 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	





Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	16 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	35 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	170 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2000 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6/106 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	21.9
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	125 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

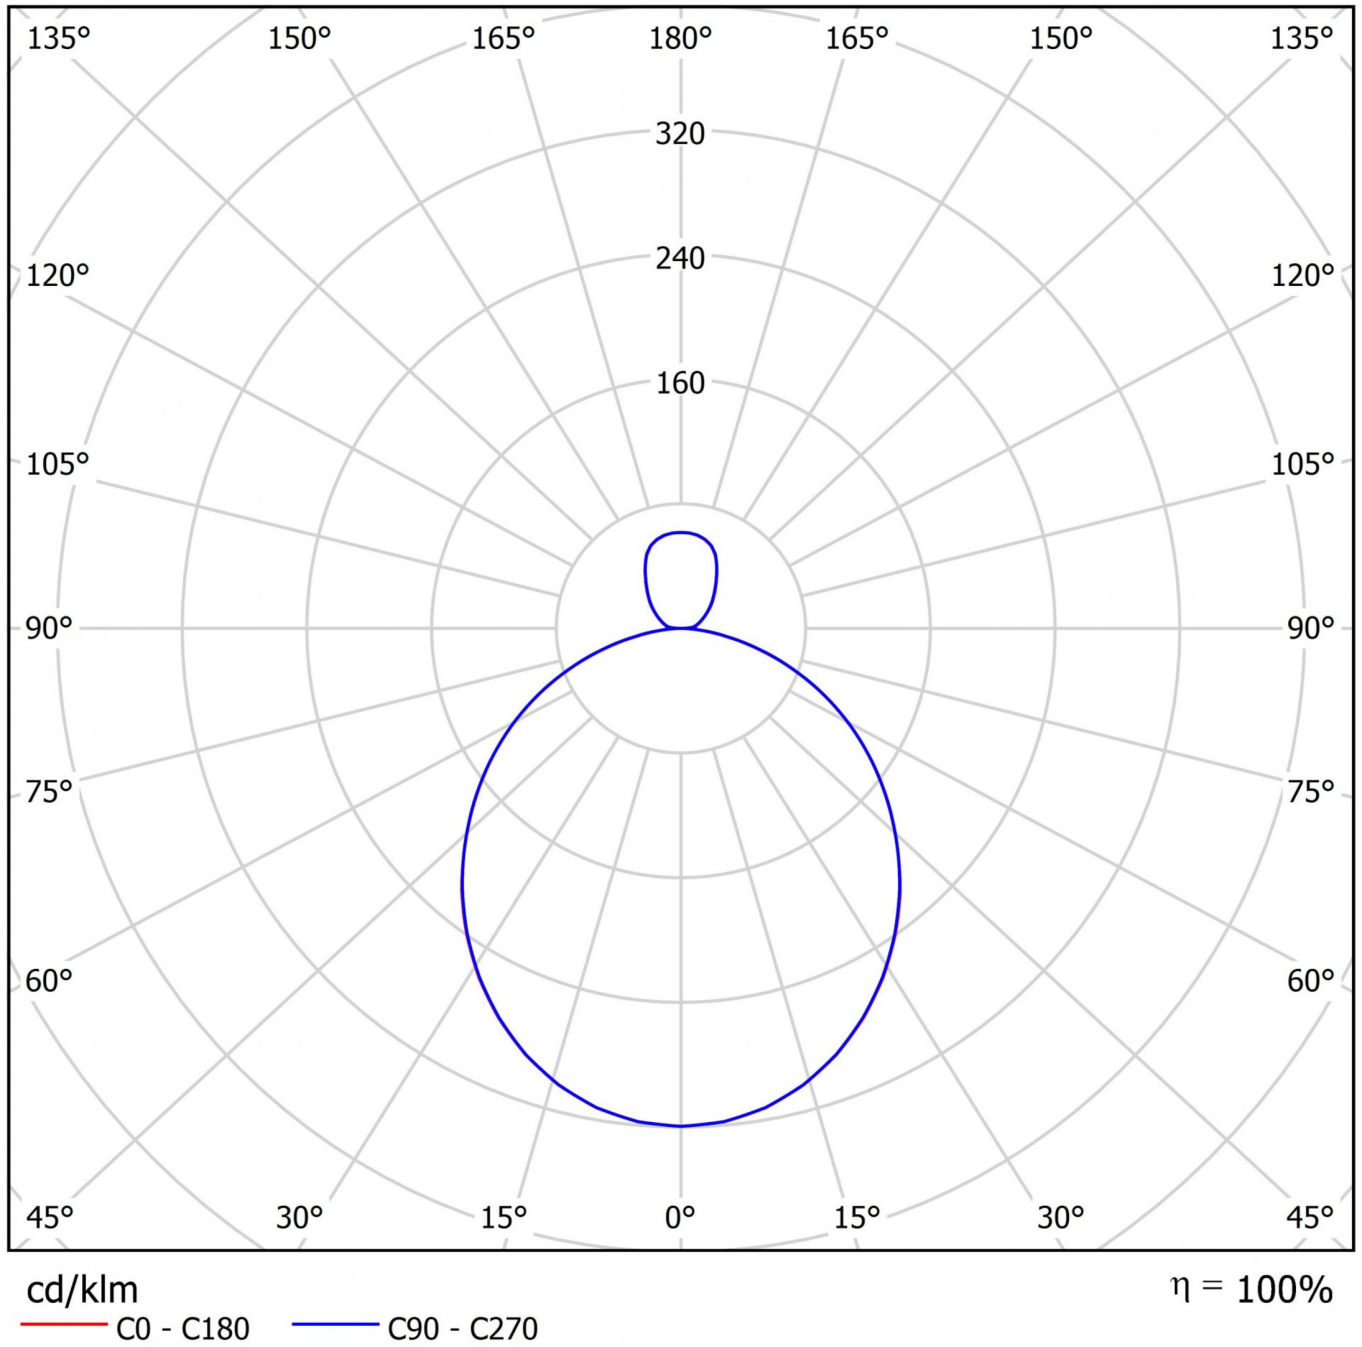

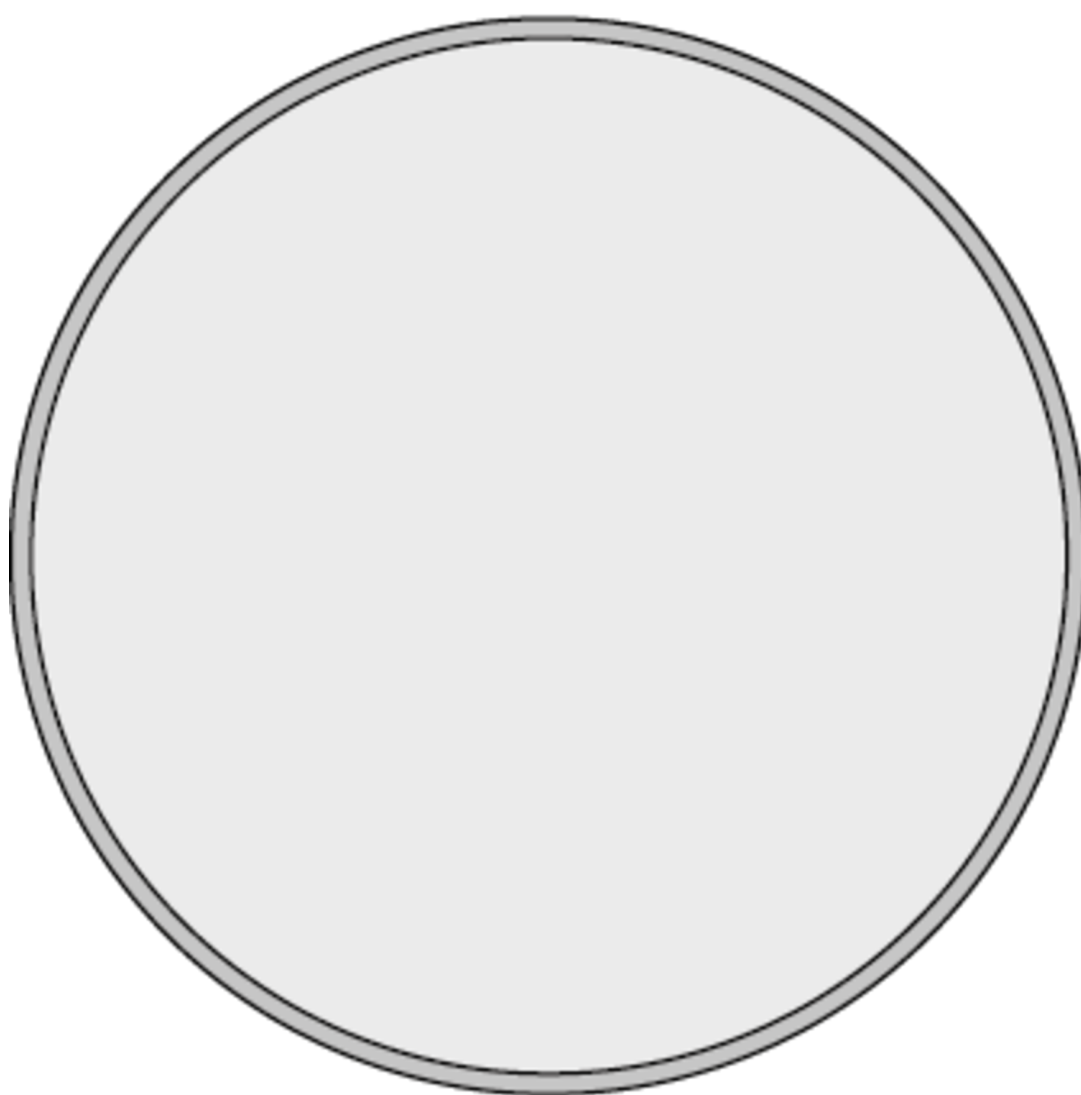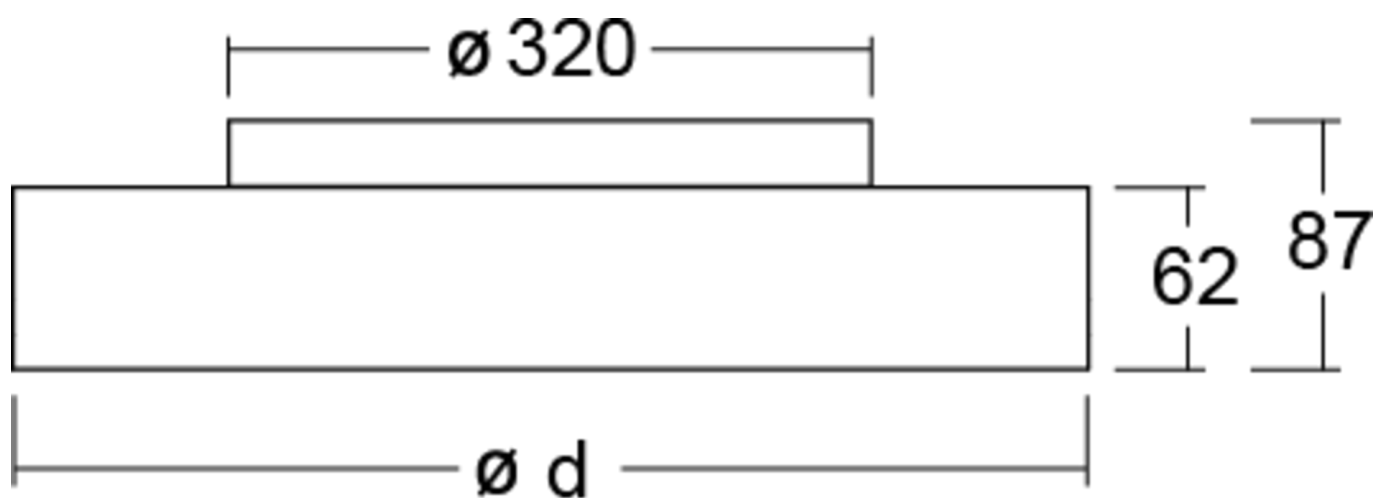

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.