




Art.-Nr: YWDZO-PAWD-6301-DUI

LED-pendellampe "ZOLA", D-struktur, direkte/indirekte fordeling, 1415x50x125mm, 63W, 7250lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali-dimbar

Profesjonell LED-pendellampe med høy lysstyrke, UGR < 19 (skjermarbeidsplasskompatibel) og høykvalitets DALI-styring.

LED taklampe, ZOLA-serien, direkte og direkte/indirekte fordeling. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor med parabolisk avblending, matt. Forkoblingsbart eller DALI-dimbar forkoblingsutstyr, integrert. UGR < 16 og skjermkompatibel i henhold til EN 12464-1. Versjon med Casambi Bluetooth-styring tilgjengelig. DC-kompatibel.

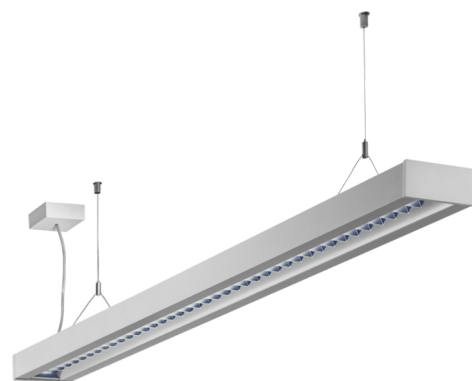

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDZO-PAWD-6301-DUI



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1415 mm
Produktdimensjoner bredde	50 mm
Produktmål høyde	125 mm
Produktvekt	3.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1550 mm
Emballasjemål bredde	130 mm
Emballasjemål høyde	60 mm
Vekt inkludert emballasje	3.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1



IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	63 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	20 A
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	40 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	7250 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	72,8/64,8 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	12
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	115 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak



TEXT.LICHTVERTEILUNG

