RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWS-4301-DUI
LED-pendellampe "ZOLA", D-struktur, direkte/indirekte fordeling, 1415x50x125mm, 43W, 5250lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, bryterbar
Elegant og robust kabinett i hvit pulverlakkert aluminium. Perfekt egnet for moderne kontor- og VDU-arbeidsplasser.

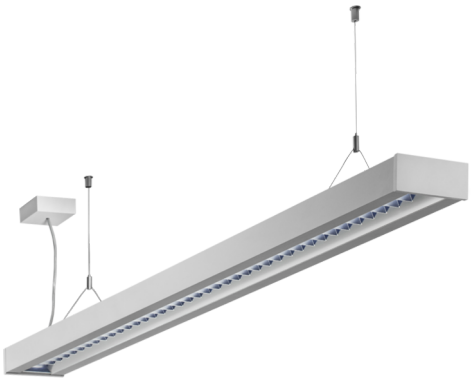

LED taklampe, ZOLA-serien, direkte og direkte/indirekte fordeling. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor med parabolsk avblending, matt. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. UGR < 16 og skjermkompatibel i henhold til EN 12464-1. Versjon med Casambi Bluetooth-styring tilgjengelig. DC-kompatibel.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDZO-PAWS-4301-DUI

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1415 mm
Produktdimensjoner bredde	50 mm
Produktmål høyde	125 mm
Produktvekt	3.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1550 mm
Emballasjemål bredde	130 mm
Emballasjemål høyde	60 mm
Vekt inkludert emballasje	3.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1

IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm²
Systemytelse	43 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	41 A
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	26 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	26 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	43 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	5250 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	72,8/64,8 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	11.3
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	122 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak

TEXT.LICHTVERTEILUNG

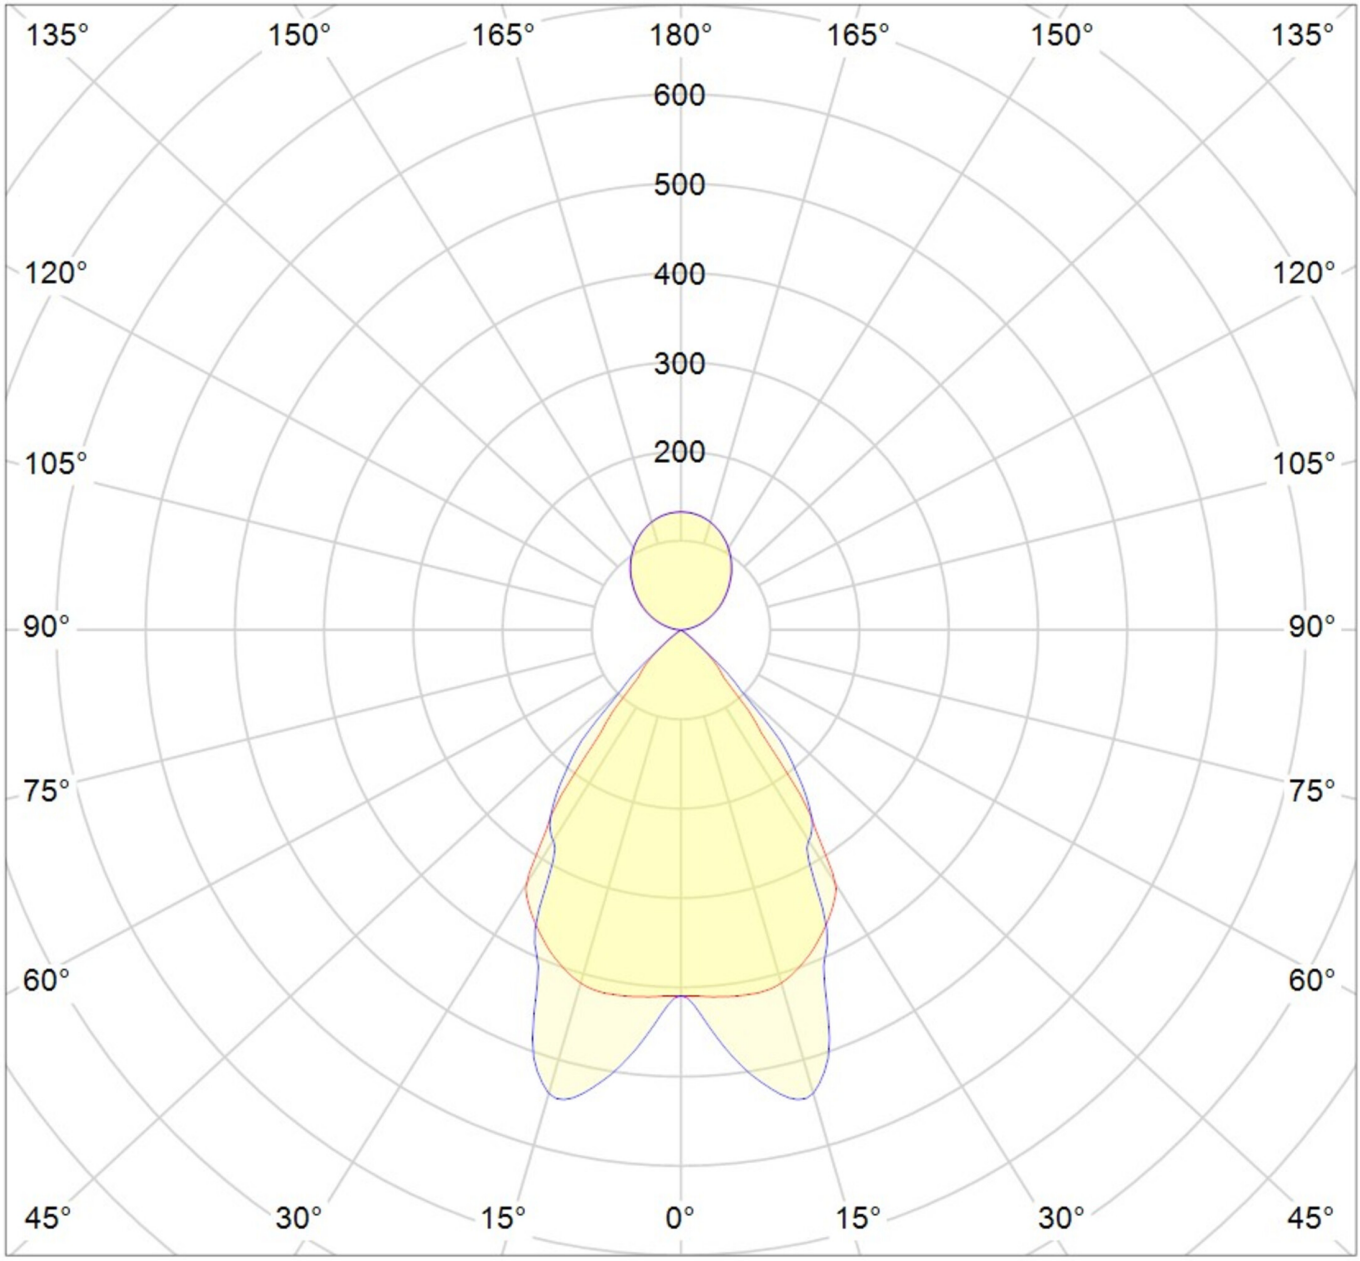

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

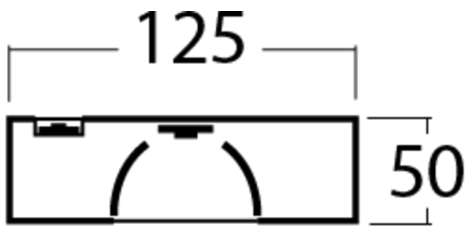

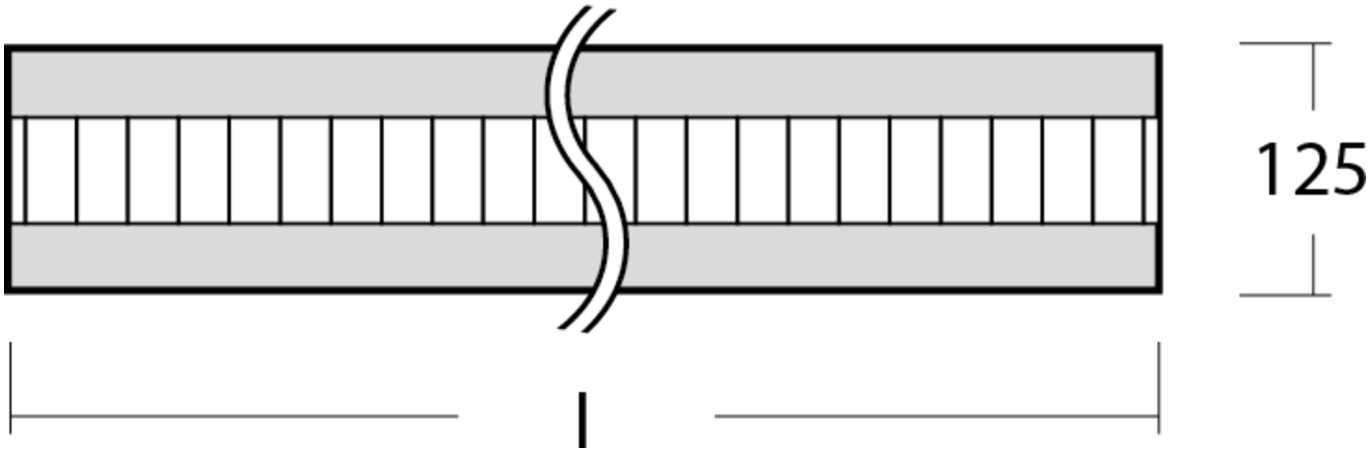

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.