



Art.-Nr: YTULU-LANS-8401
LED-armatur «LUKA», W-/D-montering
1305x192x90mm, 84W, 9900lm, 4000K, IP66

Fuktsikker LED-armatur, LUKA-serien, IP66. Motstandsdyktig mot ammoniakk og olje. Armaturhus av stålplate. Diffusor av sikkerhetsglass. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar, integrert. DC-egnethet og NANO-beskyttelse på forespørsel. Egnert for bruk i næringsmiddelindustrien. Bruksområde: bilvask, kjemisk industri, kjøkken etc.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YTULU-LANS-8401



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1605 mm
Produktdimensjoner bredde	192 mm
Produktmål høyde	90 mm
Produktvekt	8.4 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1630 mm
Emballasjemål bredde	250 mm
Emballasjemål høyde	150 mm
Vekt inkludert emballasje	9.2 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	stålplate
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Elektrisk forbindelse	
Systemytelse	84 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V




Startstrøm	18 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	144 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	30 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	9900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	21.5
levetid	70000 h, L80
lyseffekt	118 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

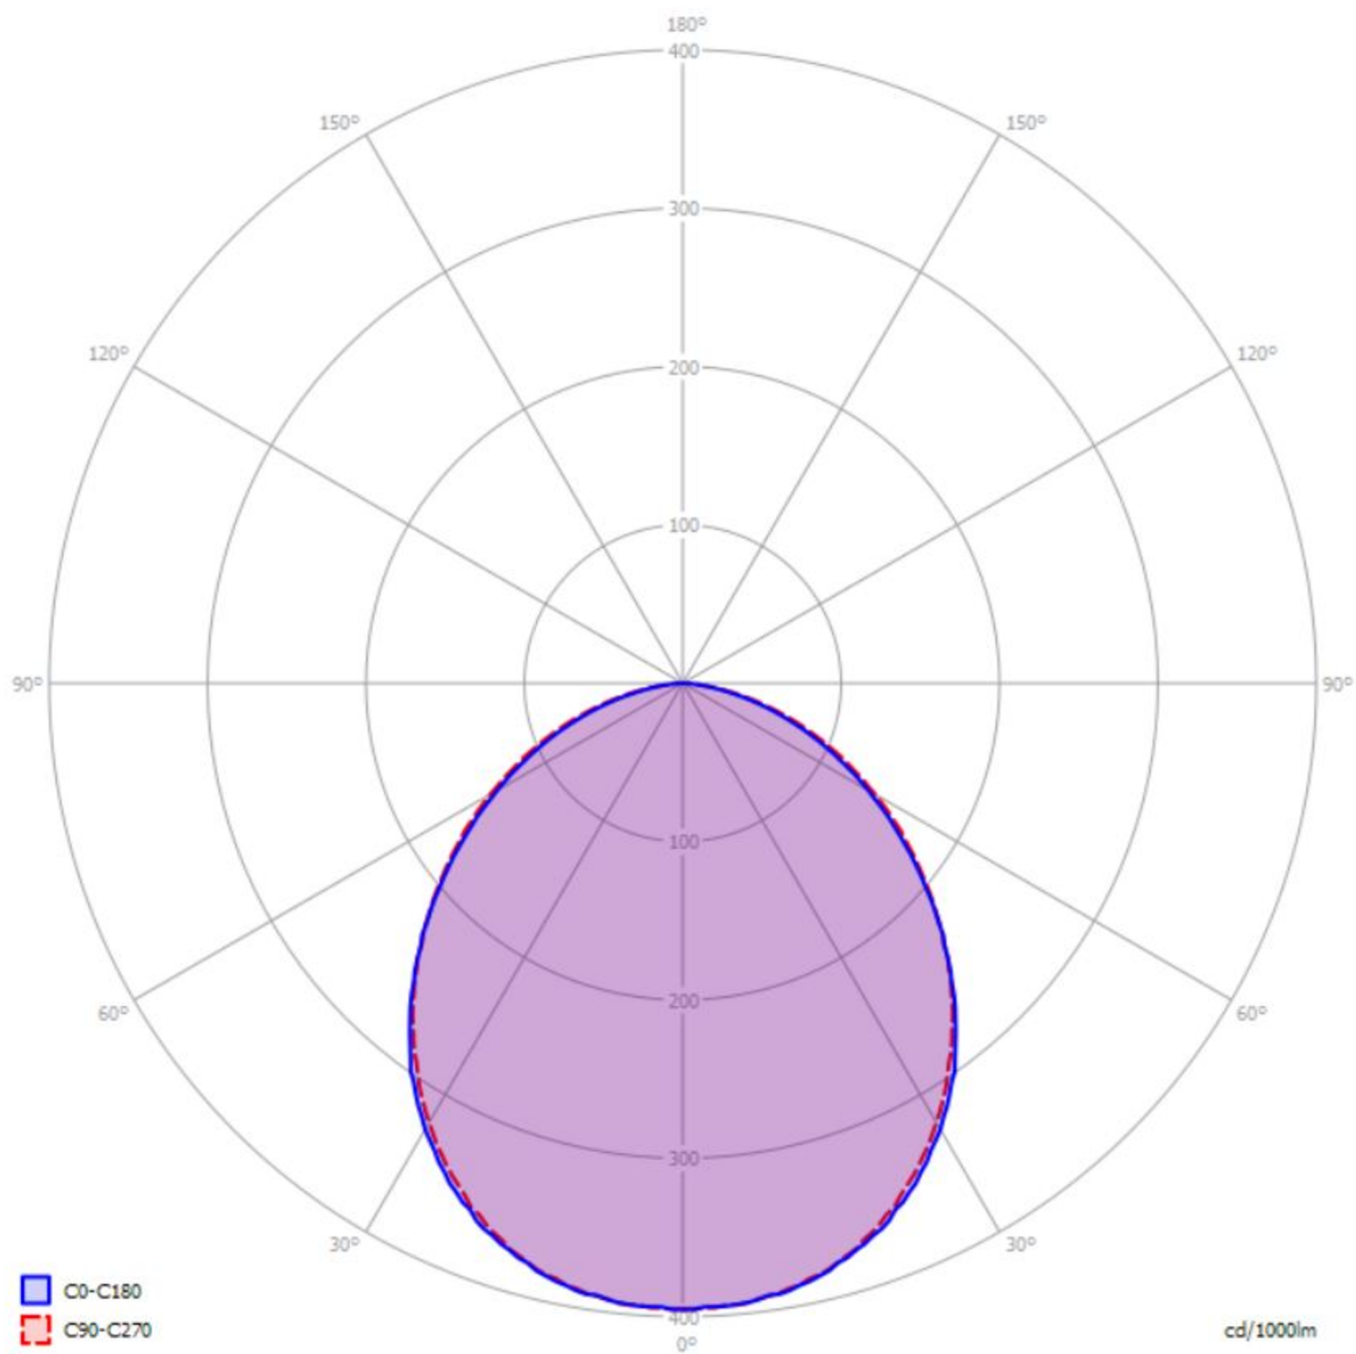

■ C0-C180
■ C90-C270

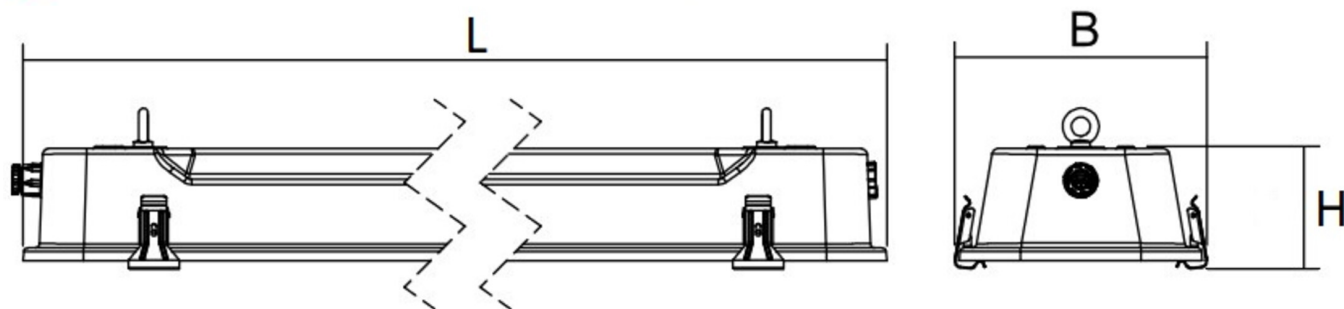

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.