




**Art.-Nr: YWDMA-LEWS-4401-D**

**LED-lampe "MAVS", innfelt tak, rektangulær, 1425x79x79mm, 44W, 4350lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar**

**Høykvalitets aluminiumsprofil i hvitt, koblingsbar og DC-kompatibel. Ideell for moderne kontorer og lange korridorer.**

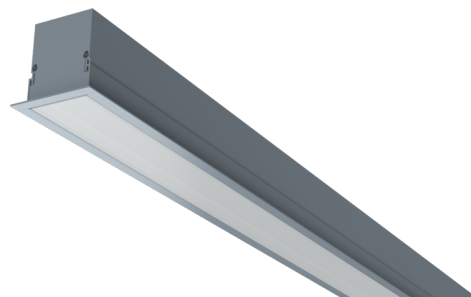

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDMA-LEWS-4401-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDMA-LEWS-4401-D)



## TEKNISKE DATA



| Dimensjoner                  |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Produktdimensjoner lengde    | 1425 mm             |
| Produktdimensjoner bredde    | 79 mm               |
| Produktmål høyde             | 79 mm               |
| Produktvekt                  | 3.5 kg              |
| Emballasjedimensjoner        |                     |
| Emballasjedimensjoner lengde | 1600 mm             |
| Emballasjemål bredde         | 119 mm              |
| Emballasjemål høyde          | 74 mm               |
| Vekt inkludert emballasje    | 4 kg                |
| Utskjæringsdimensjoner       |                     |
| Installasjonsdybde           | 150 mm              |
| Farge                        |                     |
| Farge                        | Anodisert aluminium |
| Koffertmateriale             |                     |
| Koffertmateriale             | aluminium           |
| Sertifisering                |                     |
| Sertifisering                | CE                  |
| Beskyttelsesklasse           | 1                   |
| IP-beskyttelse)              | IP40                |
| Elektrisk forbindelse        |                     |
| Tilkoblingstverrsnitt        | 2.5 mm <sup>2</sup> |



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Systemytelse                       | 44 W                            |
| Inngangsspenning AC                | 220-240V / 50-60Hz V            |
| Startstrøm                         | 35 A                            |
| Maktfaktor                         | 0.9 PF                          |
| Innkoblingstid                     | 240 µs                          |
| <b>Strømforsyning</b>              |                                 |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 26 Stk.                         |
| DC-egnethet                        | Ja                              |
| Elektrisk versjon                  | med intern driftsenhet, Byttbar |
| <b>Lystekniske data</b>            |                                 |
| lyskilde                           | LED                             |
| Nominell lysstrøm                  | 4350 lm                         |
| Fargegjengivelsesindeks            | > 80 Ra                         |
| Fargetoleranse                     | 3                               |
| Strålevinkel                       | 60 °                            |
| fargetemperatur                    | 3000 K                          |
| lys farge                          | 830                             |
| UGR                                | 26.2                            |
| levetid                            | 75000 h, L80                    |
| lyseffekt                          | 99 lm/w                         |
| <b>temperaturer</b>                |                                 |
| Omgivelsestemperatur (min)         | -20 °C                          |
| Omgivelsestemperatur (maks.)       | +30 °C                          |
| <b>Monteringstype</b>              |                                 |
| Monteringstype                     | Takmontering                    |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

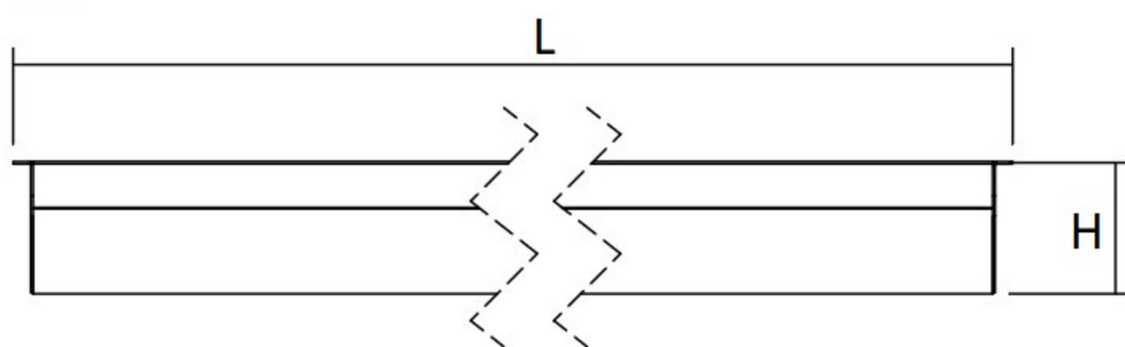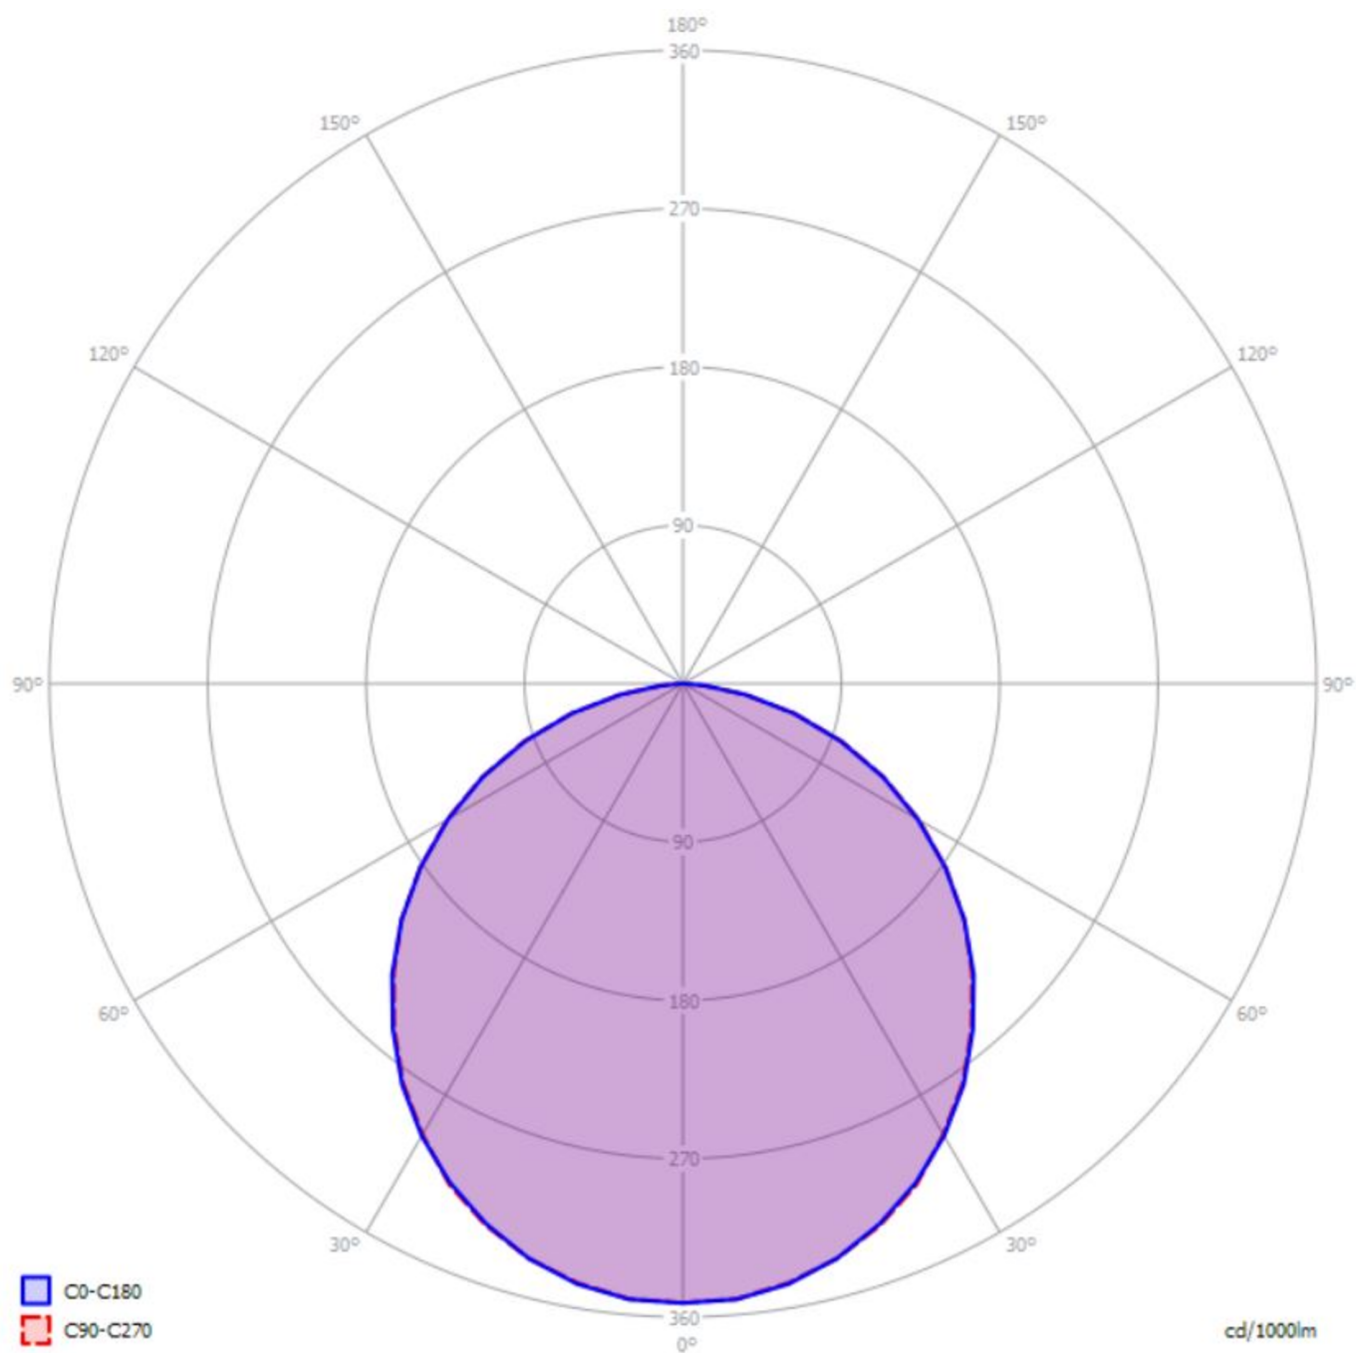

cd/1000lm



## TILBEHØRSLISTE

YWDMA-MONKL-E - Monteringsbrakett for MAVS, installasjon / 1 stk.

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.