




Art.-Nr: YWDMA-LAWS-2601-D

LED-lampe "MAVS", tak utenpåliggende, rektangulær, 850x56x79mm, 26W, 2600lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar

Høykvalitets aluminiumshus (850 x 56 x 79 mm) med IP40-beskyttelse for effektiv bruk i tak og vegger.

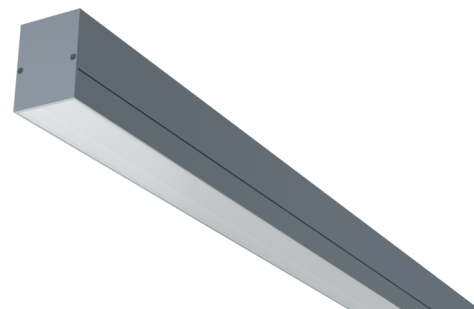

LED tak- og vegglampe, MAVS-serien. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Driftsbryter eller DALI-dimbar, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDMA-LAWS-2601-D



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	850 mm
Produktdimensjoner bredde	59 mm
Produktmål høyde	79 mm
Produktvekt	2 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1300 mm
Emballasjemål bredde	118 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	2.3 kg
Farge	
Farge	Anodisert aluminium
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²



Systemytelse	26 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2600 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	26.2
levetid	75000 h, L80
lyseffekt	100 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+30 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

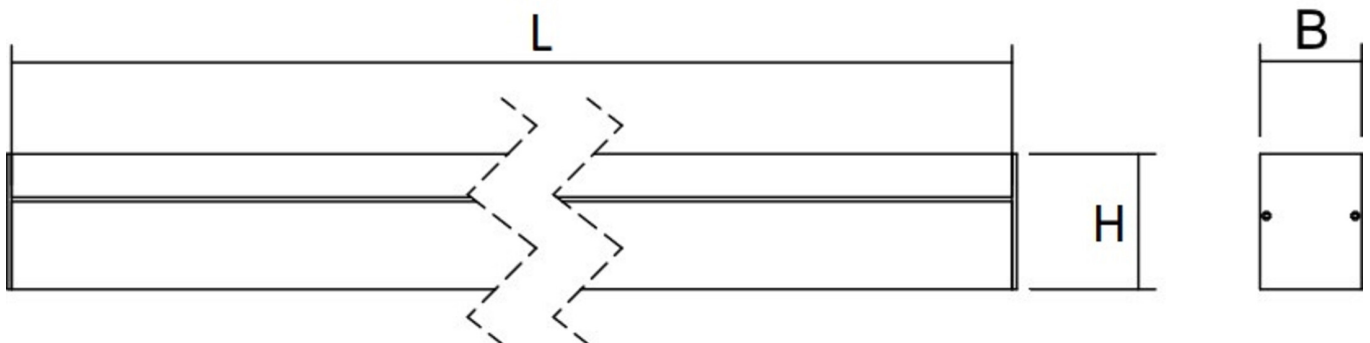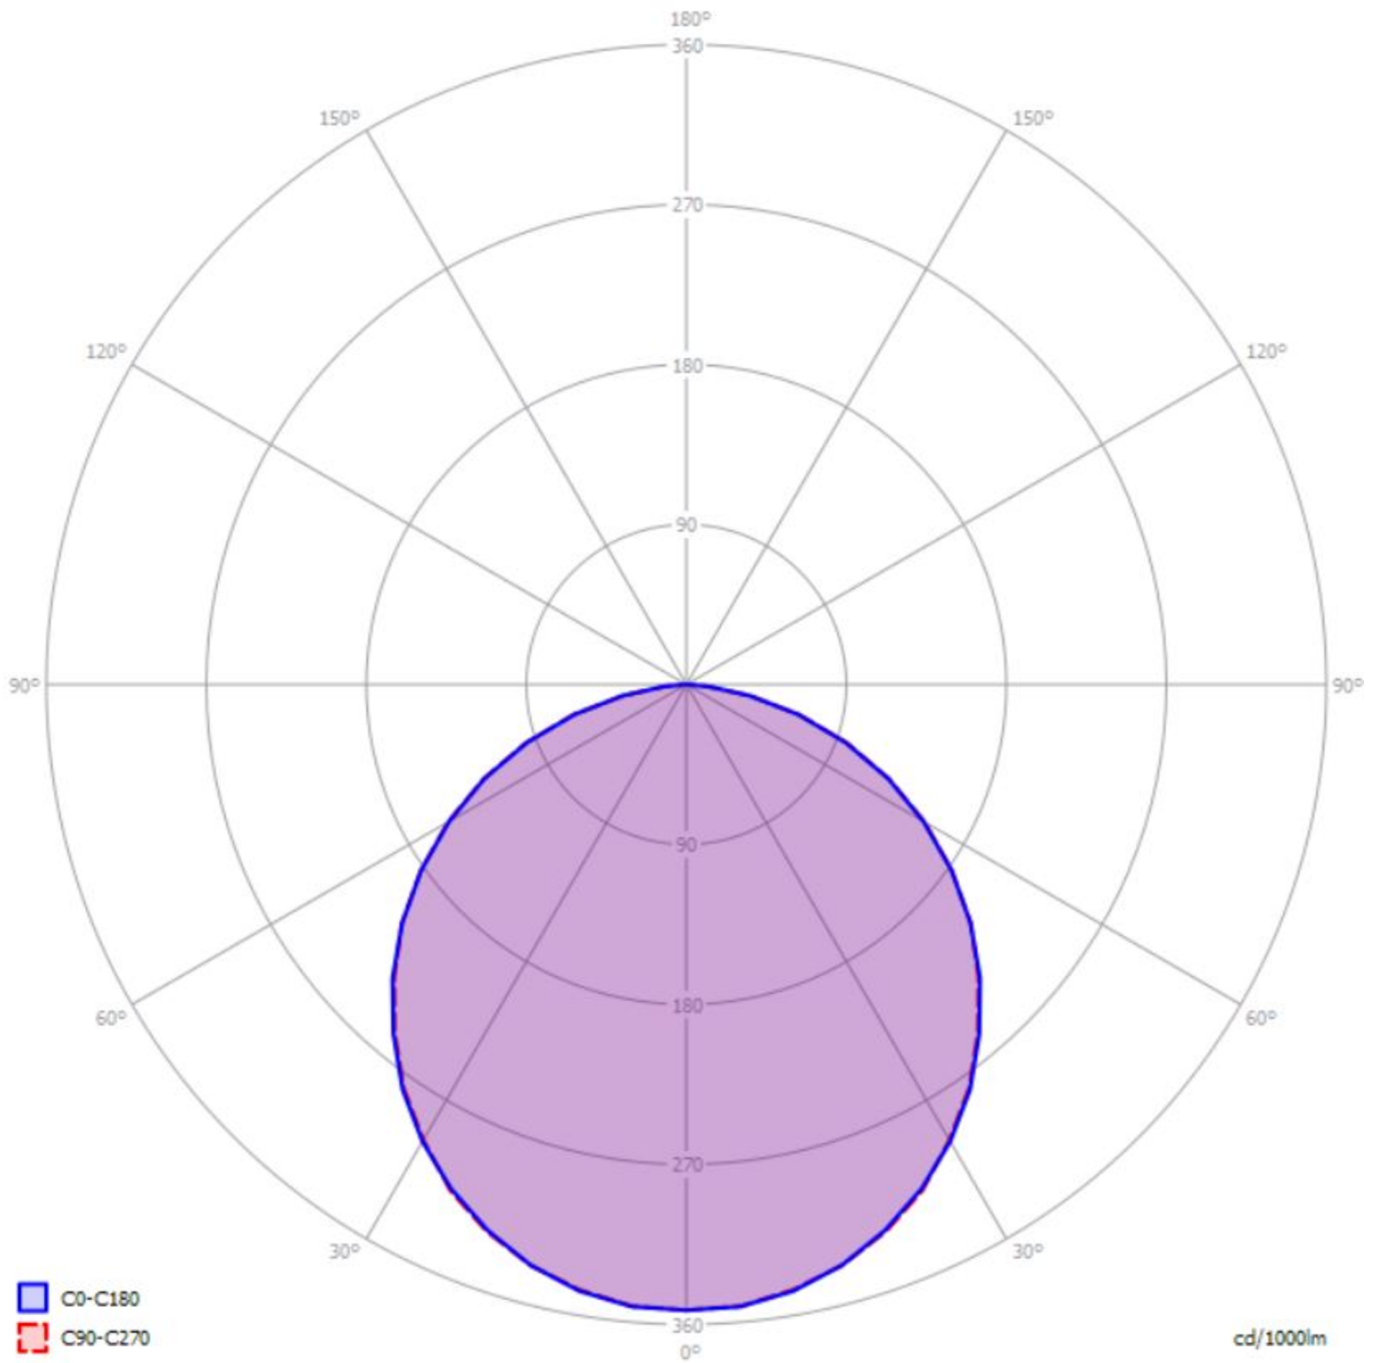



TILBEHØRSLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm²

YWDMA-MONKL-A - Monteringsbrakett for MAVS, utenpåliggende / 1 stk.

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.